

VE150A

Extender VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 150 m)



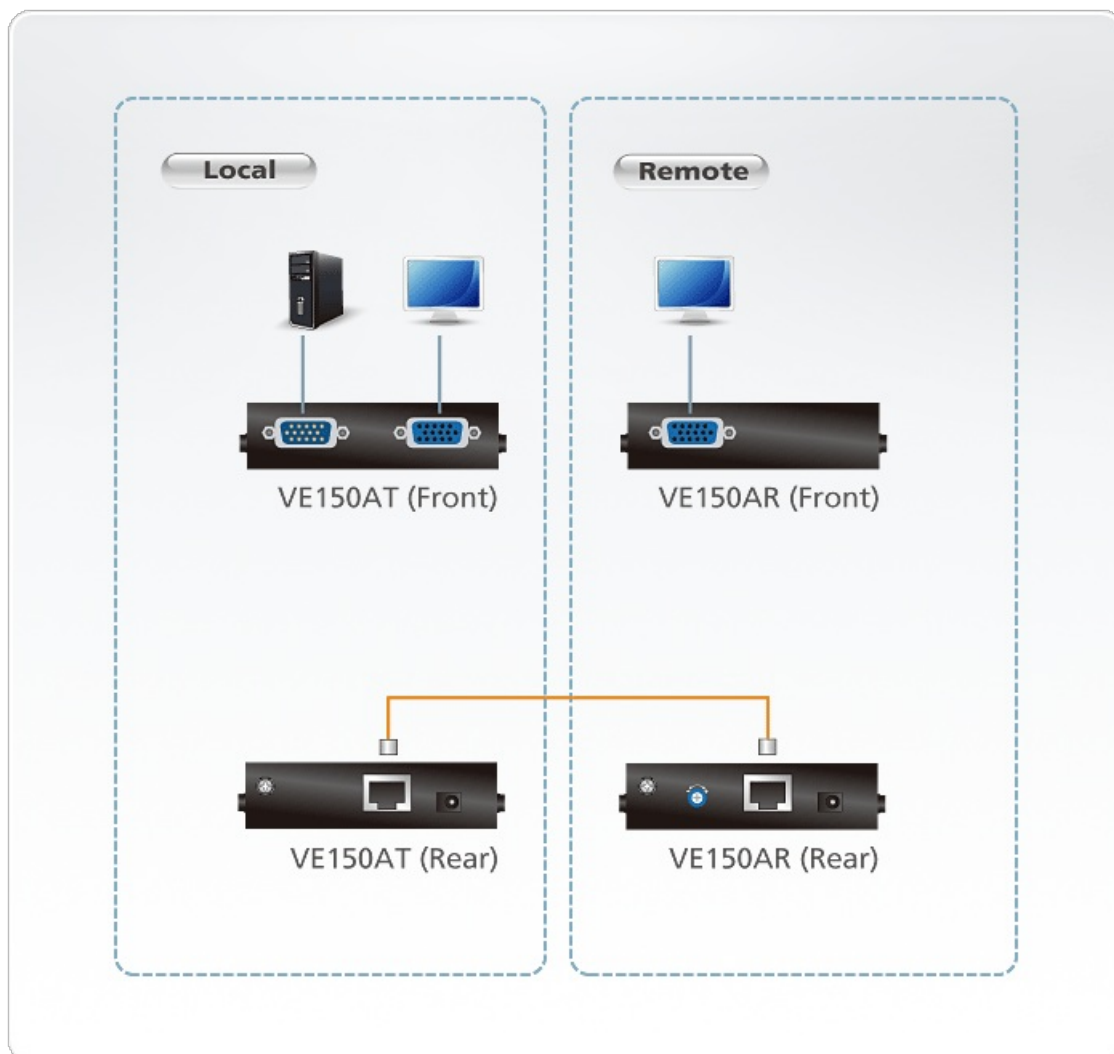
L'extender video VE150A è costituito da un'unità locale trasmittente e da un'unità remota ricevente connesse tra loro da cavi Cat5e standard. La distanza massima tra le unità è di 150m. Si tratta di una soluzione ideale per fabbriche e cantieri o altri luoghi dove lo schermo può essere esposto a rischi mentre si desidera mantenere il sistema al sicuro.

Caratteristiche

- Utilizza cavi Cat 5e per collegare l'unità locale a quella remota
- Supporta uno schermo locale e uno remoto
- Trasmissione a lunga distanza fino a 150 m
- Controllo guadagno regolabile: regola manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza.
- Video di qualità superiore: fino a 1920x1200 (30 m); 1600x1200 (100 m); 1280x1024 (150 m)
- Supporta monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA e Multisync
- Supporta i formati wide screen
- Supporta il collegamento "a caldo".
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata
- Supporta DDC per il monitor locale
- Facilità d'installazione
- Montabile in rack
- Plug-and-play: non necessita dell'installazione di software

Specifiche

Function	VE150AR	VE150AT
Ingresso video		
Interfacce	N/A	1 x HDB-15 maschio (blu)
Impedenza	N/A	75 Ω
Distanza max.	N/A	1,8 m
Uscita video		
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)	N/A
Impedenza	75 Ω	N/A
Video		
Larghezza di banda max.	300 MHz	300 MHz
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Connettori		
Alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
Consumo	DC5.3V:0.87W:8BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.	DC5.3V:1.35W:11BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.24 kg (0.53 lb)	0.24 kg (0.53 lb)
Dimensioni (L x P x A)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lotto scatola	5 pezzi	5 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.