


## CS52A

オーディオ対応2ポートクロスインターフェースKVMスイッチ

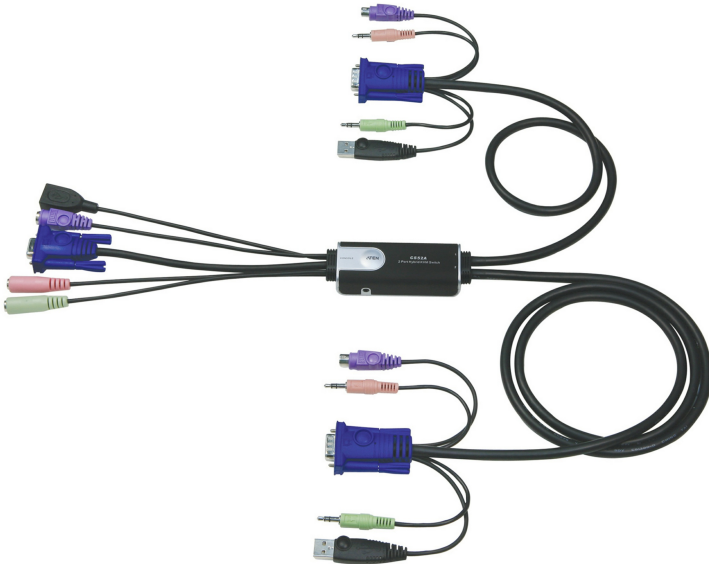

※ CS52Aは2010年1月25日に販売終了しました。後継機[CS82A](#)、[CS22U](#)をご利用ください。

ケーブルKVMはケーブルとKVMスイッチ本体を一体化したコンパクトな製品です。主に個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスにおいてデスクトップのスペース不足の解消に最適です。CS52Aは1組のコンソール(モニタ、PS/2キーボード、USBマウス)で2台のコンピュータを操作することができます。またこれらの製品はバスパワーで動作するので外部電源を用いることなくご使用いただけます。

3年保証

販売  
終了


### 特長

- 1組のコンソール(モニタ、PS/2キーボード、USBマウス)で2台のコンピュータを操作
- 切替に便利なワイヤードリモコン付
- 多機能マウス対応
- USB周辺機器を共有可能なUSB 2.0ポート
- オーディオ(マイク、スピーカー)対応-ベースレスポンスに優れた2.1サラウンドオーディオ出力
- KVMとオーディオの独立切替が可能-1台はKVM、別の1台はオーディオを選択して使用可能
- VGA解像度-最大2,048×1,536,DDC2B準拠
- オートスキャン機能-コンピュータを自動切替で監視
- 外部電源不要

## 仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー、リモコン
コネクタ	
コンソールポート	ミニDIN6ピン メス×1、 D-Sub 15ピン メス×1、 USBタイプA メス×1、 ミニステレオジャック×1、 ミニステレオジャック×1
KVMポート	ミニDIN6ピン オス×2、 D-Sub 15ピン オス×2、 USBタイプA オス×2、 ミニステレオプラグ×2、 ミニステレオプラグ×2
有線リモコン	ミニジャック×1
LED	
選択	グリーン×2
ケーブル長	
コンソール	15 cm
コンピューター	60 cm、1.2 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
ビデオ	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	3、5、10、20秒
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.40 kg ( 0.88 lb )
サイズ(W×D×H)	85×34×23 mm

構成図

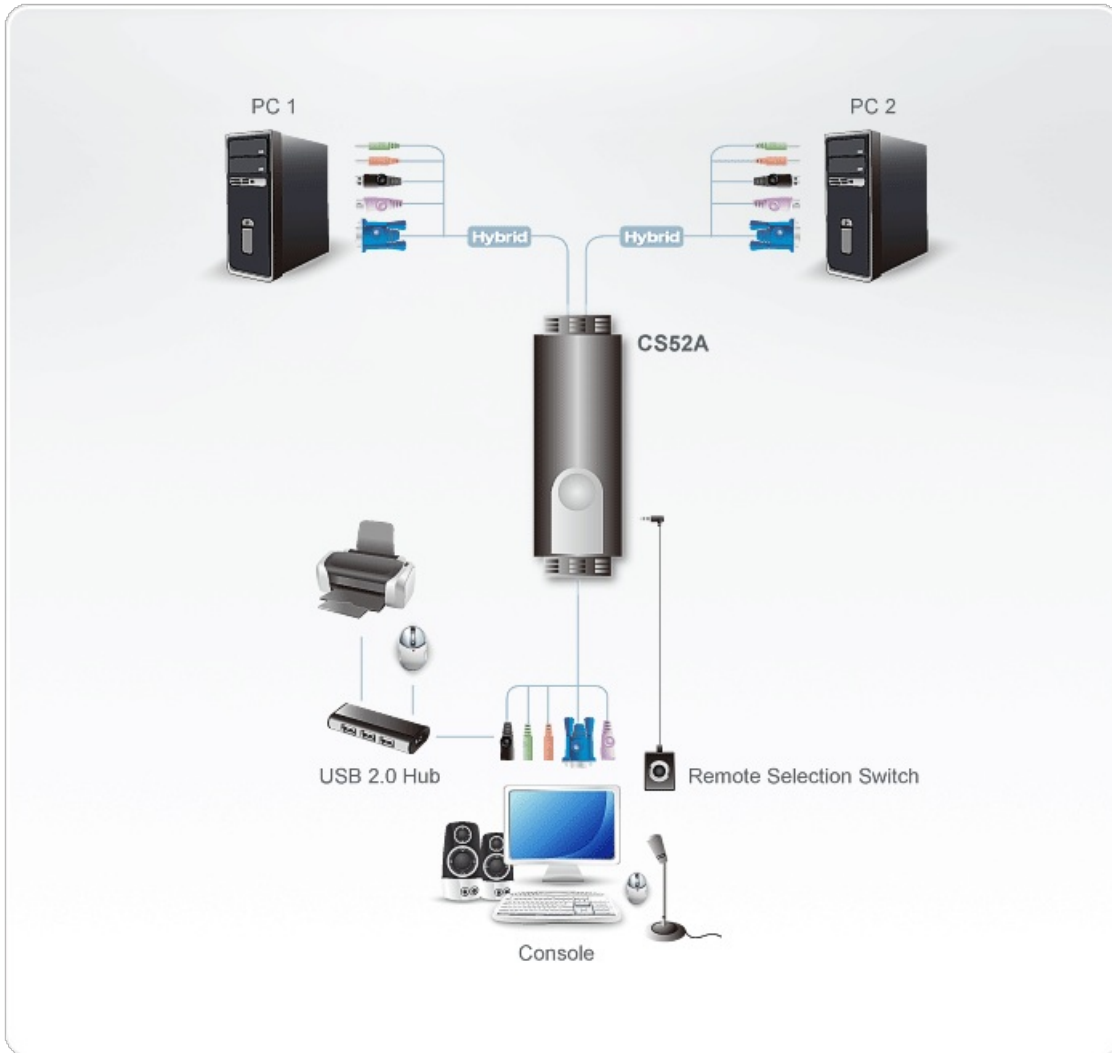

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.