

KA7189

USB DisplayPort コンピューターモジュール
 (バーチャルメディア・スマートカード・オーディオディエンベデッド対応)



KA7189は、ALTUSEN KVMスイッチをDisplayPort・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです^{※1}。

本製品はDisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターのキーボード、マウス、バーチャルメディア、スマートカード/CAC^{※2}機能に接続するためのUSBコネクタを2個搭載しております。

また、オーディオディエンベデッドにも対応しておりDisplayPortからのオーディオ信号を変換出力します。

本製品はコンパクトで軽量のデザインで、さらに信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しているため、強化された高品質なビデオ出力を可能にします。

※ KA7189とIntel®UHD Graphics630の互換性について。同時に使用する場合、代わりに[KA7188](#)とコンバーターを使用することを強く推奨致します。

デュアルモードDisplayPort (DP++) 対応 : [KA7188](#) + [VC985](#)コンバーター

デュアルモードDisplayPort (DP++) 非対応 : [KA7188](#) + [VC986](#)コンバーター

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- KVMスイッチとターゲットコンピューターのDisplayPort・USBポートを接続^{※1}
- オーディオディエンベデッド対応
- 自動信号補正機能(ASC) - 延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要
- キーボード/マウスエミュレーション - KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作
- バーチャルメディア対応^{※2}
- スマートカード/CACリーダー対応^{※2}
- 解像度最大1920×1200 (ブランク低減)^{※3}
- ASIC内蔵 - 信頼性と互換性の向上
- コンパクトサイズ
- ファームウェアアップデート可能

※1 KA7189への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。


※2 バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。
[KH1508A](#)、[KH1516A](#)、[KH1508Ai](#)、[KH1516Ai](#)、[KL1508A](#)、[KL1516A](#)、[KL1508Ai](#)、[KL1516Ai](#)、[KH2508A](#)、[KH2516A](#)

※3 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご参照ください。

仕様

コネクター	
リンク	RJ-45×1
コンピューター	USB Type-A オス×2 DisplayPort オス×1
LED	
リンク	1 (Green)
電源	1 (Orange)
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg (0.24 lb)
サイズ(W×D×H)	91×56×21mm

構成図

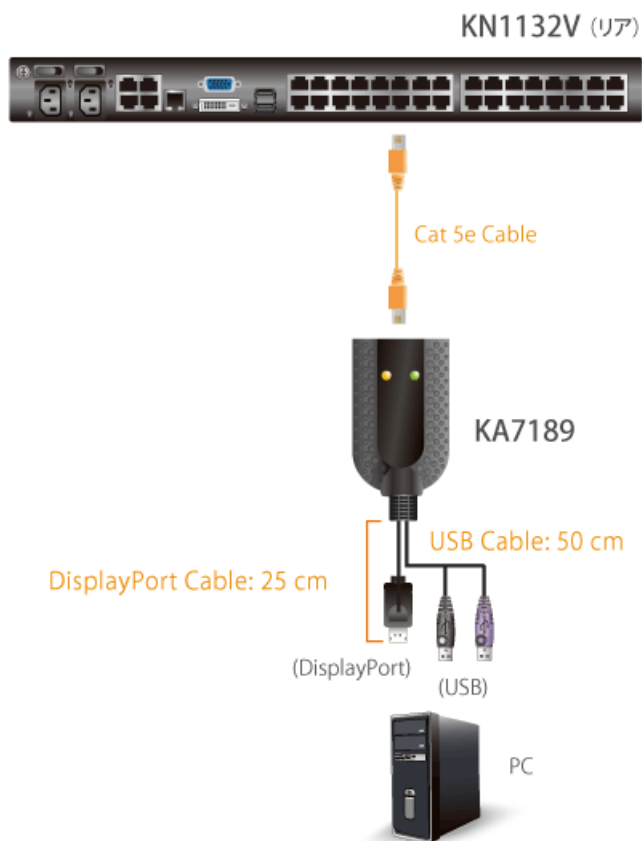

電源供給のため、2個のUSBコネクタ両方をUSBポートに挿入してください。

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.