

## EA1442

리드 도어 센서



데이터 센터의 보안을 위해 전원 분배 장치와 함께 작동하는 리드 도어 센서는 탐지 기능을 제공합니다. 센서는 랙에 장착되어 도어 접근을 모니터링하여 도어가 열렸을 때 사용자에게 알립니다. 사용자 정의 가능한 최소/최대 설정에 따라 다양한 조건을 설정하고 알림으로 모니터링할 수 있습니다.

\*리드 도어 센서는 옵션 액세서리로 센서가 없어도 ATEN PDU를 사용할 수 있습니다. 그러나 ATEN 솔루션을 최대한 활용하여 데이터 센터의 완벽한 보안 관리를 원할 경우 센서 설치가 필요합니다.

\*\*PE7/PE8/PE9만 지원합니다.


### 특장점

- 랙의 도어 접근을 모니터링하여 도어가 열렸을 때 사용자에게 알림
- 고감도
- 쉬운 조작

### 사양

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 스위치         |                        |
| 스위칭 전압 (최대) | 70v AC / DC            |
| 스위칭 전류      | 50 mA                  |
| 접점 용량 (최대)  | 1 watt                 |
| 초기 연결 방지    | 0.2 Ohm(Max)           |
| 안전 전류 (최대)  | 100 mA                 |
| 브레이크다운 전압   | 150 VDC                |
| 절연 저항       | 100 Mohm(Min)          |
| 전환 주기       | 5x 107' at 12 V, 50 mA |
| 감지 거리       | 16 mm(Min)             |
| 사용 환경       |                        |
| 사용 온도       | -20°C~60°C             |
| 습도          | 80°C 95% RH            |

다이어그램

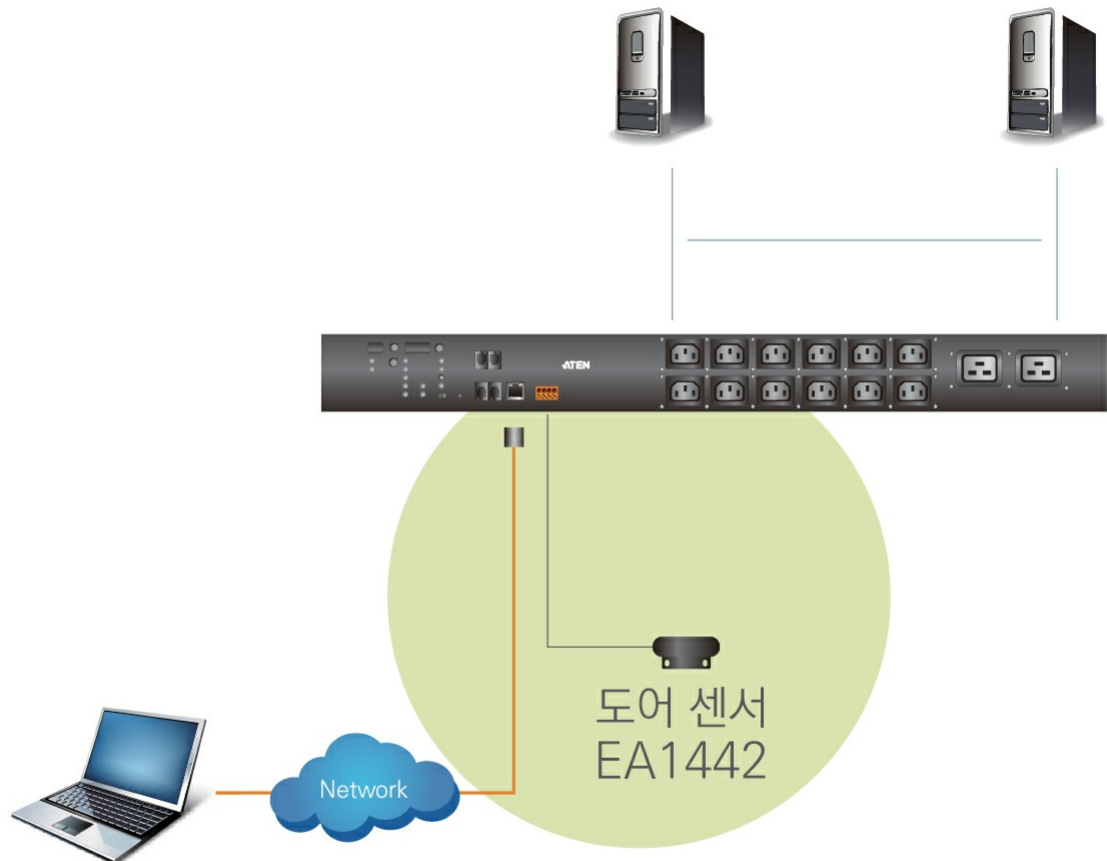

원격 모니터링과 관리

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.