

CE610A

USB DVI KVMエクステンダー (1,920×1,200@100m) (HDBaseT class A、ExtremeUSB対応)



CE610Aは、ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。

ExtremeUSBおよびHDBaseTに対応しているため、USBデバイスをローカルユニットとリモートユニット間で共有できるだけでなく、タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールやキオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・ツイストペアケーブル1本でローカルユニットとリモートユニットを接続
- ・リモートコンソールからコンピューターやKVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能
- ・解像度 - 最大1,920×1,200@60Hz(100m)
- ・アンチジャミング - HDBaseT技術を使用して、高品質ビデオ送信の際の電波干渉を低減
- ・ExtremeUSB - Transparent USB 2.0信号※ およびプラグアンドプレイ対応（ソフトウェアやドライバーは不要）
- ・USB 2.0準拠※ - キーボード、マウス、フラッシュドライブ、プリンター、マイクロフォン、スピーカー、USB 1.1 Webカメラや適切なバンド幅を必要とするその他のUSBデバイスに対応
- ・ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能
- ・8KV/15KV静電放電防止機能搭載（接触電圧8KV、空中電圧15KV）
- ・対応OS - Windows、Mac OS X、Linux

※ 本製品に接続したUSBデバイスの合計USB伝送速度は、最大40Mbpsです。

* STPケーブルのご使用を推奨します。

* 延長距離はメーカー環境での検証に基づくものです。

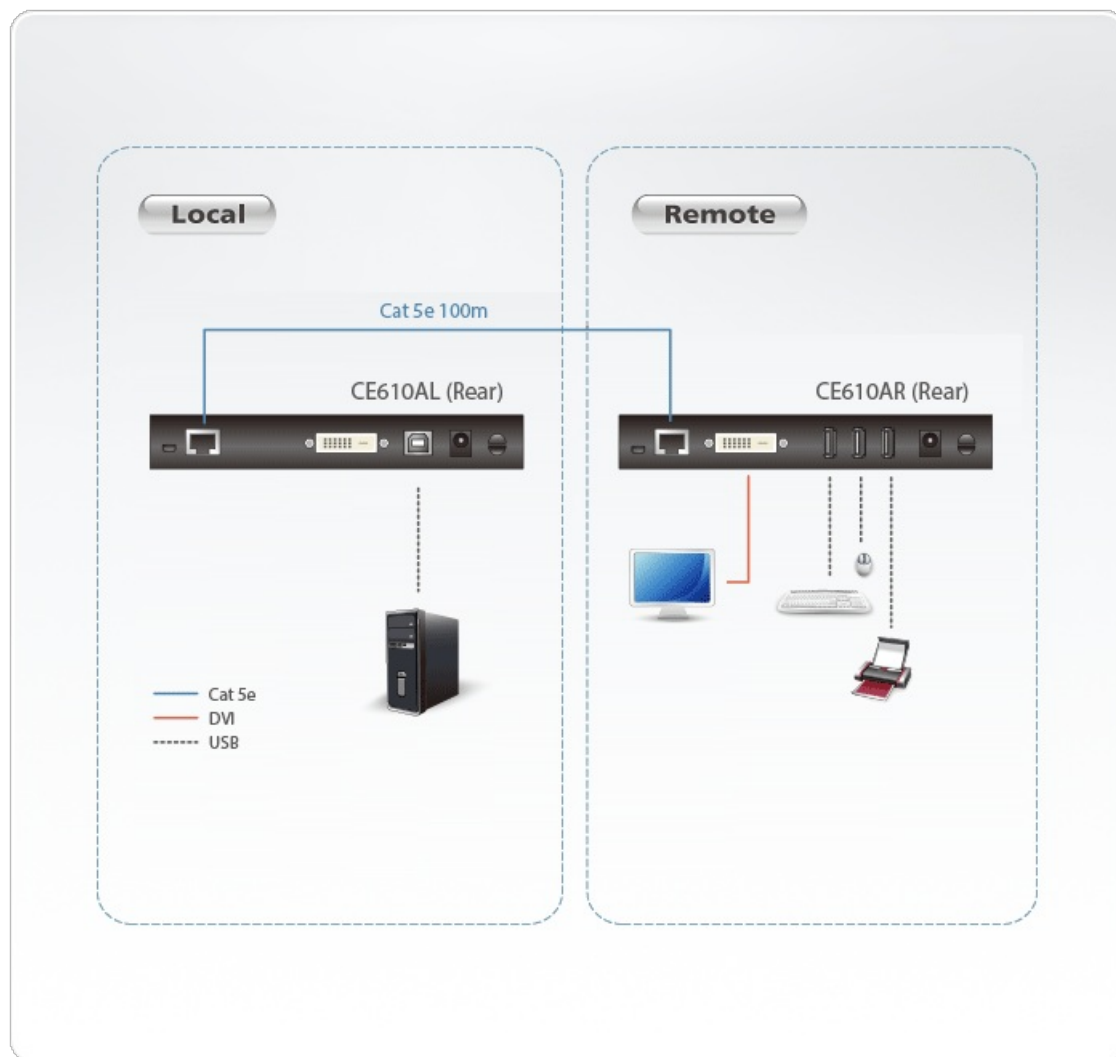
* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

仕様

Function	CE610AL	CE610AR
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
リモート	-	1
コンピューター側 対応インター フェース	キーボード/マウス : USB	-
コンソール側対応 インターフェース	-	キーボード/マウス : USB
コネクタ		
コンソールポート	-	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : DVI-D メス×1 USBデバイス : USBタイプA メス×1
KVMポート	キーボード/マウス : USBタイプB メス×1 モニター : DVI-D メス×1	-
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ファームウェア アップグレード	mini USB×1	mini USB×1
ユニット間	RJ-45×1	RJ-45×1
LED		
電源	グリーン×1	グリーン×1
リンク	グリーン×1	グリーン×1
USB	グリーン×1	グリーン×1
ビデオ	グリーン×1	グリーン×1
エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	USB
解像度	最大1,920×1,200@60Hz(100m)	最大1,920×1,200@60Hz(100m)
最大延長距離 (解 像度)	100m (1,920×1,200@60Hz)	100m (1,920×1,200@60Hz)
電源仕様		
電源アダプター	入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 3A * 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの 「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力:AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力:DC5V 3A * 電源アダプター型番はサポート & ダウンロードの 「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

消費電力	DC5V:1.99W:41BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:3.95W:50BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.62 kg (1.37 lb)	0.62 kg (1.37 lb)
サイズ(W×D×H)	182×118×29 mm	182×118×29 mm
同梱品	(CE610Aの同梱品) DVI-Dケーブル(1.8m)×1 USBケーブル(1.8m)×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1	(CE610Aの同梱品) DVI-Dケーブル(1.8m)×1 USBケーブル(1.8m)×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.