

## CE775

USB VGAデュアルディスプレイ カテゴリ5e/6 KVMエクステンダー (デスキュー機能搭載、1280×1024@300m)



CE775は、2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。また、リモートコンソールからプッシュボタンを押すだけで、ローカルコンピューターにRS-232経由で電源を投入することもできます。また、CE775は「デスキュー機能」を搭載し、延長に伴うRGB信号色相のずれとタイミングエラーを解消できるのが特長です。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)

3年保証

国内  
在庫品

最大5年  
オプション  
保証対応

### 特長

- デュアルディスプレイ対応 - 2系統のビデオ出力信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で最大300m離れた場所まで延長し2台のディスプレイに出力
- デュアルコンソール操作 - USBキーボード・マウスとモニターを使ってローカルとリモートの両方からコンピューターの操作が可能
- デスキュー機能 - 距離に応じて、信号の強さとRGB各色のタイミングのずれを自動補正
- PC遠隔起動 - リモートコンソールからプッシュボタンを押すだけで、ローカルコンピューターにRS-232経由で電源投入可能
- 解像度 - 1,920×1,200@60Hz(150m)、1,280×1,024@60Hz(300m)
- 自動ゲイン調節 - 距離に応じて信号の強さを自動調整
- オンスクリーンディスプレイ - 直感的に操作できるOSDメニューでビデオ画質を簡単調整
- RS-232対応 - シリアルターミナルや、タッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスの接続が可能
- 8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV)
- Sun/Macキーボードエミュレーション対応 <sup>\*1, 2</sup>
- ワイド画面のフォーマットに対応 <sup>\*3</sup>

<sup>\*1</sup> PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。

<sup>\*2</sup> Sun/Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)


<sup>\*3</sup> ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面対応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター (型番[2A-130G](#))をお使いください。

## 仕様

Function	CE775L	CE775R
コンピューター接続数		
ダイレクト	1	-
コンソール接続数		
ローカル	1	-
リモート	-	1
コンピューター側対応インターフェース	キーボード/マウス : USB	-
コンソール側対応インターフェース	キーボード/マウス : USB	キーボード/マウス : USB
コネクタ		
KVMポート	キーボード/マウス/モニター1 : SPHD メス×1 モニター2 : ミニD-Sub15ピン オス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×1 マイクロフォン : ステレオミニジャック×1	-
コンソールポート	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : ミニD-Sub 15ピン メス×2 スピーカー : ステレオミニジャック×1 マイクロフォン : ステレオミニジャック×1	キーボード : USBタイプA メス×1 マウス : USBタイプA メス×1 モニター : ミニD-Sub 15ピン メス×2 スピーカー : ステレオミニジャック×1 マイクロフォン : ステレオミニジャック×1
RS-232C	DB-9ピン メス×1	DB-9ピン オス×1
電源	DC電源ジャック×1	DC電源ジャック×1
ユニット間	メイン/サブ : RJ-45×2	メイン/サブ : RJ-45×2
スイッチ		
操作モード選択	プッシュボタン×1	プッシュボタン×1
PCウェイクアップ	-	プッシュボタン×1
ビデオ出力ポート選択	-	スライドスイッチ×1
ビデオゲインチューナー	-	調節ツマミ×1
ビデオ補正チューナー	-	調節ツマミ×1
RGBチューナー	-	調節ツマミ×3
LED		
ローカル	グリーン×1	-
リモート	グリーン×1	グリーン×1
リンク	-	グリーン×1

エミュレーション		
キーボード/マウス	USB	USB
解像度	1,920×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(300m)	1,920×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(300m)
最大延長距離（解像度）	300m (1,280×1,024@60Hz)	300m (1,280×1,024@60Hz)
電源仕様		
電源アダプター	入力：AC 100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。	入力：AC 100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5.3V:3.9W:23BTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5.3V:8.6W:45BTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0～50°C	0～50°C
保管温度	-20～60°C	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと	0～80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	メタル	メタル
重量	0.69 kg ( 1.52 lb )	0.69 kg ( 1.52 lb )
サイズ(W×D×H)	200×77×42 mm	200×77×42 mm
同梱品	( CE775の同梱品 ) 2L-5302U(1.8m)×1 VGAケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1	( CE775の同梱品 ) 2L-5302U(1.8m)×1 VGAケーブル×1 電源アダプター×2 ラックマウントキット×1 クイックスタートガイド×1

構成図

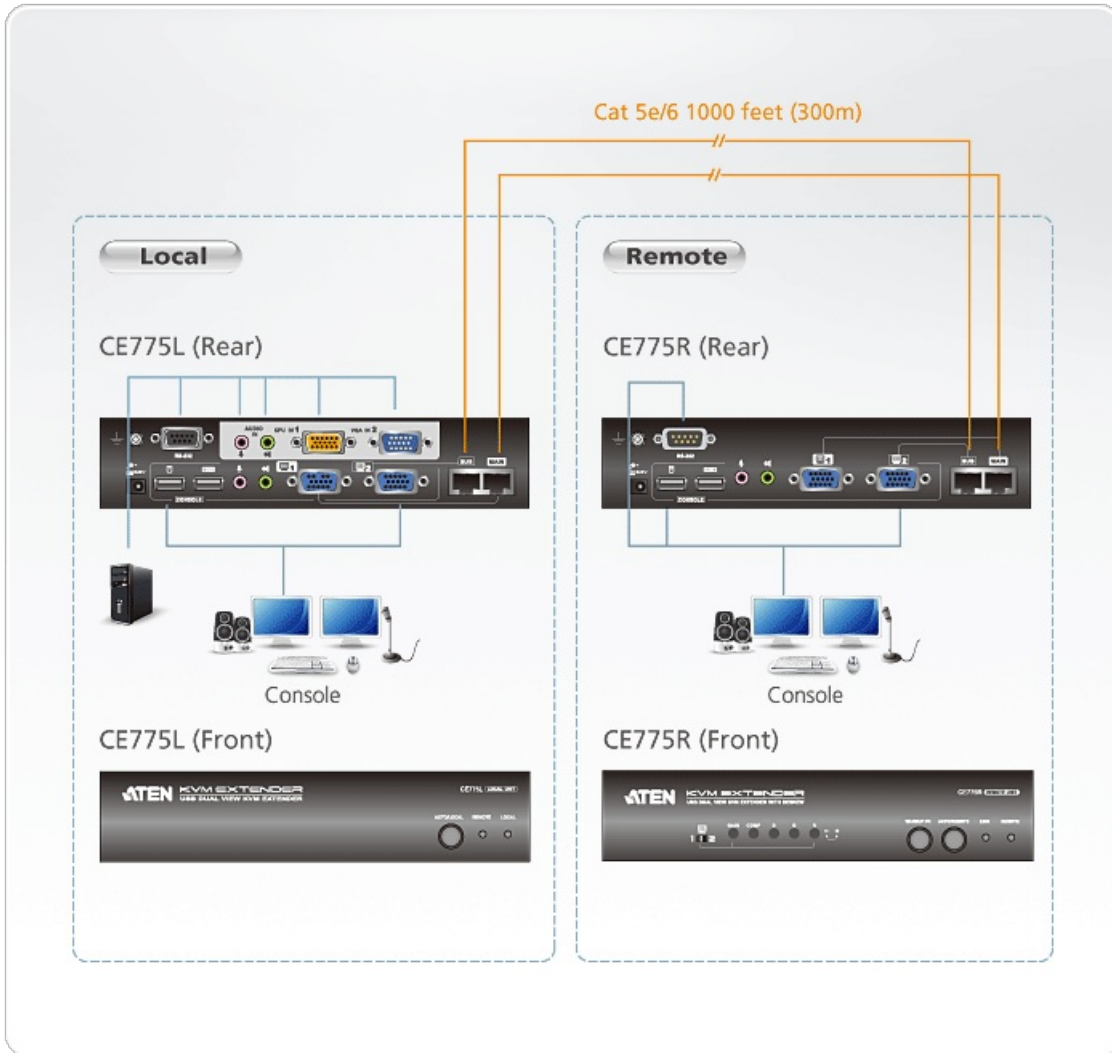

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.