

KA7178

USB VGA/オーディオ コンピューターモジュール (2パス・バーチャルメディア対応)



KA7178は、[KNシリーズのKVMスイッチ](#)を2系統の冗長構成で運用するためのコンピューターモジュールです。2台のKVMスイッチをご用意いただくだけですぐにお使いいただけます。

1台のコンピューターにKA7178を接続し、2本のツイストペアケーブルをそれぞれ別のKVMスイッチへ接続するだけで、KVM環境を冗長化できます。これにより、万が一どちらか一方のKVMスイッチに障害が発生しても、もう一方の系統から継続してアクセスできるため、重要なシステムの停止リスクを低減し、より安心して運用できます。

さらに、[バーチャルメディア](#)機能に対応しているため、リモート先のコンピューターストレージを認識させ、データのコピーやファイルの書き込みを行えます。これにより、現地へ行かなくてもアップデート作業やファイル受け渡しが可能になり、保守作業の効率化と復旧時間の短縮に貢献します。

3年保証

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応

特長

- ・自動信号補正機能(ASC)搭載により、コンピューターとKVM間のツイストペアケーブルの距離が変わっても自動的に信号強度を調整
- ・2台の[KNシリーズ](#)のKVMスイッチを冗長構成として利用可能。高可用性が求められるミッションクリティカルのシステムに対し、アクセス継続性向上に役立ちます。
- ・キーボード・マウスエミュレーション機能搭載。KVMポートからLANケーブルを外してもコンピューターは、デバイスが接続したままをキープできるため入力機器の切断を誤認しにくく、安定した運用に貢献します。
- ・ファームウェアアップグレード可能。導入後も継続的に機能改善や互換性向上のメリットを得られます。
- ・解像度[※] - 最大1,920×1,200 (RB)
- ・専用ASIC設計。安定した動作と幅広い環境での互換性確保に配慮しています。業務用途でも安心して導入しやすい構成です。
- ・各OS (Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))に対応可能。KVMスイッチのメニュー画面より設定可能
- ・省スペース設計
- ・バーチャルメディア対応
- ・オーディオ対応

※ 最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチの製品ページをご参照ください。


※ 当製品は1台のKVMスイッチに接続してもご利用いただけます。

※ 当製品をご利用いただく場合は、KVMスイッチのファームウェアバージョンを同じにしてからご利用ください。

仕様

コネクター	
リンク	RJ-45 メス×2
コンピューター	キーボード/マウス：USBタイプA オス×1 モニター：D-Sub 15ピン オス×1 スピーカー：ステレオミニプラグ×1 マイクロフォン：ステレオミニプラグ×1
LED	
オンライン	グリーン×2
電源	オレンジ×1
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.17 kg (0.37 lb)
サイズ(W×D×H)	91×56×22 mm
同梱品	ラックマウントキット×1 ラックマウントガイド×1

構成図

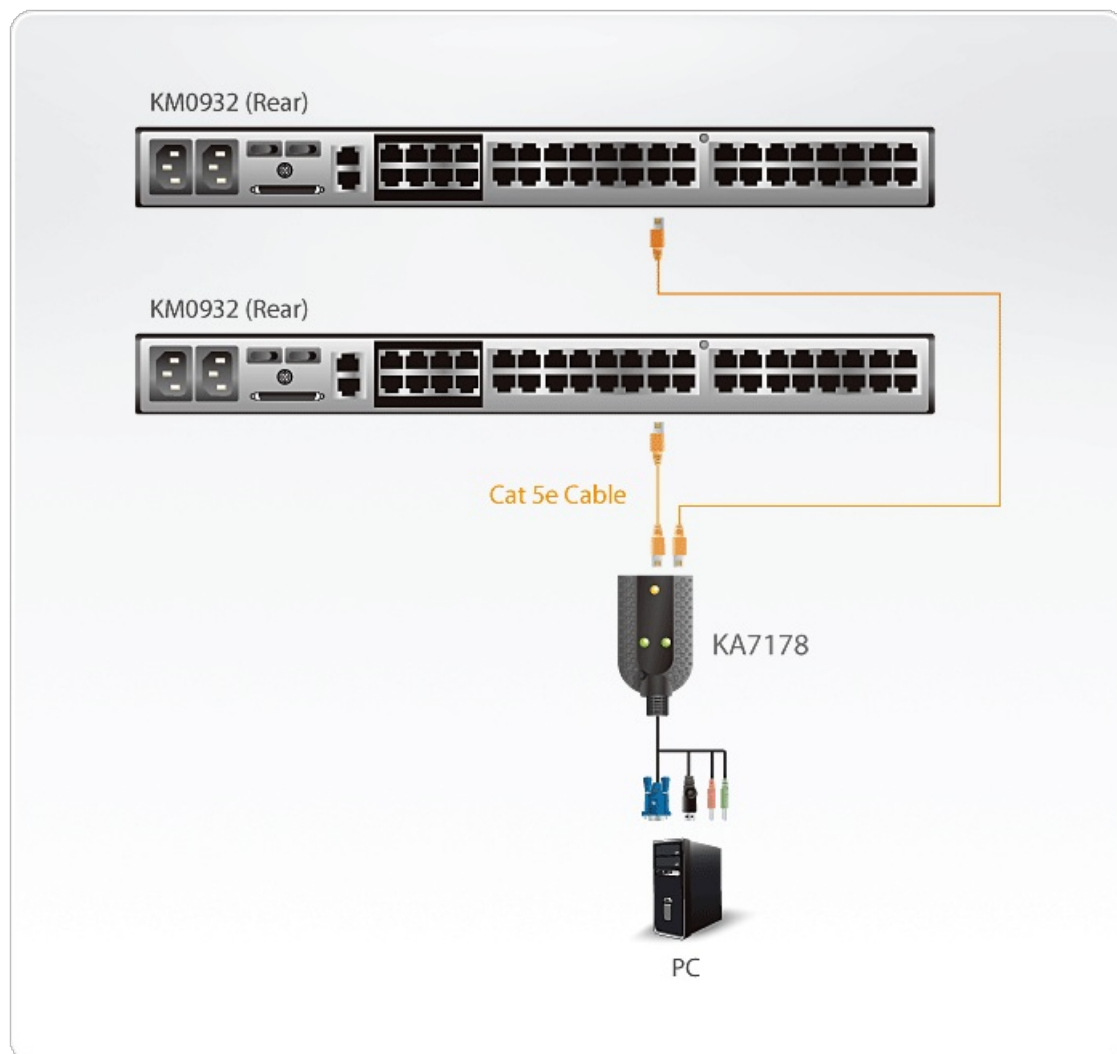

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.