


## 2A-245G

Cat 6A RJ-45コネクター



ATEN 2A-245G [Cat 6A](#) RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉（EMI）保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に[2L-29330 Cat 6A ケーブル](#)と互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。

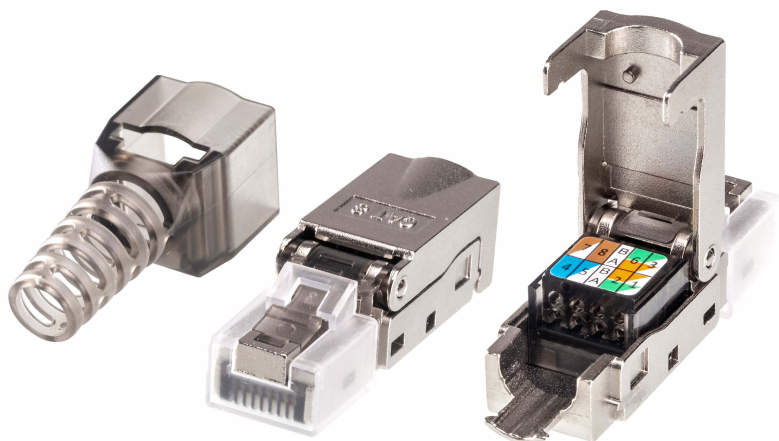

**特長**

- Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクタにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現
- 色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能
- 再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能
- 10G超の転送速度をサポート
- FCC Part 68規格準拠
- Cat 6A から Cat 8 の単線または撚り線ケーブル (22 ~ 26 AWG) に対応
- 合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能
- ねじ込み式プラスチック製ストレインリリーフブーツによって過度の屈曲を防ぎ、信頼性を向上
- RoHS指令対応製品

**仕様**

ケーブル種類	RJ-45 : FCC Part 68規格準拠 22 ~ 26 AWGのケーブル終端処理対応
電気仕様	
DC抵抗	Max. 0.1Ω
絶縁抵抗	500 MΩ
接触抵抗	20 mΩ
DC定格電流	1.5Amps
絶縁耐力	1000V
動作環境	
動作温度	-40°C ~ 60°C
本体	
材質	ハウジング : ABS + PC、UL94V-0 接点 : 厚さ 0.35mm リン青銅、金メッキ (ニッケル上)
タイプ	ガンシールド : 亜鉛合金、ニッケルメッキ
重量	0.01 kg ( 0.04 lb )
サイズ(W×D×H)	4.56 x 1.38 x 1.25 cm
項目	備考: 10個入り

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.