

## CS428

マルチコンソール KVMスイッチ



※CS428は、2009年9月14日に販売終了しました。後継機は、[KM0432](#)をご利用ください。

Master view(tm) Pro KVMスイッチ CS-228/CS-428は、2人/4人のユーザーが8台のコンピュータを共有し、同時操作を可能にします。強力なOSD(オンスクリーンディスプレイ)機能を搭載し、アドミニストレーター/ユーザーの2レベルパスワードセキュリティ機能により、システムへの不正なアクセスを防ぐことができます。

3年保証

販売  
終了


### 特長

- 2組(CS-228)/4組(CS-428)のコンソールで8台のコンピュータを操作可能
- ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- OSDによる便利なポート選択方法によりシステムの効率的な操作が可能
- ホットプラグ対応
- コンピュータを切替えてもCaps Lock、Num Lock、Scroll Lockの状態を記憶
- PS/2エミュレーション機能-コンピュータ切替え後にスムーズな操作を実現
- オートスキャン機能により接続されたコンピュータの状態を自動切替えで監視、
- VGA解像度-最大1,920×1,440 ; DDC2B準拠
- 19インチラック 1Uサイズでマウント可能
- マイク・スピーカー対応

## 仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	8
最大	64 (CS-9138をカスケード接続)
ポート選択	OSD
コンソール1 & 2コネクタ	ミニDIN6ピン メス×4、 ミニDIN6ピン メス×1、 ミニステレオジャック×4
コンソール3 & 4コネクタ	25ピン Dタイプ メス×2
コンピューターポートコネクタ	D-Sub25ピン メス×8
LED	
オンライン	オレンジ×8
選択	グリーン×8
電源	ブルー×1
ビデオ	最大1,920×1,440、DDC2B準拠
スキャンインターバル	1 ~ 255秒
エミュレーション	
キーボード	PS/2、PC/AT
マウス	PS/2、シリアル
消費電力	6.3 W  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	5 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	4.20 kg ( 9.25 lb )
サイズ(W×D×H)	438×259×44 mm

構成図

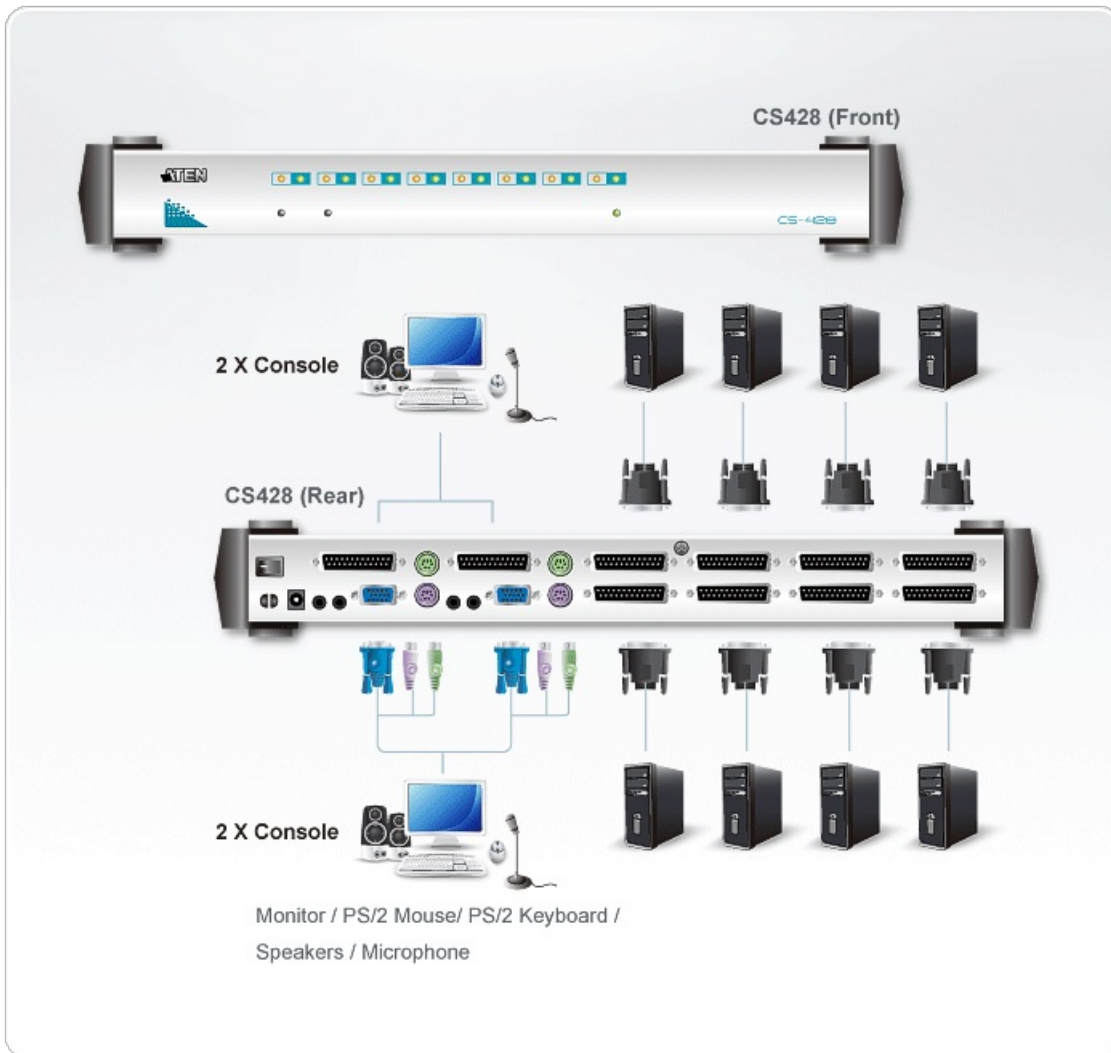

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.