

## UCE3250

4ポートUSB2.0 Cat5 エクステンダー（最大50m延長）



UCE3250は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSBハブ・延長器です。

カテゴリ5/カテゴリ5e/カテゴリ6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長することができます。

本製品は、優れた互換性・保水性を持つ信号パッケージを通して長距離伝送が可能です。またリモート側で電力供給ができるので、フラッシュドライブ・キーボード・マウス・ウェブカメラ・スキャナー・プリンターなど多種多様なデバイスの電力供給を十分に行えます。

筐体には耐久性のあるメタル素材を採用しており、コンパクトなサイズとウォールマウント可能なデザインによって省スペースな設置環境を実現します。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。

開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する


[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)

3年保証

**USB**  
Lossless

**50m**

**Long  
Distance  
Transmission**




## 特長

- 最大データ転送速度480 Mbps対応の高速USB2.0準拠
- Cat5/Cat5e/Cat6LANケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大50mまで延長可能
- 全信号タイプを最大4ポートで受信可能 - フラッシュドライブ・キーボード・マウス・ウェブカメラ・スキャナー・プリンターなど
- Windows、OS X、Linux対応
- ホットプラグ対応

## 仕様

| Function     | UCE3250L                                                                                                              | UCE3250R                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コネクター        |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| USBポート       | USB Type B メス ×1                                                                                                      | USB Type A メス ×4                                                                                                      |
| リンク          | RJ45 メス ×1                                                                                                            | RJ45 メス ×1                                                                                                            |
| 電源           | N/A                                                                                                                   | DC電源ジャック ×1                                                                                                           |
| USB仕様        | 2.0 / 1.1 ハイ / フル / ロースピード                                                                                            | 2.0 / 1.1 ハイ / フル / ロースピード                                                                                            |
| USBデバイス最大接続数 | N/A                                                                                                                   | 4デバイス                                                                                                                 |
| 電源仕様         | バスパワー                                                                                                                 | セルフパワー、DC5V: 13W                                                                                                      |
| 動作環境         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| TBD          | TBD                                                                                                                   |                                                                                                                       |
| 動作温度         | 0 ~ 50℃                                                                                                               | 0 ~ 50℃                                                                                                               |
| 保管温度         | -20~70℃                                                                                                               | -20~70℃                                                                                                               |
| 湿度           | 0~80% RH、結露なきこと                                                                                                       | 0~80% RH、結露なきこと                                                                                                       |
| 本体           |                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| ケース材料        | メタル                                                                                                                   | メタル                                                                                                                   |
| 重量           | 0.09 kg ( 0.2 lb )                                                                                                    | 0.16 kg ( 0.35 lb )                                                                                                   |
| サイズ (W×D×H)  | 67.0×60.2×23.7mm                                                                                                      | 63.3 x 110.4 x 24.1mm                                                                                                 |
| 同梱品          | USB Type A オス to Type B オス ケーブル ×1<br>電源アダプター ×1<br>クイックスタートガイド ×1<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 | USB Type A オス to Type B オス ケーブル ×1<br>電源アダプター ×1<br>クイックスタートガイド ×1<br><br>アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。 |

構成図

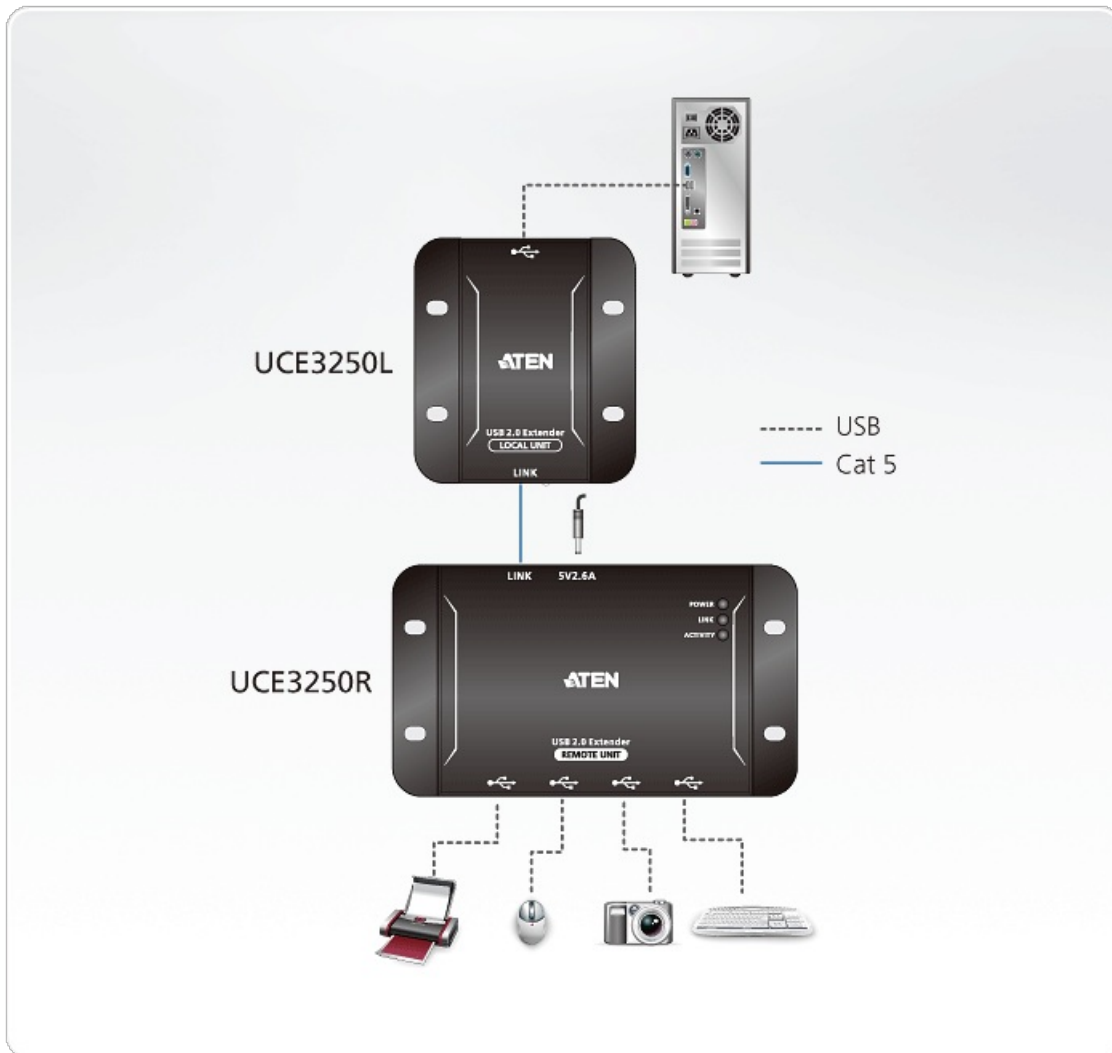
**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.