

### UC232A1


USB→RS-232変換 (100cm)



## USB-A→ シリアルコンバーター

USB-A→RS-232変換 (100cm) UC232A1

 USB-A	 RS-232	 EMI 対策
--	---	---

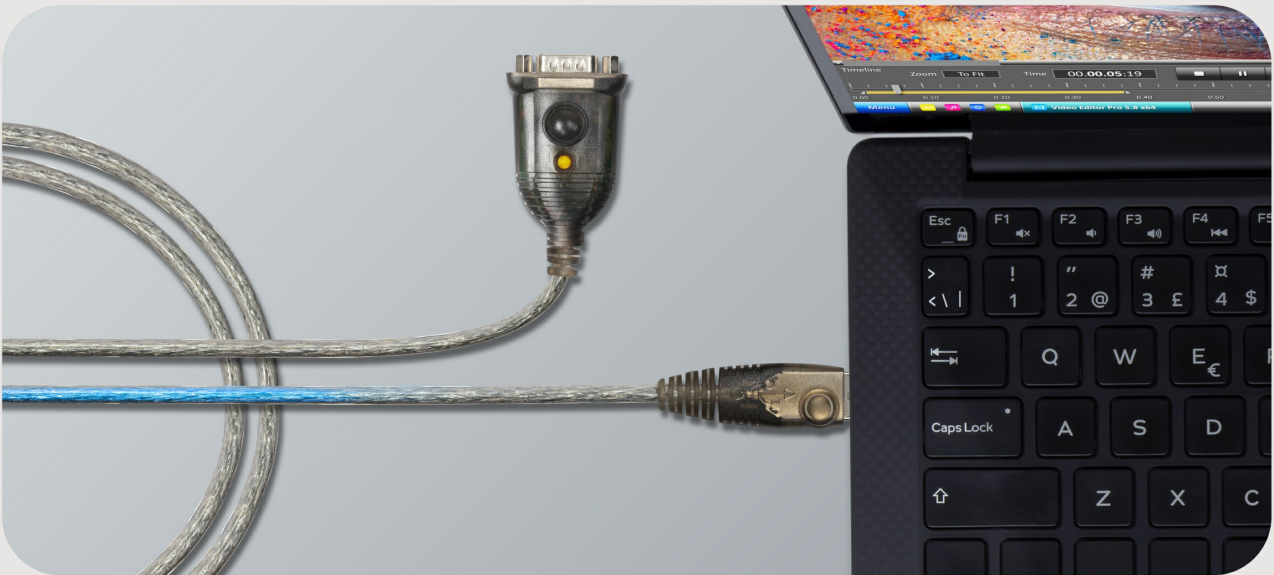

Compatible with  
**Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux**

**マルチシステムに対応**

UC232A1は、macOS、Linux、Windows 7/8/10 など、複数のオペレーティングシステムと互換性があります。

**安定した性能と高速伝送**

UC232A1のケーブル部分は、USB 2.0接続と最大921.6 Kbpsのデータ転送速度を提供します。一方、耐久性にも優れており、その性能は、安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI対策)機能で実証しています。

**Quick Signal Transmission**  
高速信号伝送

**Shielded Ground Cable**  
シールド付アースケーブル

**Thick Power Cable**  
太芯電源ケーブル

**Flexible PVC Jacket**  
軟質PVCジャケット

- 絶縁
- EMI対策
- 耐火性
- 高速伝送
- 強化ケーブル

### USB-A



ノートPC



PC

### RS-232



モデム



プリンター




ネットワーク  
スイッチ



スキャナー



PLC  
コントローラー



POS



シリアル機器に幅広く対応

シリアルポートのないIPCでも、UC232A1があれば、モデム、ネットワークスイッチ、PLCコントローラー、プリンター、スキャナー、POSなどのRS-232シリアル機器の制御・通信が可能になります。

活用シーン



バーコードスキャナー



POS终端



PLCプログラミング



医療/科学機器

[Previous](#)

[Next](#)

## 製品比較

UC232シリーズは、産業用オートメーション、ITネットワーク、制御システムなど、さまざまな用途に適しています。

\*特徴: FTDIチップを搭載したモデルは、従来のWindows OSとの信号伝送において優れた性能を発揮します。

## お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL \*現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

3年保証



USB 2.0

RS-232  
Functionality



Bus-  
Powered



Easy  
Installation



国内  
在庫品

特長

UC232AはUSB→RS-232変換ケーブルです。


UC232A1は、RS-232シリアルデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするコンバーターです。WindowsやMacに対応し、データ転送速度は最大921.6kbpsなので、特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業/コンシューマー分野において、利便性に優れた製品となっています。

- RS-232シリアルインターフェース対応
- USB準拠
- データ転送速度: 最大921.6kbps
- 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプター等に接続可能
- 対応OS - Windows、Mac、Linux

## 仕様

コネクタ	
USBポート	USBタイプA オス×1
シリアル	DB-9ピン オス×1
データ伝送速度	921.6kbps (最大)
LED	データ転送 / ハンドシェイク : オレンジ×1
USB仕様	USB準拠
給電方法	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 - 40°C
保管温度	-20 - 60°C
湿度	0 - 80% RH, 結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.06 kg ( 0.13 lb )
サイズ(W×D×H)	66×34×16 mm / ケーブル長 : 100cm
同梱品	ユーザーマニュアル×1
注意	2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。

## 構成図

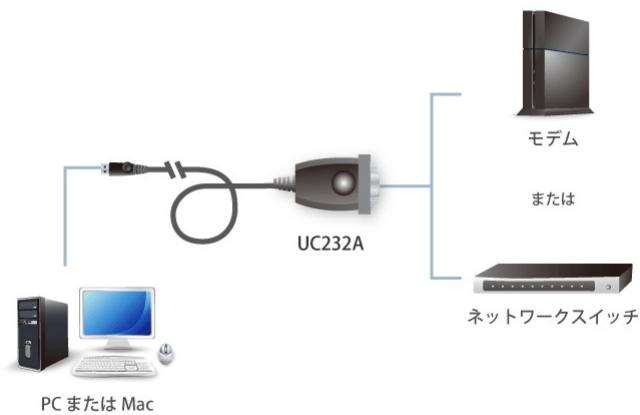
**ATEN International Co., Ltd.**

 3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

 © Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.