

UC232A

USB→RS-232変換 (35cm)



USB-A→ シリアルコンバーター

USB-A→RS-232変換 (35cm) UC232A

| | | |
|--|---|---|
|  USB-A |  RS-232 |  EMI 対策 |
|--|---|---|



Compatible with
Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

マルチシステムに対応

UC232Aは、macOS、Linux、Windows 7/8/10 など、複数のオペレーティングシステムと互換性があります。

安定した性能と高速伝送

UC232Aのケーブル部分は、USB 2.0接続と最大921.6Kbpsのデータ転送速度を提供します。一方、耐久性にも優れており、その性能は、安定した伝送を実現する電磁干渉防止（EMI対策）機能で実証しています。

Quick Signal Transmission
高速信号伝送

Shielded Ground Cable
シールド付アースケーブル

Thick Power Cable
太芯電源ケーブル

Flexible PVC Jacket
軟質PVCジャケット

- 絶縁
- EMI対策
- 耐火性
- 高速伝送
- 強化ケーブル

USB-A



ノートPC



PC

RS-232



モデム



プリンター




ネットワーク
スイッチ



スキャナー



PLC
コントローラー



POS




シリアル機器に幅広く対応

シリアルポートのないIPCでも、UC232Aがあれば、モデム、ネットワークスイッチ、PLCコントローラー、プリンター、スキャナー、POSなどのRS-232シリアル機器の制御・通信が可能になります。

活用シーン



バーコードスキャナー

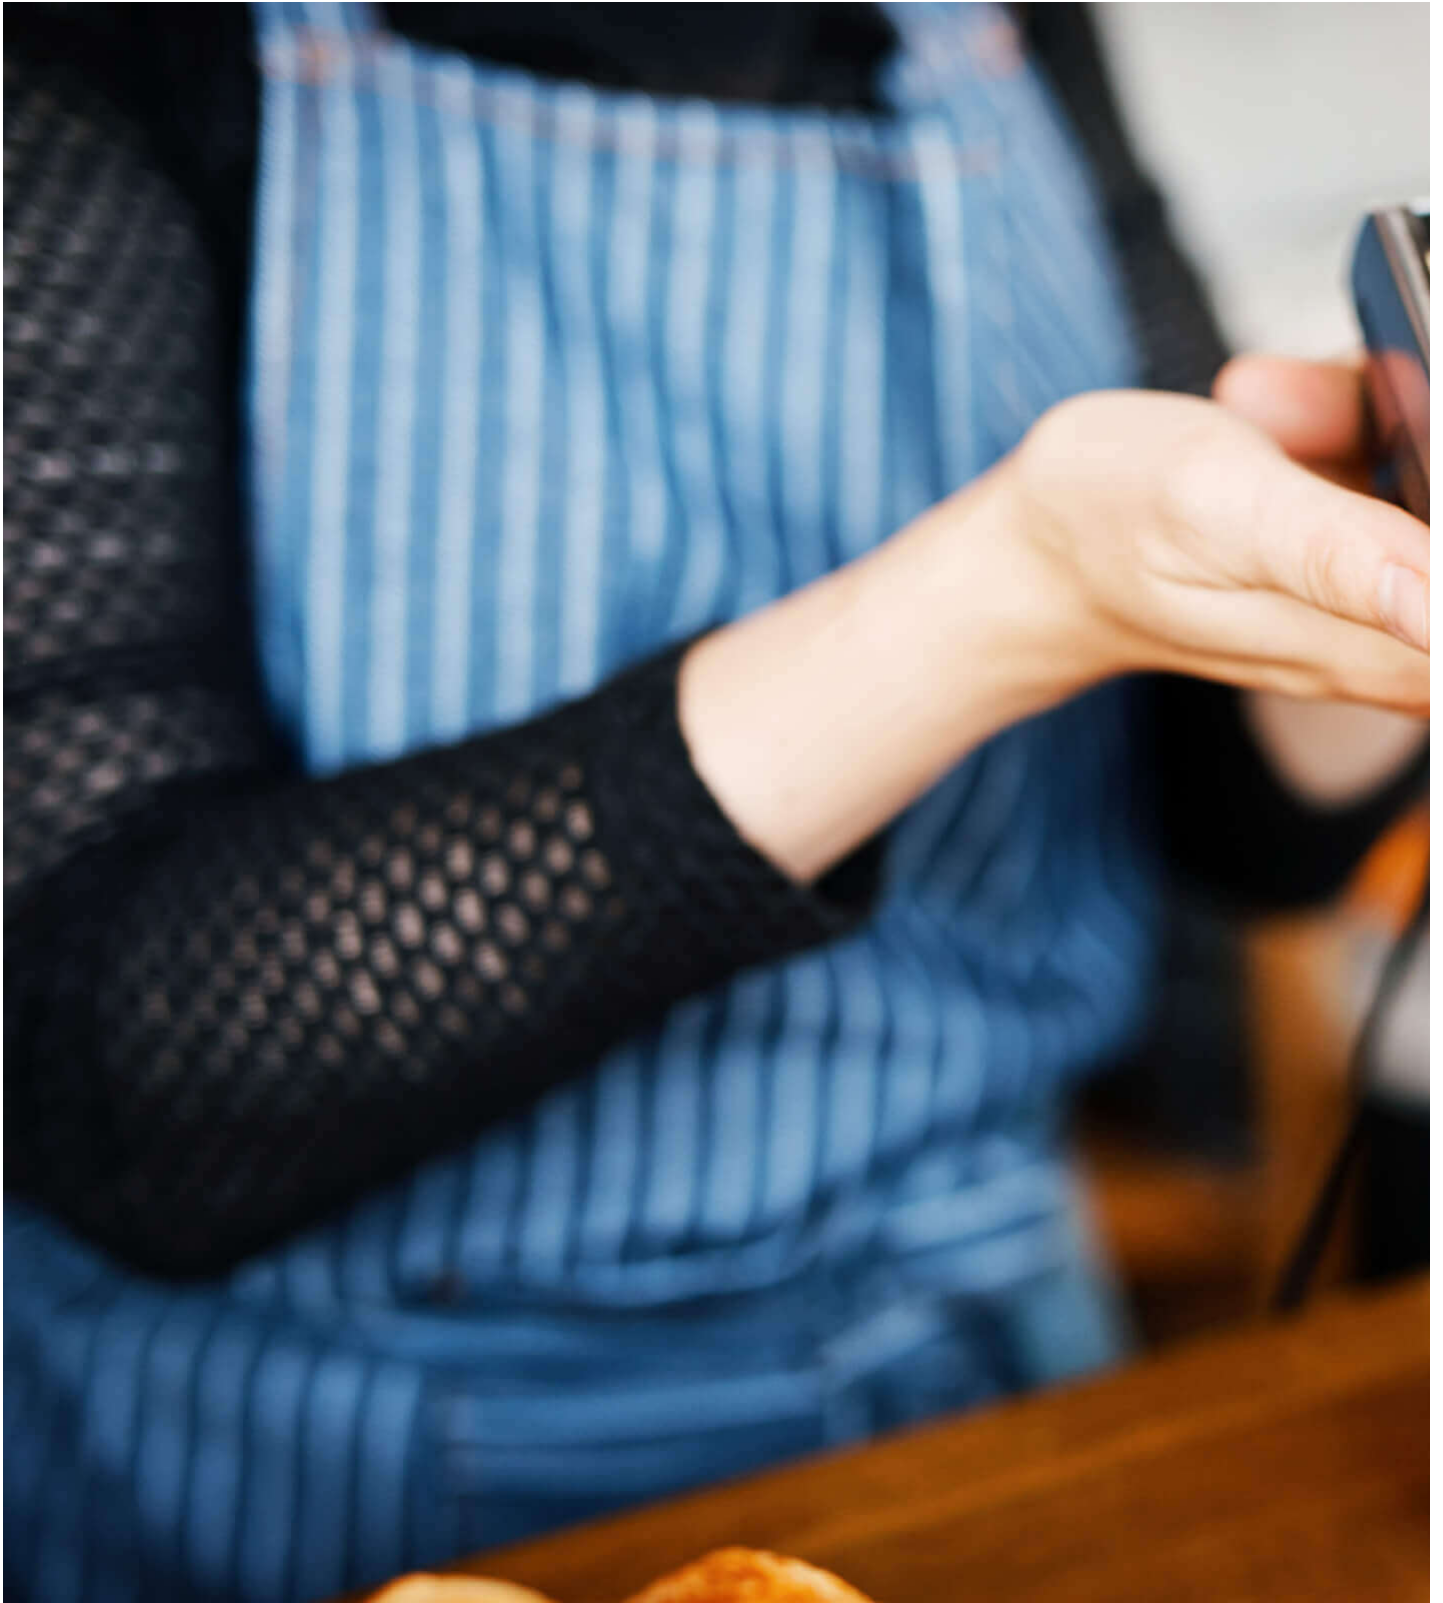

POS 终端



PLCプログラミング



医療/科学機器

[Previous](#)

[Next](#)

製品比較

UC232シリーズは、産業用オートメーション、ITネットワーク、制御システムなど、さまざまな用途に適しています。

*特徴: FTDIチップを搭載したモデルは、従来のWindows OSとの信号伝送において優れた性能を発揮します。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL *現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

3年保証



USB 2.0

RS-232
Functionality



Bus-
Powered



Easy
Installation



国内
在庫品


特長

- RS-232シリアルインターフェース対応
- USB1.1準拠
- 自動ハンドシェイクモード対応
- データ転送速度: 最大921.6kbps
- 簡単セットアップ
- ルーター、スイッチングハブ、モデム、ISDNターミナルアダプタなどに接続可能
- RS-232ポートとして使用可能
- 割り込み要求(IRQ)不要
- 対応OS - Windows、Mac、Linux

仕様

| | |
|------------|---|
| コネクタ | |
| USBポート | USBタイプA オス×1 |
| シリアル | DB-9ピン オス×1 |
| データ伝送速度 | 921.6kbps (最大) |
| LED | データ転送 / ハンドシェイク : オレンジ×1 |
| USB仕様 | USB準拠 |
| 給電方法 | バスパワー |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 - 40°C |
| 保管温度 | -20 - 60°C |
| 湿度 | 0 - 80% RH、結露なきこと |
| 本体 | |
| ケース材料 | プラスチック |
| 重量 | 0.04 kg (0.09 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 66×34×16 mm / ケーブル長 : 35cm |
| 同梱品 | ユーザーマニュアル×1 |
| 注意 | 2018年3月生産分より、ソフトウェアはATENのWebサイトからダウンロードをお願いいたします。 |

構成図

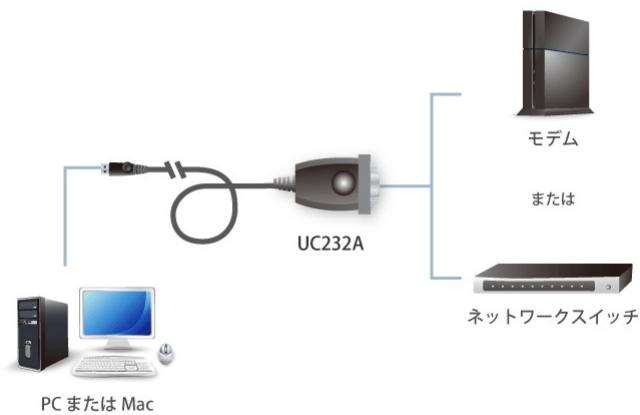
ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.