

UC485

USB→RS-422/RS485アダプター



UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピュータに追加できる工業用アダプターです。

本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。

コンピュータのロックアップ、I/Oまたはドライバ問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。

UC485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。



USB 2.0

RS-422/RS-485
Functionality



Bus-
Powered

国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応


特長

- USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換
- 高速COMポート転送速度 - 最大921.6Kbps
- DB-9ピン オス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能
- モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能
- 対応OS - Windows Vista/7以上、Mac、Linux
- 電源アダプター不要のUSBバスパワー対応

仕様

デバイス接続数	1
コネクタ	
USBポート	USB Type-A オス× 1
シリアル	DB-9 ピン オス× 1
LED	
ポート	電源状態 : RS-422 (Orange) 、 RS-485 (Green)
データ伝送速度	921.6 Kbps
ケーブル長	1.2m
USB仕様	USB 準拠
給電方法	バスパワー
消費電力	DC5V:0.494W:2BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.09 kg (0.2 lb)
サイズ(W×D×H)	95.3 x 41 x 22 mm
同梱品	ターミナルブロックアダプター× 1 ユーザーマニュアル×1

構成図

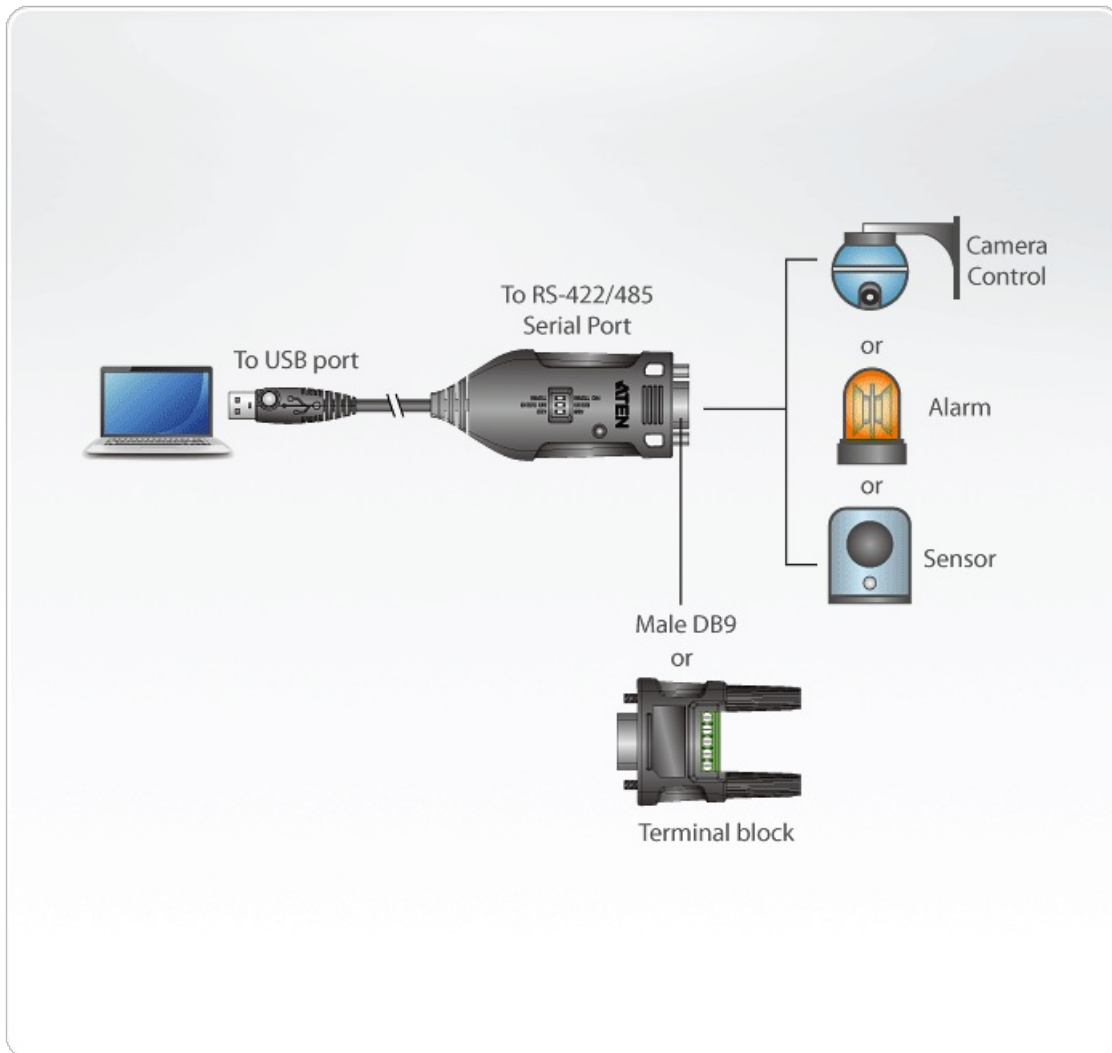

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.