

KH1508Ai

1-로컬/원격 공유 접속
8-포트 멀티-인터페이스 Cat 5 KVM over IP 스위치



KH1508Ai는 편리한 랙 마운트를 위해 1U 사이즈의 8포트로 구성되어 있습니다. 로컬 및 리모트 관리자가 웹 기반의 브라우저를 통해 전체 기업 [데이터 센터](#) 디바이스를 액세스하고 모니터링 할 수 있습니다.

KH1508Ai는 컴퓨터에 연결하기 위한 RJ-45 커넥터와 Cat 5e/6 케이블을 갖추고 있으며 멀티 플랫폼을 지원합니다. 이를 통해 고품질 신호를 [KVM 연장기](#) 없이 최대 50m까지 장거리로 전송할 수 있습니다. 최종 연결을 위해 KVM 어댑터를 사용하는 KH1508Ai는 PC, Mac, Sun 컴퓨터, 시리얼 장치의 모든 조합이 공존될 수 있도록 지원합니다.

TCP/IP 연결 외에도 로컬에 연결된 USB 또는 PS/2 콘솔과 LUC(Laptop USB Console)를 위한 콘솔 포트를 제공하여 [데이터 센터](#)와 인터넷을 통한 액세스 및 제어를 가능하게 합니다.

이 스위치는 관리자가 전세계 어디에서라도 전체 서버 룸과 데이터 센터 장비를 쉽고 편리하게 관리할 수 있도록 설계된 특별하고 강력한 기능을 갖추고 있습니다.

특별한 메시지 보드 기능 -인터넷 채팅 프로그램처럼-은 리모트 지역에 로그인 된 사용자가 서로 정보를 주고 받고 커뮤니케이션을 할 수 있도록 하는 기능으로, 서로 협력하여 설비를 관리할 수 있습니다. [Panel Array Mode™](#)는 최대 8대 서버를 한 번에 실시간으로 모니터링 할 수 있습니다. 그 밖에 마우스 DynaSync™ 및 어댑터 ID 기능 또한 제공됩니다.

ATEN KVM over IP 스위치를 사용하면 IT 관리자는 어디에서나 서버룸과 [데이터 센터](#)를 관리할 수 있습니다. 이동 비용과 평균 수리 시간(MTTR)을 최소화하고 [데이터 센터](#) 서비스 가용성을 최대한 보장할 수 있습니다.

안내: 1. KH1508Ai의 영상화질이 Full HD로 향상되었습니다. FHD가 아닌 버전과 FHD 버전을 구별하려면 아래 링크를 참조하세요: [FHD 및 Non-FHD 비교 사진](#)
2. KH1508Ai는 [버추얼 미디어](#) 지원 KVM 어댑터와 페어링된 경우에도 [버추얼 미디어](#)를 지원하지 않습니다.

특장점

하드웨어

- 고밀도 포트 - 1U 크기의 하우징에 최대 8포트를 위한 RJ-45 커넥터
- 노트북에 전용 USB 포트 직접 연결로 간편한 콘솔 운영
- 1 버스로 리모트 KVM over IP 액세스
- PS/2, USB, Sun Legacy (13W3), 시리얼 (RS-232) 연결 지원
- PS/2 및 USB 키보드/마우스 포트를 지원하는 로컬 콘솔 제공
- 멀티플랫폼 지원- Windows, Mac, Sun, Linux
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200 @ 60Hz* 최대 30미터, 1600 x 1200 @ 60Hz 최대 40미터, 1280 x 1024 @ 75Hz 최대 50미터의 입력 비디오 해상도 지원
- 데이지 체인 방식으로 최대 15대 장비 추가 - 하나의 콘솔로 최대 128대 컴퓨터 제어

안내: KVM 어댑터 케이블 KA71xx 또는 KA75xx 시리즈 포함됩니다.

매니지먼트

- 최대 64개 사용자 계정- 최대 32개 사용자 동시에 제어권 공유
- 세션 종료 기능 - 관리자가 실행 중인 세션 종료 가능
- 이벤트 로그인 및 Windows 기반 로그 서버 지원
- 로컬 로그 이벤트
- 어댑터 ID - 포트 정보를 저장하므로, 서버나 포트 위치가 변경되어도 어댑터 및 스위치를 재설정할 필요가 없습니다.
- 포트 공유 모드 사용시 여러 사용자가 동시에 서버 액세스 가능
- ATEN CC2000 (관리 소프트웨어)와 통합
- Power Over the NET™ 장비와 함께 사용해 원격 전원 제어
- 펌웨어 업그레이드 가능
- IPv6 호환

사용하기 편리한 인터페이스

- 로컬 콘솔, 브라우저, AP GUI는 통합 다국어 인터페이스를 제공하여 사용자 교육 시간을 최소화하고 생산성 향상에 기여
- 멀티 플랫폼 클라이언트 지원 (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- 멀티 브라우저 지원 (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- 브라우저 기반 UI 및 웹 기술로 Java 설치 없이 관리상의 업무 수행 가능
- Panel Array Mode™ 지원
- 키보드 브로드 캐스트 - 키보드 입력 신호가 연결된 서버에 복제 가능

강화된 보안

- 리모트 인증 지원: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS 액티브 디렉토리
- 128-bit SSL 사용자 패스워드 보호
- 유연한 암호화 설계 - 56-bit DES, 168-bit 3DES 256-bit AES, 128-bit RC4의 조합 또는 임의의 독립 키보드/마우스, 비디오 데이터 암호화 조합 선택 가능
- IP/MAC 필터 지원 - 강화된 보안 보호
- 사용자 및 그룹 권한 설정으로 서버 액세스 및 제어 가능

버추얼 리모트 데스크탑


- 비디오 화질 및 비디오 토러런스 - 색상 설정, 데이터 전송 속도 최대화; 흑백 색심도 설정; 한계점 및 노이즈 설정으로 데이터 대역폭을 낮은 대역폭으로 압축 조정 가능
- 전체 화면 또는 사이즈 조정 및 확대/축소 가능한 버추얼 리모트 데스크탑
- 메시지 보드 기능 - 로그인된 사용자가 다른 사용자와 커뮤니케이션 가능
- 마우스 DynaSync™ - 자동으로 로컬 및 리모트 마우스 동작 동기화
- 온 스크린 키보드 - 다국어 온 스크린 키보드 지원
- 매크로 종료 지원
- BIOS 레벨 액세스

사양

| | |
|-----------------------------|--|
| 컴퓨터 연결 | |
| 다이렉트 | 8 |
| 최대 | 128 (데이지 체인 연결시) |
| 포트 선택 | OSD; 핫키; 푸쉬버튼 |
| 커넥터 | |
| 콘솔 포트 | 2 x USB Type A Female (White) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue) |
| KVM 포트 | 8 x RJ-45 Female |
| 데이지체인 포트 | 1 x DB-25 Male (Black) |
| 전원 | 1 x IEC 60320/C14 |
| LAN 포트 | 1 x RJ-45 Female |
| 펌웨어 업그레이드 | 1 x RJ-11 Female (Black) |
| PON | 1 X RJ-45 Female |
| Laptop USB Console (LUC) 포트 | 1 x USB Mini Type B Female (Black) |
| 스위치 | |

| | |
|----------------|--|
| 리셋 | 1 x Semi-recessed 푸쉬버튼 |
| 전원 | 1 x Rocker |
| 포트 선택 | 8 x 푸쉬버튼 |
| LED | |
| 온라인 | 8 (Green) |
| 선택 | 8 (Orange) |
| 전원 | 1 (Blue) |
| 스테이션 ID | 1 x 2-digit 7-segment (Orange) |
| 링크 | 1 (Orange) |
| 10/100 Mbps | 1 (Orange / Green) |
| 에플리케이션 | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2; USB |
| 비디오 | |
| 로컬 | 1920 x 1200 @ 60 Hz (40m) ; 1280 x 1024 @ 75 Hz (50m, KA7xx 아답터 케이블) |
| 원격 | 1920 x 1200 @ 60Hz |
| 스캔 간격 | 1-255 초 |
| 입력 전력 정격 | 100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A |
| 소비 전력 | AC110V:8.7W:49BTU/h AC220V:8.7W:49BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0 ~ 40°C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60°C |
| 습도 | 비응축 상태에서 0-80% RH |
| 제품 외관 | |
| 재질 | 금속 |
| 무게 | 2.68 kg (5.9 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 43.72 x 16.36 x 4.40 cm (17.21 x 6.44 x 1.73 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은 WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램

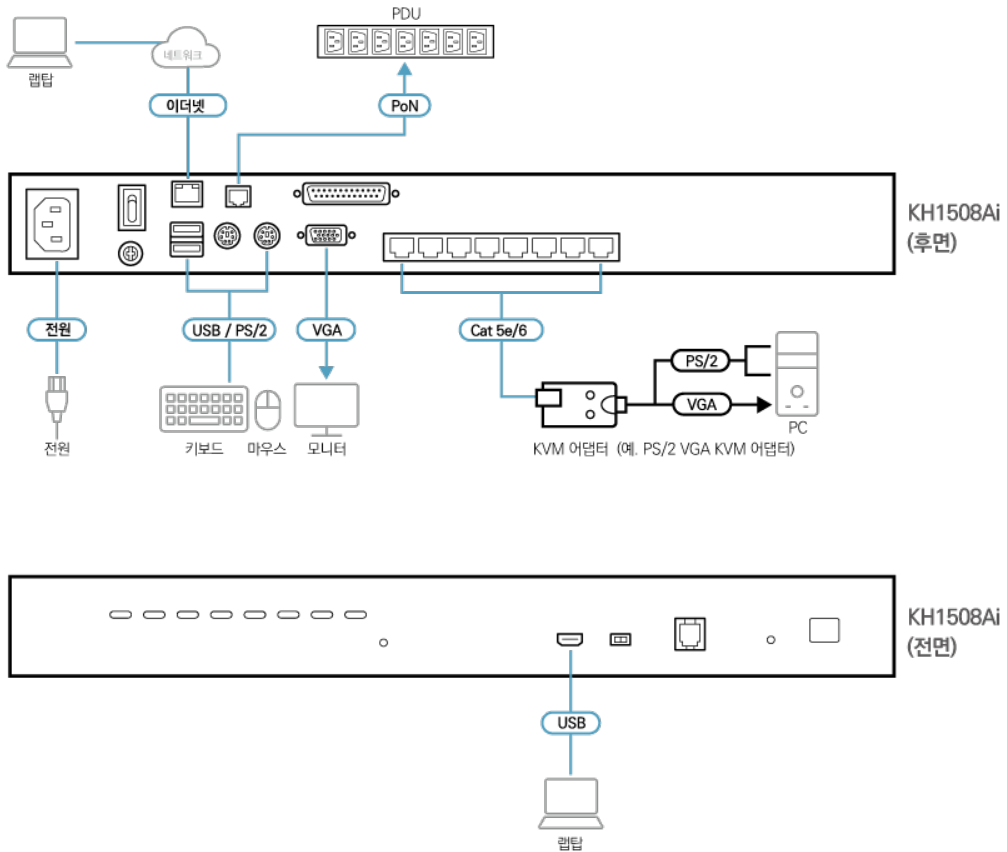

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.