

KA9140

Serial KVM 어댑터 (CPU 모듈)



KA9140을 케이블 쪽 시리얼을 지원하는 컴퓨터에 연결하여 사용합니다. 가벼운 무게와 작은 크기로 대부분의 랙 마운트 또는 데스크톱 서버에 알맞습니다.


특장점

- 자동 신호 조정(ASC), 연장 거리를 변경하는 경우에도 DIP 스위치 셋팅 불필요
- 핫 플러그 지원 - KVM 스위치 전원을 끄지 않고 서버를 추가하거나 제거 가능
- VT-100 지원
- 실시간 펌웨어 업그레이드 가능
- 뛰어난 비디오 화질 - 최대 해상도 1024 x 768 지원, 최대 300m ([KM0832](#)) / 150m ([KM0432/KM0216](#)); DDC2B
- ASIC 내장으로 우수한 신뢰성 및 호환성 제공
- 모든 타입(Serial)의 컴퓨터를 제어할 수 있도록 설계

사양

커넥터	
콘솔 포트	1 x RJ-45 Female 1 x Min Din Female 1 x HDB-15 Female 1 x Earphone-Jack-4 Female
컴퓨터	1 x DB-9 Female
LED	
전원	1 (Orange)
링크	1 (Green)
스위치	1 x 2 way slide switch
소비 전력	DC5V:1.60W:10BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, NC
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.50 kg (1.1 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

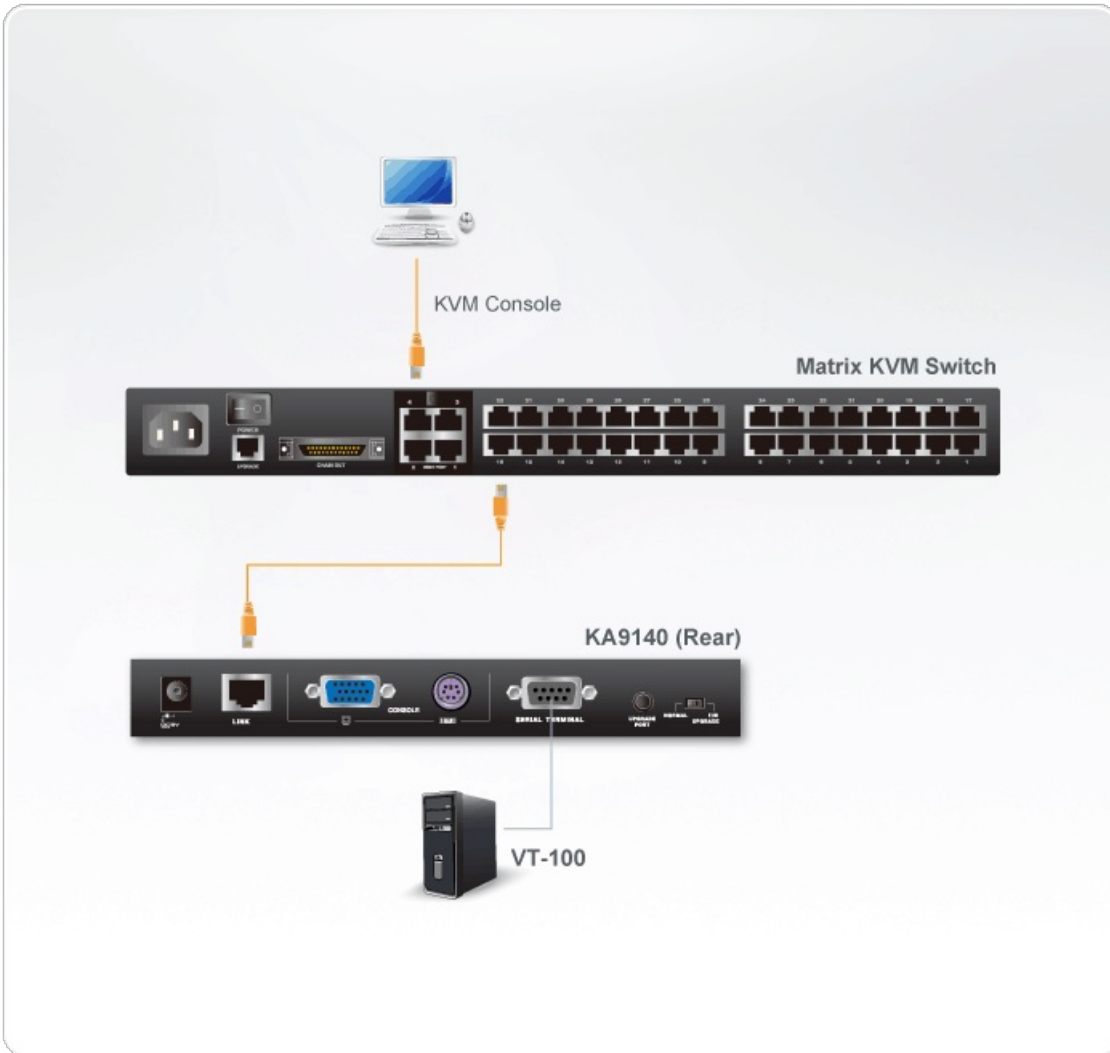

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko

E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.