

## ACS1216A

16-포트 PS/2 VGA KVM 스위치 with 데이지 체인 포트



ACS1216A는 고성능 KVM 스위치로, 서버 네트워크 관리의 요구사항을 충족시키는 가장 효율적인 솔루션을 제공합니다. 모든 장비는 1U 크기의 랙 공간 요구사항을 충족하는 첨단 기술 및 고밀도 연결 인터페이스 디자인을 가지고 있습니다. 또한 키스케이드로 최대 512대의 서버를 제어할 수 있습니다.

### 특장점


- 하나의 PS/2 콘솔로 16대의 컴퓨터를 컨트롤
- 데이지 체인 방식으로 최대 31대를 추가로 연동 설치할 수 있음 - 하나의 콘솔로 최대 512대의 컴퓨터를 컨트롤
- 데이지 체인으로 연결된 모든 장비를 동시에 펌웨어 업그레이드 가능
- ON/OFF 소리를 핫키 또는 OSD로 설정
- 브로드캐스트 모드(Broadcast Mode): 모든 선택된 컴퓨터를 동시에 컨트롤 가능; 소프트웨어 설치 및 업그레이드 또는 시스템 동시 Off 등
- 데이지 체인 설치된 모든 포지션을 자동 감지/수동 DIP 스위치 설정이 필요 없음 - 정면 패널의 LED 스테이션 위치 표시
- 핫키 또는 OSD를 통해서 컴퓨터 선택
- 우수한 비디오 화질- 최대 2048 x 1536; DDC2B
- 19" 시스템 랙 사이즈
- 멀티플랫폼 지원: Windows 2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD
- ACS1208A에 연결할 수 있는 더 많은 KVM 스위치에 관한 정보는 [호환 KVM표 참조](#)

### 사양

|           |   |
|-----------|---|
| 컴퓨터 연결    |   |
| 다이렉트      | 16  |
| 최대        | 512 (데이지체인)   |
| 포트 선택     | OSD, 핫키   |
| 커넥터       |   |
| 콘솔 포트     | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)<br>1 x HDB-15 Female (Blue)<br>1 x Mini Din 6 Female (Green) |
| KVM 포트    | 16 x SPHD-15 Female (Yellow)  |
| 데이지체인 포트  | 1 x DB-25 Female (Black)<br>1 x DB-25 Male (Black)  |
| 펌웨어 업그레이드 | 1 x RJ-11 Female (Black)  |

|                |   |
|----------------|---|
| 전원             | 1 x DC Jack (Black)   |
| 스위치            |   |
| 펌웨어 업그레이드      | 1 x Slide   |
| 리셋             | 1 x Semi-recessed 푸쉬버튼  |
| LED            |   |
| 온라인            | 16 (Orange)   |
| 선택             | 16 (Green)  |
| 스테이션 ID        | 2 x 7-segement (Orange)   |
| 전원             | 1 (Blue)  |
| 에물레이션          |   |
| 키보드 / 마우스      | PS/2  |
| 비디오 해상도        | 2048x1536;DDC2B   |
| 스캔 간격          | 1-255 초   |
| 소비 전력          | DC9V:6.27W:34BTU/h<br>노트:<br>● 와트 단위의 측정값은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |   |
| 사용 온도          | 0 ~ 50°C  |
| 보관 온도          | -20 ~ 60°C  |
| 습도             | 비응축 상태에서 0-80% RH   |
| 제품 외관          |   |
| 재질             | 금속  |
| 무게             | 2.96 kg ( 6.52 lb )   |
| 크기 (L X W X H) | 43.72 x 15.92 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.27 x 1.73 in.)  |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.  |

다이어그램

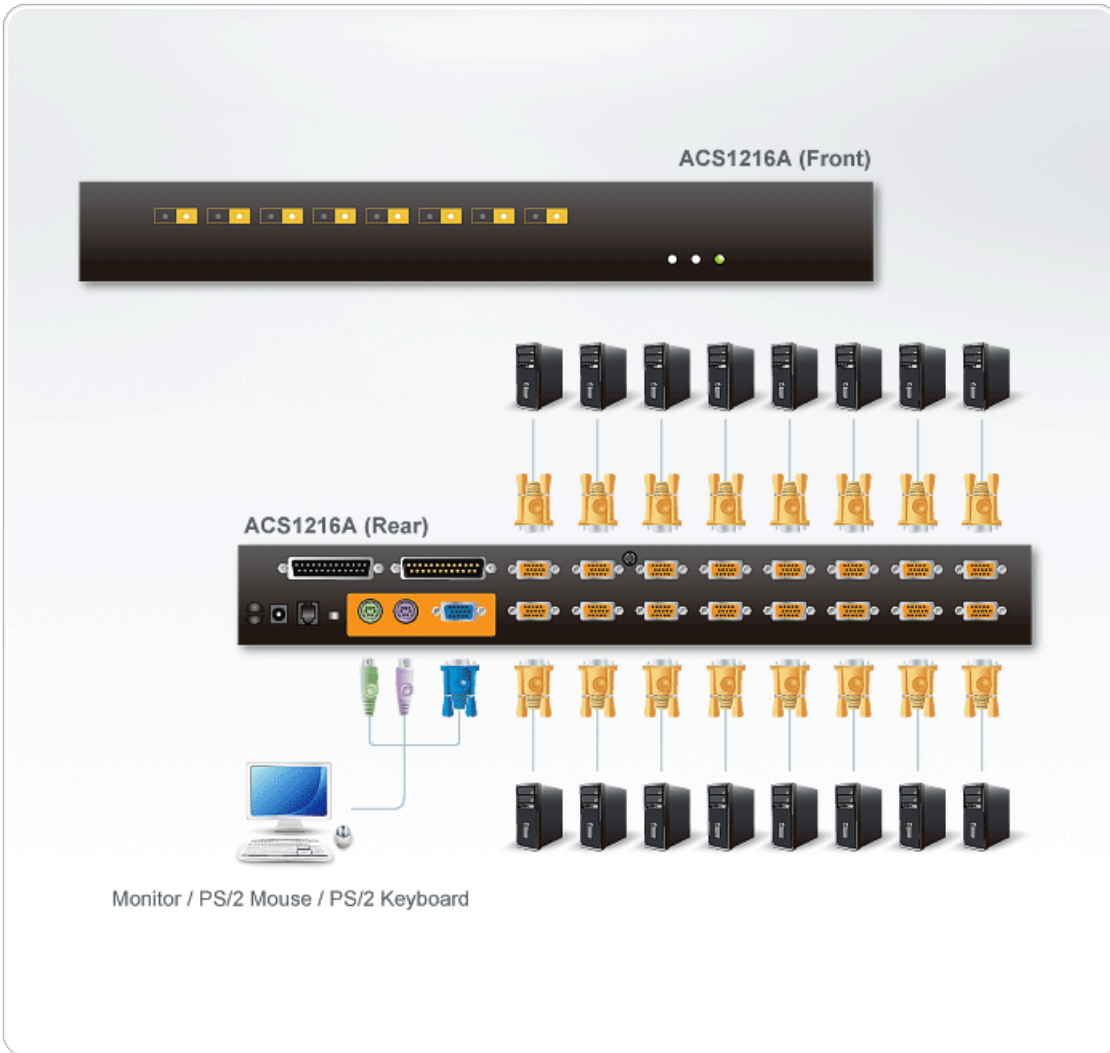

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.