

## CS228

2-콘솔 8-포트 PS/2 VGA/오디오 KVM 스위치



CS228은 2대의 콘솔에서 8대의 PC를 공유해 동시에 PC를 제어할 수 있게 합니다. 편리한 OSD 기능으로 CS228에 연결된 PC를 손쉽게 제어할 수 있습니다. DB-25의 내장으로 케이블 고장을 줄일 수 있으며, 신호 세기를 강화하고 효율적으로 작업할 수 있습니다.


### 특장점

- 2대의 PS/2 콘솔로 8대의 컴퓨터를 제어
- 최대 4명의 사용자가 최대 64대의 PC 제어 가능([CS88A](#)와 [CS9138](#)\* 캐스케이드를 통해)
- 각 콘솔은 각각 제어 가능
- 2단계 (관리자/사용자) 보안 시스템
- 관리자는 다른 사용자의 모든 컴퓨터를 완벽하고 독립적으로 액세스 할 수 있습니다.
- 각각 사용자는 액세스 제어 목록을 가짐
- On Screen Display (OSD)를 통한 컴퓨터 선택
- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse 지원
- OSD가 자동으로 해상도를 변경하도록 조정
- 자동으로 컴퓨터를 모니터링 하는 오토 스캔 모드
- 스피커와 마이크론 지원
- 최대 해상도 1920 x 1440; DDC2B
- 19" (1U 사이즈) 시스템 랙에 랙 마운트 가능
- \* [CS88A](#)와 [CS9138](#)는 오디오가 설정된 KVM 스위치의 오디오 기능을 지원하지 않습니다.
- 멀티 플랫폼 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, FreeBSD
- CS228에 연결할 수 있는 더 많은 KVM 스위치에 관한 정보는 [호환 가능 KVM 스위치 참조](#)

## 사양

컴퓨터 연결	
다이렉트	8
최대	64 (via Cascade to CS9138)
포트 선택	OSD
커넥터	
콘솔 포트 (1,2)	2 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 2 x HDB-15 Female (Blue) 2 x Mini Stereo Jack Female (Black) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	8 x DB-25 Female (Black)
LED	
선택	8 (Green)
전원	1 (Blue)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	1920 x 1440; DDC2B
스캔 간격	3,5,10,15,20,30,40,60 Seconds
소비 전력	DC9V, 6.3W  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	2.70 kg ( 5.95 lb )
크기 (L X W X H)	43.72 x 15.76 x 4.40 cm (17.21 x 6.2 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

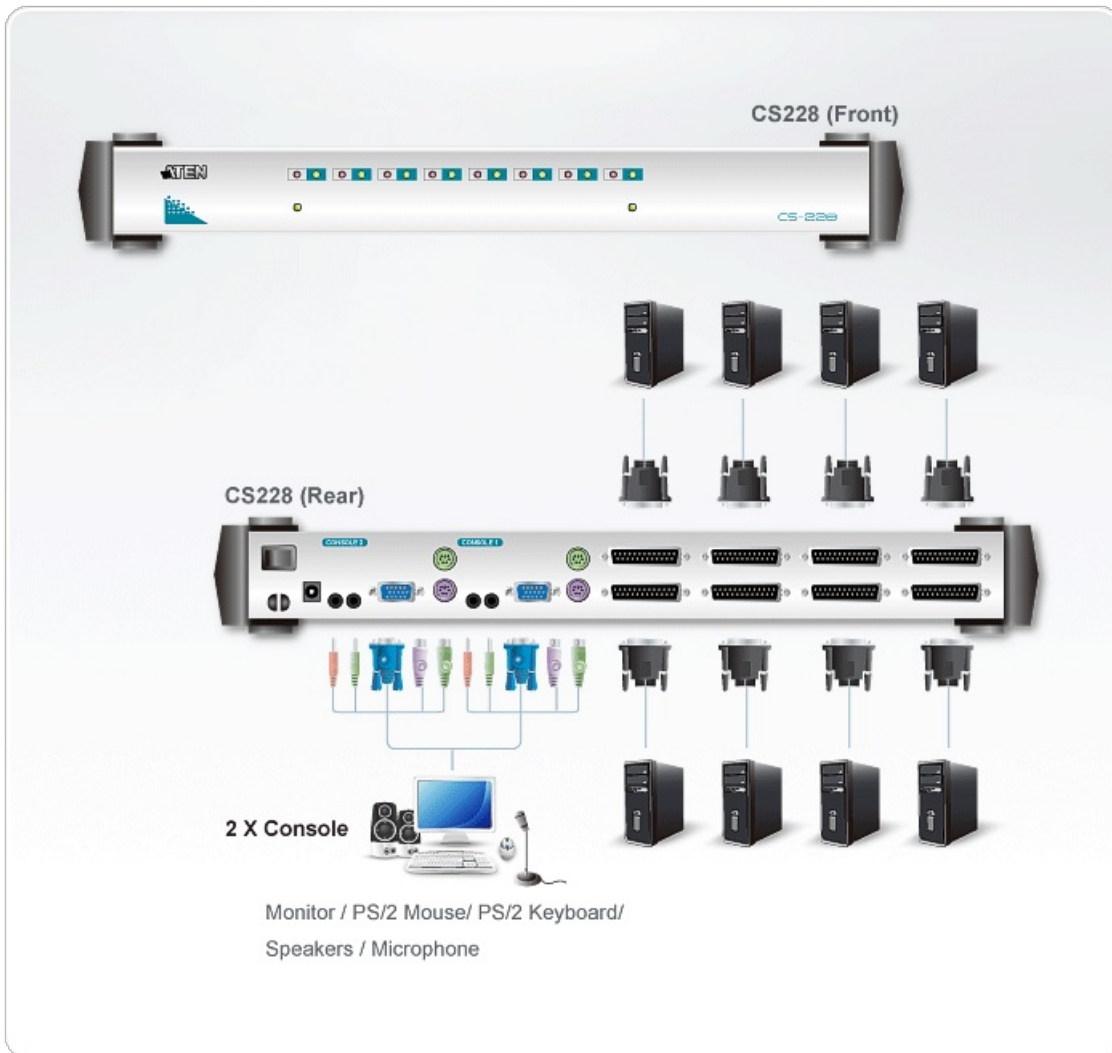

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.