

## CS22DP

2포트 USB DisplayPort 케이블 KVM 스위치 + 원격 포트 선택기



# Jump Start Multitasking Productivity with a Simple Push



**CS22DP**  
2-Port USB DisplayPort Cable KVM Switch  
with Remote Port Selector



CS22DP는 컴팩트한 케이블 KVM 스위치로 버튼 하나로 하나의 화면을 공유하며 컴퓨터를 전환할 수 있습니다. 공간 효율적인 디자인으로 데스크톱 작업 공간을 정리하고, 뛰어난 4K60 비디오 품질로 작업 효율을 극대화하여 한층 향상된 멀티태스킹 워크플로우를 제공합니다.



**4K Visual Clarity**



**Audio Enabled**



**USB Peripheral Sharing**




**Bus Powered**



**Remote Port Switching**

#### 4K로 뛰어난 AV 퍼포먼스 실현

CS22DP는 시각 콘텐츠를 뛰어난 정밀도로 출력하여 4K 시청각 기능을 강화시켜줍니다. 더욱 발전된 데스크톱을 지원하는 CS22DP로 우수한 AV 퍼포먼스를 구현할 수 있습니다.

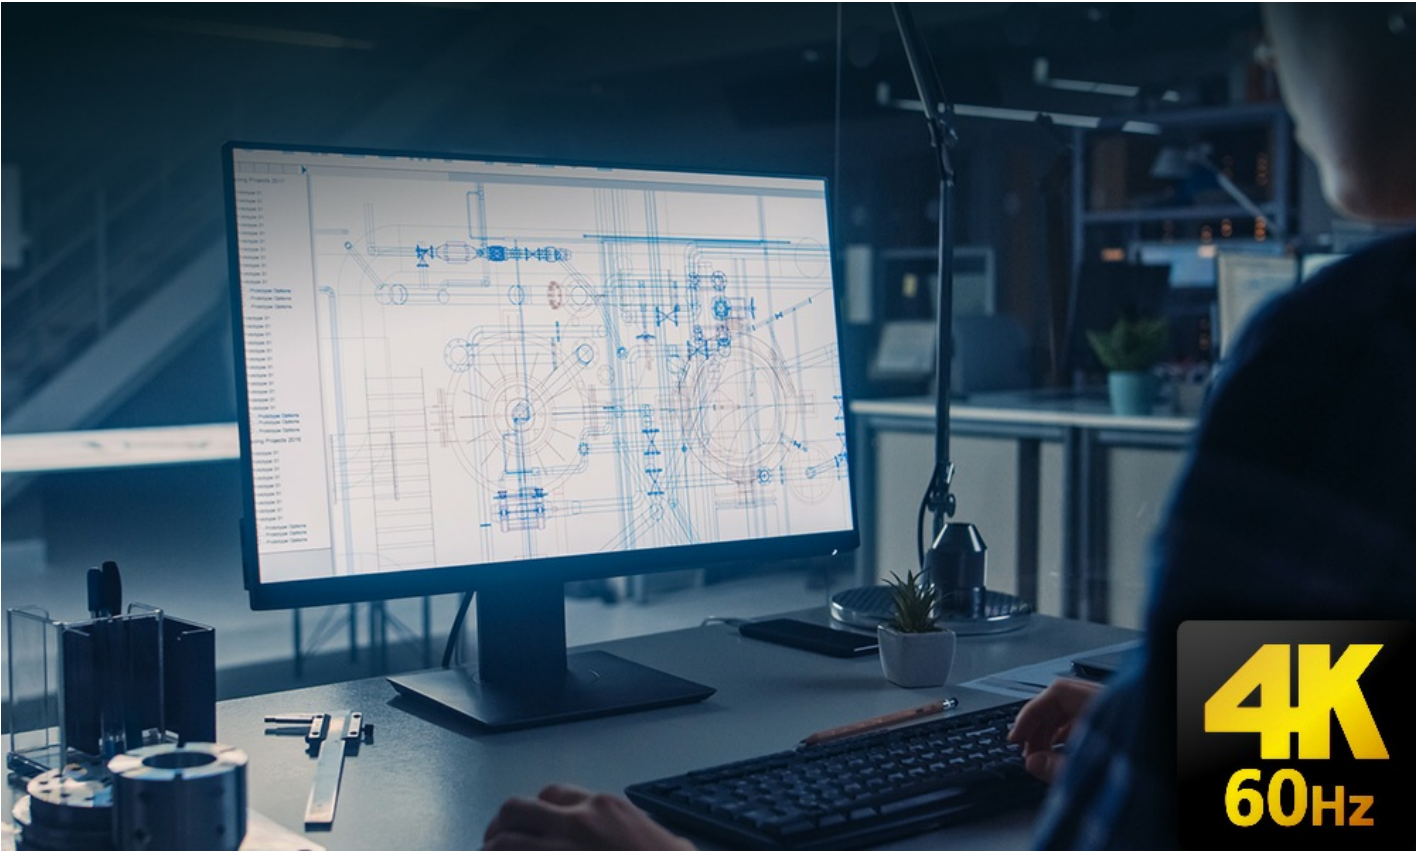

원활한 크로스 플랫폼 통합

CS22DP의 원격 포트 선택기 버튼을 눌러 다양한 컴퓨터 시스템(Windows, Mac, Linux)에 즉시 접근할 수 있습니다.




**유연한 USB 주변 장치공유**

콘솔 USB 포트에 USB 2.0 호환 주변 장치에 플러그 앤 플레이로 연결하여 데이터 집약적인 데스크톱 작업 요구 사항을 충족할 수 있습니다.



**Plug in Power on**

USB 핫플러그 지원으로 USB 포트를 통해 연결된 KVM 소스에 의한 버스 파워가 공급됩니다.

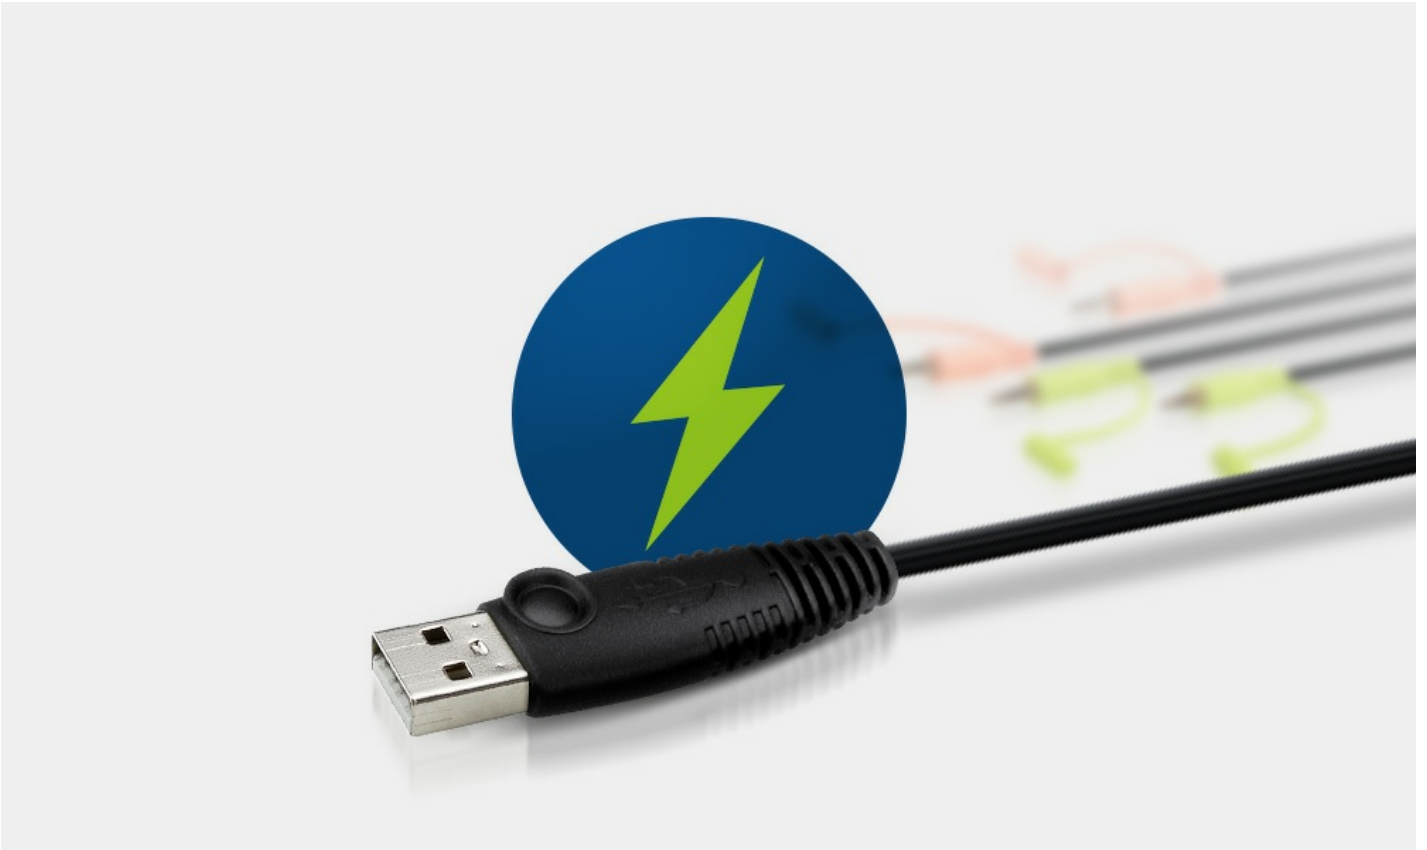

애플리케이션

CS22DP은 콤팩트 디자인으로 4K의 고해상도를 제공하는 케이블 KVM 스위치로 사무실, 미디어 디자인 작업 및 엔터테인먼트에서 이상적인 데스크탑 설정을 실현합니다.



제품 비교표

### 특장점

CS22DP는 하나의 USB 및 DisplayPort 콘솔(키보드, 비디오, 마우스, 오디오 지원)을 통해 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 2포트 KVM 스위치로, 원격 포트 선택기 푸쉬 버튼을 사용해 2대의 DisplayPort 컴퓨터 간 전환을 빠르고 간편하게 할 수 있습니다.

멀티 플랫폼 지원으로 서로 다른 운영 체제를 실행하는 2대의 PC 간 전환이 가능합니다. 또한 컴팩트한 디자인으로 효율적이고 깔끔한 설치가 가능하여 공간을 정리하고 더 넓게 사용할 수 있습니다.

설치는 빠르고 쉽게 할 수 있습니다. 소프트웨어를 설치하거나 장치를 구성할 필요 없이 KVM 케이블을 CS22DP와 컴퓨터의 해당 포트에 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.

### 안내:

VGA/DVI/HDMI 모니터를 DisplayPort 콘솔 포트에 연결하려면 자체 전원 공급 장치가 있는 DisplayPort-VGA/DVI/HDMI 어댑터를 별도로 구매해야 합니다.


- 1대의 KVM 콘솔로 2대의 USB DisplayPort 컴퓨터 제어
- 우수한 비디오 품질 - 최대 4096 x 2160 @ 60 Hz 해상도 지원
- 원격 포트 선택기를 통한 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- 마이크 및 스피커 지원
- 콘솔 USB 포트를 통해 USB 주변 기기 공유 지원<sup>1</sup>
- USB 핫 플러그 지원
- DisplayPort 1.2 호환; HDCP 호환<sup>2</sup>
- 와이드스크린 LCD 모니터와 호환
- 버스 파워 지원

1. CS22DP는 USB Micro-B 전원 포트를 통한 외부 전원 공급이 필요할 수 있습니다. USB Micro-B 전원 포트에 연결하는 USB Micro-B 케이블은 사용하는 전원 공급 장치의 종류에 따라 별도로 구매해야 합니다.
2. DisplayPort 1.4를 지원하는 디스플레이 장치를 사용하는 경우, 호환성 문제를 방지하기 위해 장치 설정을 DisplayPort 1.2와 호환되도록 구성하십시오.

## 사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	원격 포트 선택기
커넥터	
콘솔 포트	1 x DisplayPort Female 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink)
KVM (컴퓨터) 포트	2 x DisplayPort Male 2 x USB Type A Male 2 x 3.5mm Audio Jack Male (Green) 2 x 3.5mm Audio Jack Male (Pink)
전원 (선택사항)	1 x USB Micro Type B Female
LED	
KVM 포트 (온라인/선택됨)	2 (White)
케이블 길이	
KVM	2 x 1.2 m
원격 포트 선택기	1.8 m
에물레이션	
키보드 / 마우스	N/A
비디오	4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
소비 전력	DC5V:1.38W:28BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.35 kg ( 0.77 lb )
크기 (L X W X H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

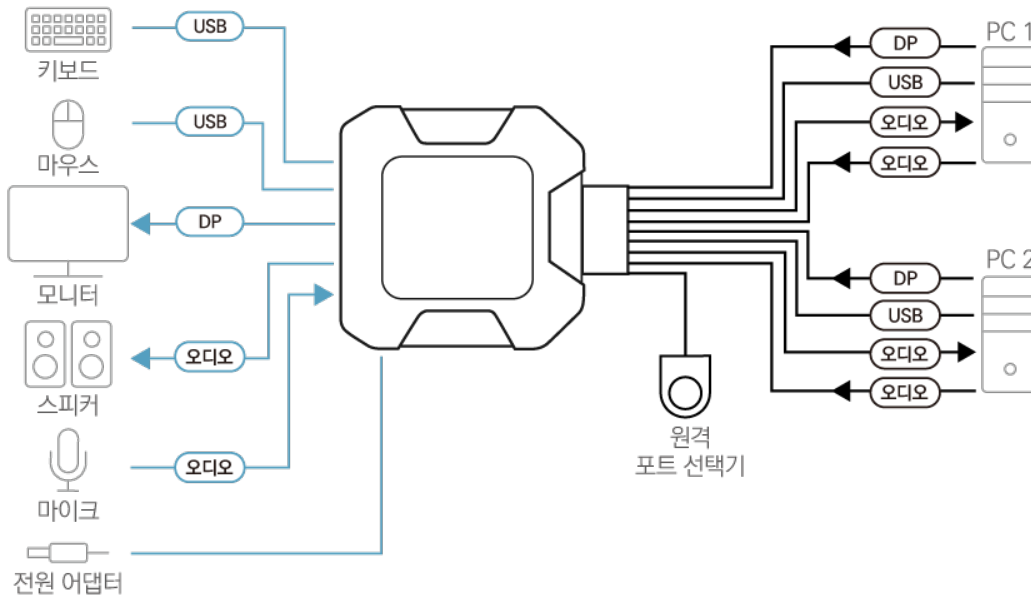

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.