

## VS134A

4-포트 VGA 분배기 (450MHz)




VS134A 4포트 비디오 분배기는 비디오 신호를 하나의 소스에서 4개의 출력 장치로 분배시키는 증폭 장치입니다. VS134A는 3단계 캐스케이드가 가능하며, 최대 64개의 비디오 신호를 제공합니다. 게다가 전송 거리를 최대 65m 연장시켜 공공 방송 시스템에 적합합니다.

다중 전송을 위해 고품질 VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA와 장거리 멀티 싱크 비디오 신호 가능합니다.

적용 사례:

- 금융 - 주식시장 정보의 원격 디스플레이
- 교육 - 강의 및 복도와 교실 수업의 원격 디스플레이
- 비즈니스 - 오버플로 룸 주소의 원격 디스플레이, 비디오 회의, 데모

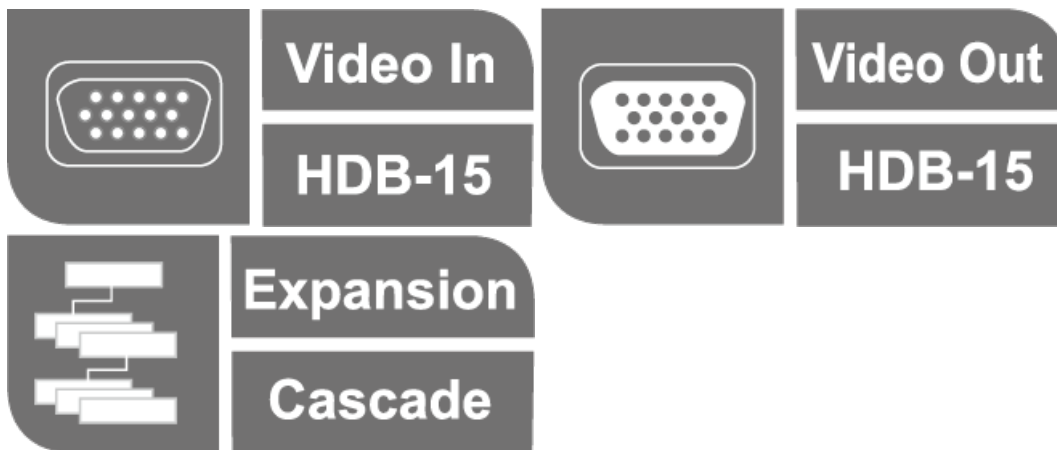

### 특장점

- 하나의 비디오 입력을 4대의 비디오로 출력
- 최대 450 MHz 대역폭 지원
- 3단계 캐스케이드 연결 - 최대 64대의 비디오 연결 가능
- 장거리 전송 - 최대 30m
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536
- VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA 및 멀티 싱크 모니터 지원
- 비디오 시스템의 우수한 품질을 유지하고 보호하기 위한 1.5 GHz 앰프 내장
- 금속 재질 케이스

\* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

## 사양

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비디오 입력         |                                                                                                                                    |
| 인터페이스          | 1 x HDB-15 Male (Blue)                                                                                                             |
| 적용             | 75 Ω                                                                                                                               |
| 최대 거리          | 1.8 m                                                                                                                              |
| 비디오 출력         |                                                                                                                                    |
| 인터페이스          | 4 x HDB-15 Female (Blue)                                                                                                           |
| 적용             | 75 Ω                                                                                                                               |
| 비디오            |                                                                                                                                    |
| 최대 대역폭         | 450 MHz                                                                                                                            |
| 최대 해상도         | Up to 2048 x 1536                                                                                                                  |
| 최대 거리          | Up to 30 m                                                                                                                         |
| 커넥터            |                                                                                                                                    |
| 전원             | 1 x DC Jack                                                                                                                        |
| 소비 전력          | DC5V:0.9W:4BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                    |
| 사용 온도          | 0-50°C                                                                                                                             |
| 보관 온도          | -20 - 60°C                                                                                                                         |
| 습도             | 0 - 80% RH, Non-Condensing                                                                                                         |
| 제품 외관          |                                                                                                                                    |
| 재질             | Metal                                                                                                                              |
| 무게             | 0.61 kg ( 1.34 lb )                                                                                                                |
| 크기 (L X W X H) | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                 |
| 카튼 번호          | 20 pcs                                                                                                                             |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                               |

## 다이어그램



## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.