

## VS192

2-포트 True 4K DisplayPort 분배기



VS192는 1개의 DisplayPort 고화질 비디오 소스를 2개의 DisplayPort 디스플레이로 전송할 수 있습니다. VS192는 2개의 DisplayPort 모니터에서 DisplayPort 오디오/비디오 신호를 분할, 확장할 수 있어 모든 다중 디스플레이 애플리케이션에 이상적입니다.

VS192는 [DisplayPort 1.2](#)와 호환되며 60Hz에서 최대 4K 해상도를 지원할 수 있어 기업, 교육, 커머스 환경의 모든 DisplayPort 디스플레이와의 사용이 적합합니다.




### 특장점

- 1개의 DisplayPort 소스를 2개의 DisplayPort 모니터로 연결
- [DisplayPort 1.2](#) 지원, HDCP1.3
- 최대 지원 해상도 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
- MST / 확장 모드 및 SST / Split모드\*
  - MST / 확장 모드 지원:** 최대 해상도 4K로 2개 디스플레이에서 비디오 소스를 확장
  - SST/ 분배모드:** 단일 비디오 소스를 각 모니터에서 최대 4K 해상도로 2개 디스플레이에 복제
- Linkrate지원: HBR2(HighBitRate2)
  - 알림:**
    - \* VS192는 SST 모드 중에는 EDID 모드를 바이패스하며 포트-1에 연결된 모니터의 해상도를 감지함

# 사양

|                |                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비디오 출력         |                                                                                                                                      |
| 인터페이스          | 2 x DisplayPort Female (Black)                                                                                                       |
| 최대 거리          | 4.6m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz) *tested with 2L-7D04DP                                                                       |
| 비디오 입력         |                                                                                                                                      |
| 인터페이스          | 1 x DisplayPort Female (Black)                                                                                                       |
| 최대 거리          | 4.6m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz) *tested with 2L-7D04DP                                                                       |
| 비디오            |                                                                                                                                      |
| 규격 인증          | DP 1.2a; HDCP 1.3                                                                                                                    |
| 최대 해상도         | 최대 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz                                                                                                  |
| 최대 대역폭         | 21.6 Gbps (5.4 Gbps per lane)                                                                                                        |
| 커넥터            |                                                                                                                                      |
| 전원             | 1 x DC Jack                                                                                                                          |
| 소비 전력          | DC5V:1.185W:6BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                      |
| 사용 온도          | 0-40 °C                                                                                                                              |
| 보관 온도          | -20 - 60 °C                                                                                                                          |
| 습도             | 비응축 상태에서 0 - 80% RH                                                                                                                  |
| 제품 외관          |                                                                                                                                      |
| 재질             | 금속                                                                                                                                   |
| 무게             | 0.30 kg ( 0.66 lb )                                                                                                                  |
| 크기 (L X W X H) | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.15 x 0.98 in.)                                                                                   |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                 |

다이어그램

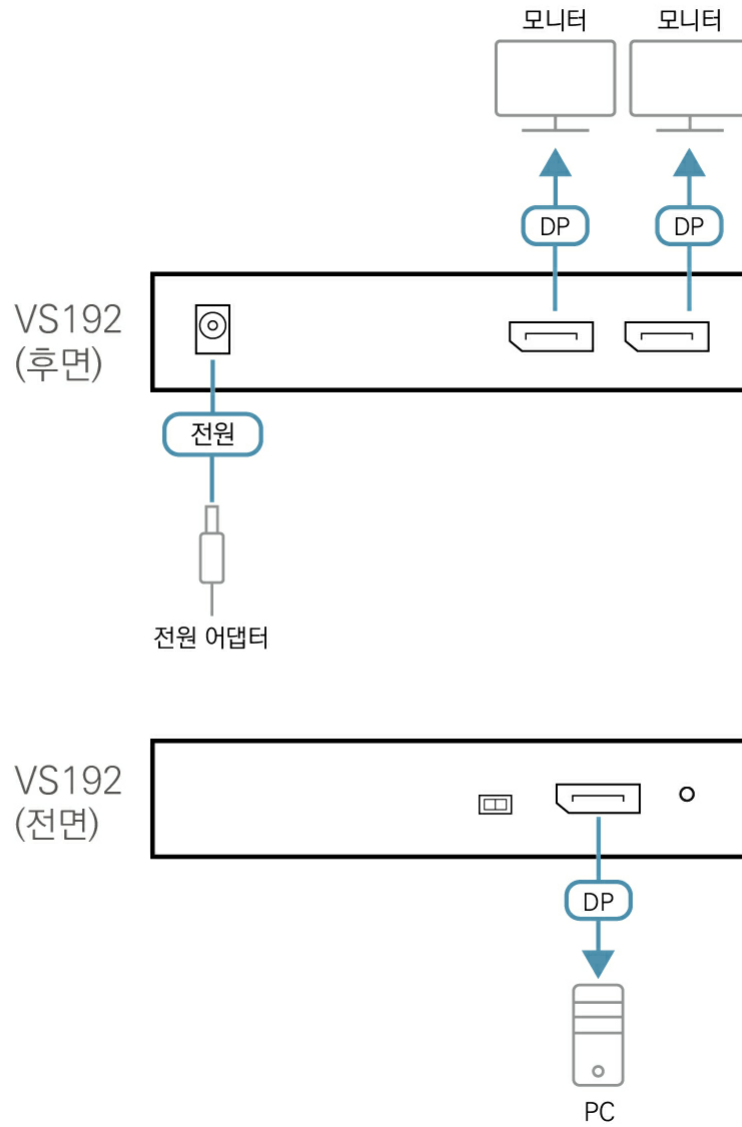

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.