

VS82

2-포트 VGA 분배기 월 플레이트 (플라스틱) (250MHz)



The VS82 Video Splitter duplicates the video signal from an input source (i.e. a computer) and route it to up to 2 display devices (monitors, projectors, etc.). However, they go beyond being merely duplicators, in that they also enhance the video signals over distances up to 65 meters. Furthermore, they can be cascaded three levels to additional ATEN video splitters to support many numerous display devices. And they mount inconspicuously on the wall or out of sight.


특장점

- One video input to 2 video outputs.
- Cascadable to 3 levels - provides up to 8 video signals.
- Supports up to 250 MHz bandwidth.
- Long distance transmission - up to 65 m (210').
- High video resolution - up to 1920 x 1440.
- DDC, DDC2, DDC2B Compatible (Port 1 only).
- Compact design with convenient topside connection, lays flat on a desktop or mounts on the wall.
- Supports VGA, XGA, SVGA, UXGA and multisync monitors.
- OS Support: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac and Sun

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Male (Blue)
최대 거리	1.8 m
적용	75 Ω
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	250 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1440
최대 거리	Up to 30 m
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC9V:1.02W:5BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.14 kg (0.31 lb)
크기 (L X W X H)	8.76 x 11.46 x 3.33 cm (3.45 x 4.51 x 1.31 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

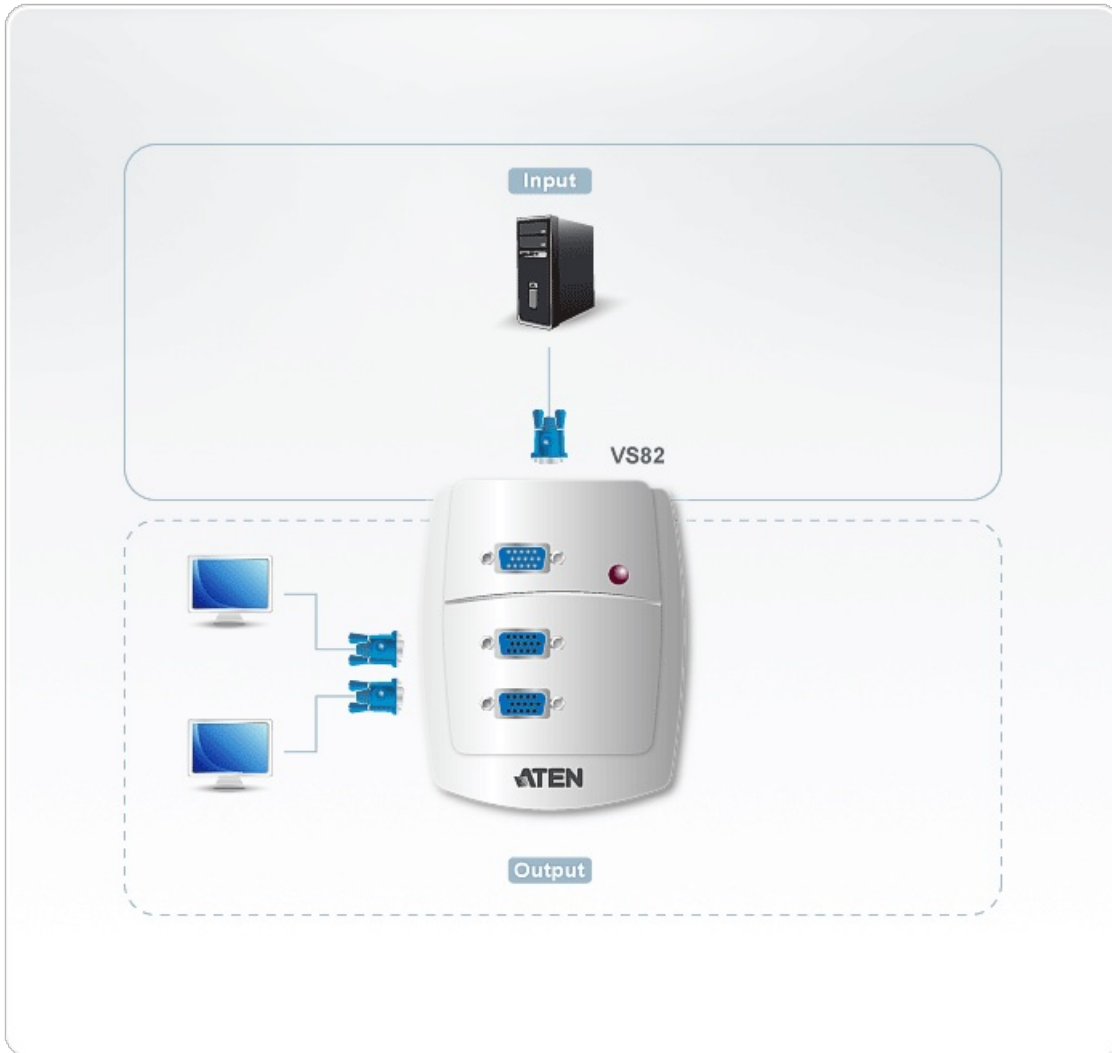

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.