


VS92A

2-포트 VGA 분배기 (350MHz)



VS92A는 VGA, XGA, SVGA, UXGA, 또는 multisync 모니터에서 두 개의 출력으로 비디오 신호를 분배할 뿐만 아니라 최대 30m의 거리를 통해 비디오 신호를 향상시키는 비디오 분배기입니다. 최대 8개 디스플레이와 대역폭 최대 350 MHz 제공을 지원하기 위해 캐스케이드가 가능합니다. VS92A는 방송 및 공적인 비디오 정보를 강화하고 안전한 위치의 작업 환경에서 모니터링 또는 회사 또는 교실 수업을 위한 뛰어난 비디오를 제공합니다.

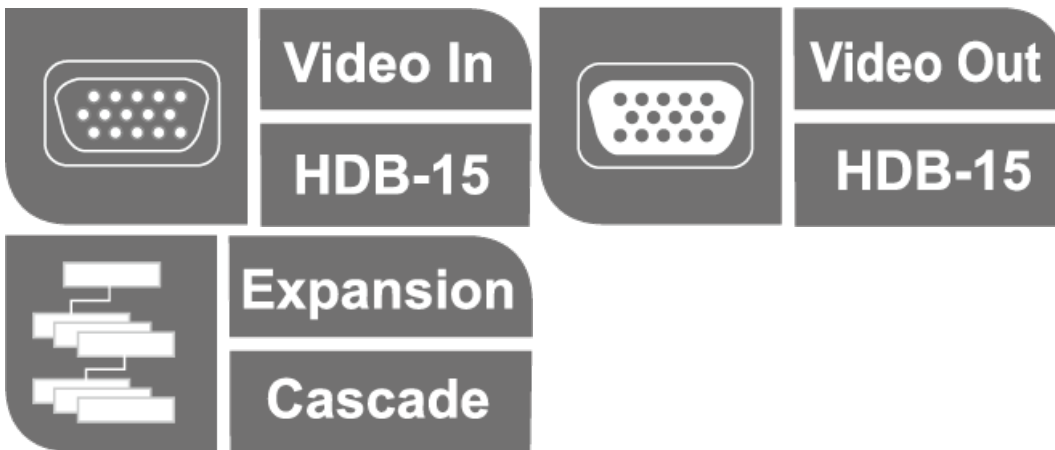

특장점


- 2포트 비디오 분배기
- 3단계 캐스케이드 연결 - 최대 8대의 비디오 연결 가능
- 비디오 대역폭 - 350 MHz
- 장거리 전송 - 최대 30m
- 뛰어난 비디오 화질 - 1920 x 1440 @60Hz
- DDC, DDC2, DDC2B 호환 (1포트만 해당)
- VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA, 멀티싱크 모니터 지원
- 금속 케이스

* VGA 케이블을 사용한 매우 먼 거리에 전송되는 비디오 콘텐츠는 비디오 신호 품질이 약간 저하될 수 있습니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	350 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1440
최대 거리	Up to 30 m
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC9V:1.15W:5BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.42 kg (0.93 lb)
크기 (L X W X H)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

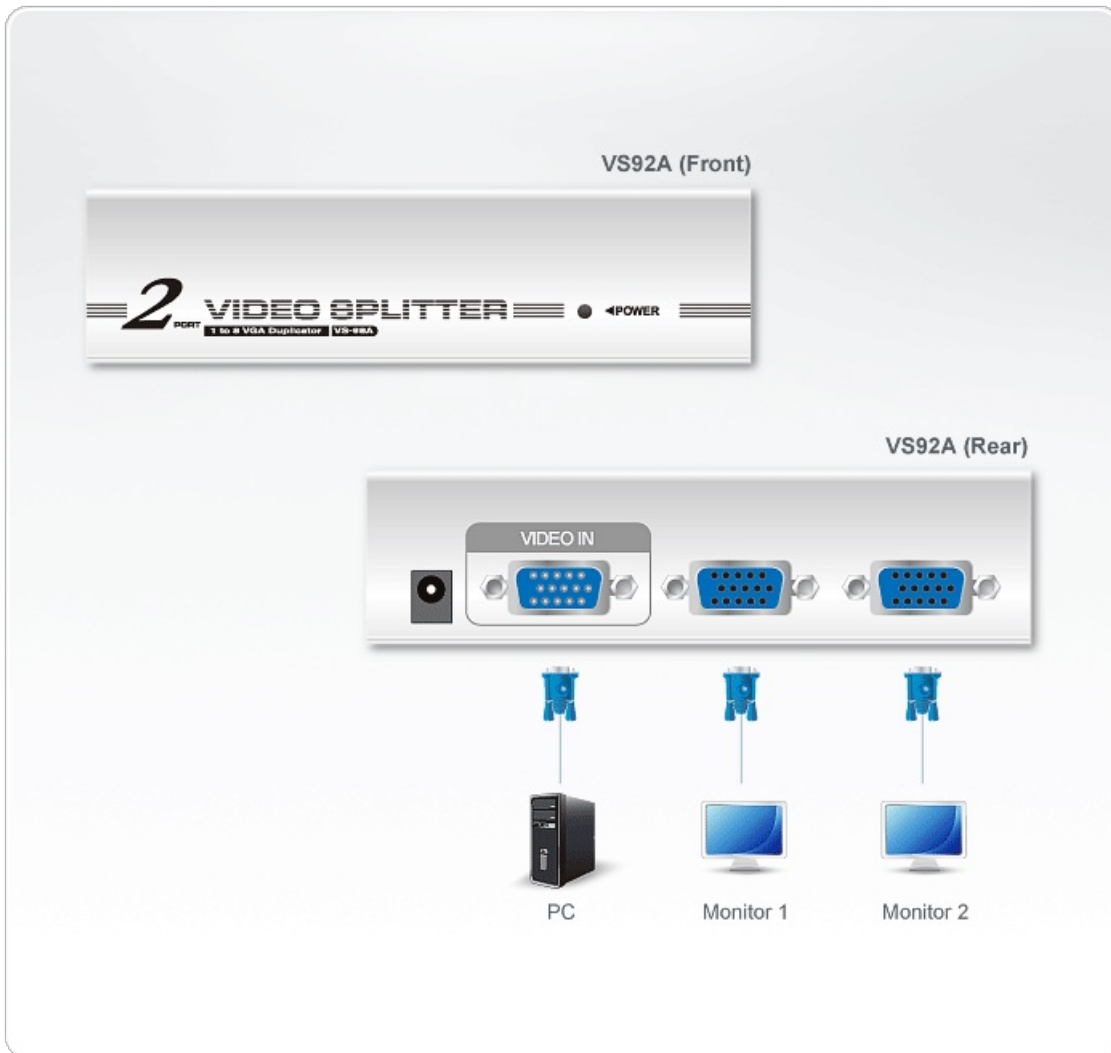

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.