

US7220

2 x 11 Thunderbolt 2 멀티포트 공유 스위치



US7220 2 x 11 Thunderbolt 2 멀티포트 공유 스위치는 작업 공간을 위한 완벽한 KVM 기능을 갖춘 멀티포트 공유 스위치입니다. 듀얼 모니터 설정 및 Thunderbolt 2 주변기기를 단일 케이블을 통해 두 대의 컴퓨터에 직접 공유 할 수 있습니다.

US7220은 2 대의 Thunderbolt 2 가능 컴퓨터에 초고속 20Gbps 데이터 전송 속도로 주변기기를 공유 할 수있게합니다. KVM 공유 스위치로서 버튼을 눌러 두 대의 컴퓨터간에 키보드, 비디오, 마우스 및 주변 장치를 쉽게 전환 할 수 있습니다. 최대 5 개의 Thunderbolt 장치를 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있는 US7220은 Thunderbolt 모니터 및 비디오 캡처 장치를 포함하여 최대 11개의 주변 기기를 연결할 수 있습니다. USB 드라이브, 프린터, 고해상도 카메라, 키보드, 마우스 등이 포함됩니다.

2 x 11 Thunderbolt 2 멀티포트 공유 스위치는 완벽한 워크 스테이션의 성능, 공유 및 고해상도 / 듀얼 모니터 기능을 갖춘 랩탑 컴퓨팅의 유연성을 원하는 사람들에게 이상적인 선택입니다.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



특장점

- 최대 20Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하는 Thunderbolt 2.0
- 단일 Thunderbolt 케이블을 통해 최대 11개의 주변기기를 연결*
- 2개의 Thunderbolt 포트를 통해 2개의 Thunderbolt 호스트에 연결
- 1개의 Thunderbolt 포트를 통해 1개의 Thunderbolt 장치를 연결하고 데이지 체인 연결 방식으로 최대 5개의 추가적인 장치 연결 가능
- 기가비트 이더넷 포트
- HDMI 포트는 1개의 추가적인 HDMI 디스플레이 지원
- 3개의 USB 3.1 Gen1 포트 지원과 데이터 전송 속도 최대 5Gbps
- 2 개의 USB 2.0 포트 지원과 데이터 전송 속도 최대 480Mbps
- 고품질 오디오 신호 지원 제공과 Mini TOSLINK를 통한 Dolby 및 DTS 패스쓰루; 3.5mm 오디오 케이블을 통한 2.1 채널 오디오
- 아날로그 / 디지털 오디오 라인-인 및 라인-아웃
- HDMI 1.4b 지원, 4K(UHD) 해상도
- DisplayPort 1.2과 4K(UHD) 해상도 지원
- 저장 장치를 위한 eSATA 포트


*추가 Thunderbolt 케이블은 별도로 판매됩니다.

사양

컴퓨터 연결	2 Thunderbolt 컴퓨터
장치 연결	최대 5(데이지체인 연결 시)

커넥터	
컴퓨터	2 x Thunderbolt 2.0 Female (Black)
장치	1 x Thunderbolt 2.0 Female (Black) 3 x USB3.1 Gen1 Type A Female (Blue) 2 x USB2.0 Type A Female (Black) 1 x E-SATA Female (Black)
LAN 포트	1 x Gigabit Ethernet Female (Black)
오디오 입력	1 x Stereo / Mini Toslink Jack Female (Black)
오디오 출력	1 x Stereo / Mini Toslink Jack Female (Black)
전원 잭	1
비디오 출력	1 x HDMI Female 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort Female*
포트 선택	포트 선택 버튼 x2
LED	
선택	2
비디오 해상도	싱글류: Mini DisplayPort or Thunderbolt 모니터 - 3840*2160@60* HDMI 모니터- 3840*2160@30 듀얼류: Thunderbolt 모니터- 3840*2160@60 HDMI 모니터 - 3840*2160@30 *US7220은 HDMI 또는 Mini DisplayPort 중 하나를 지원하지만 둘 다 지원하지는 않습니다.
소비 전력	DC12V:6.78:226BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
패키지 콘텐츠	1 x 1m Thunderbolt 2.0 Cable 1 x Power Adapter 1 x Vertical Stand
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.78 kg (1.72 lb)
크기 (L X W X H)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

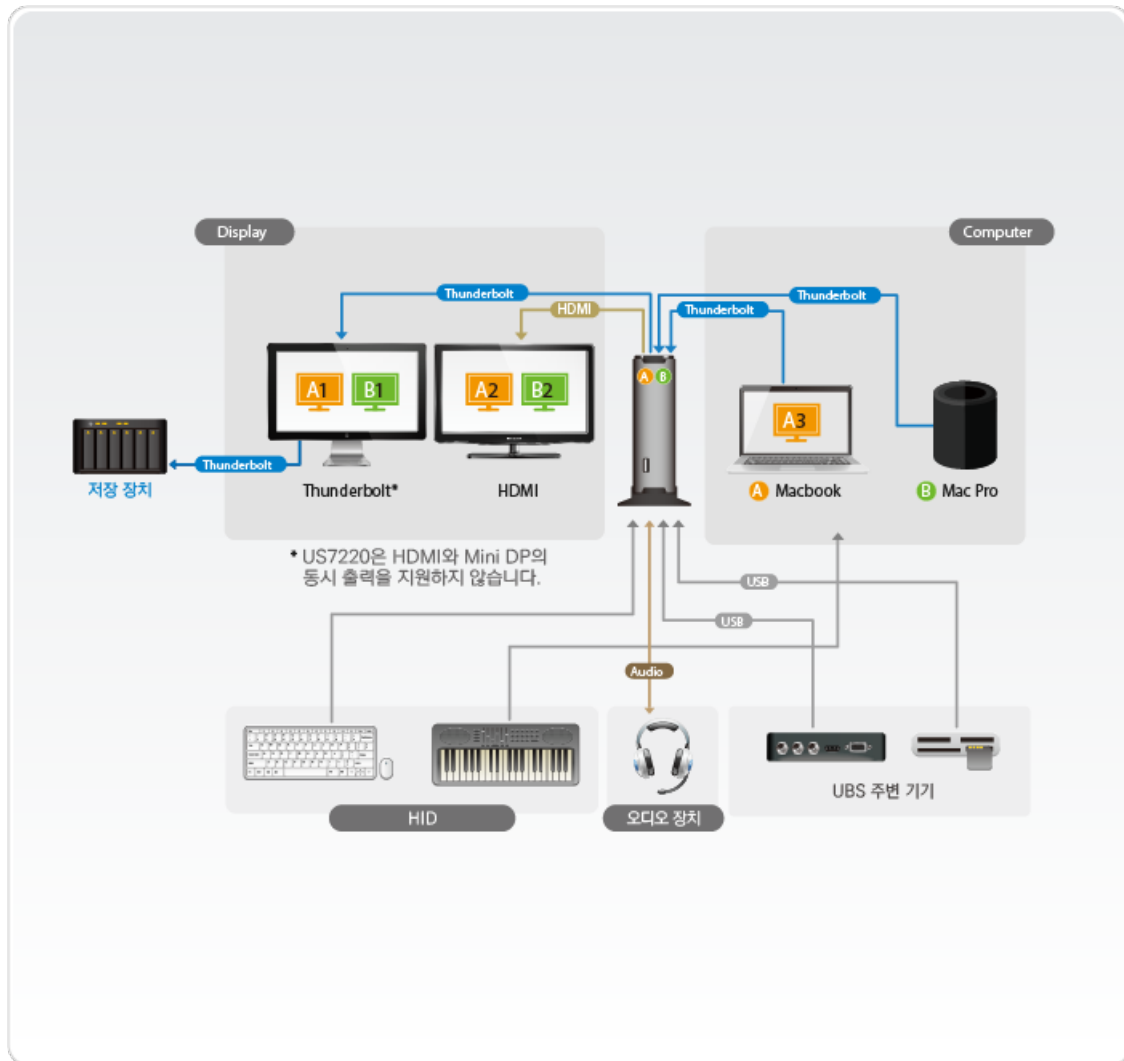

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.