

## IC485S

RS-232/RS-485 인터페이스 컨버터



IC485S는 2가지 방식 컨버터로 RS-232신호와 장거리 어플리케이션(최대 1200미터(4000피트) 에서 RS-422/RS-485신호를 변환 합니다. 최대 32개의 허브 연결을 지원합니다.

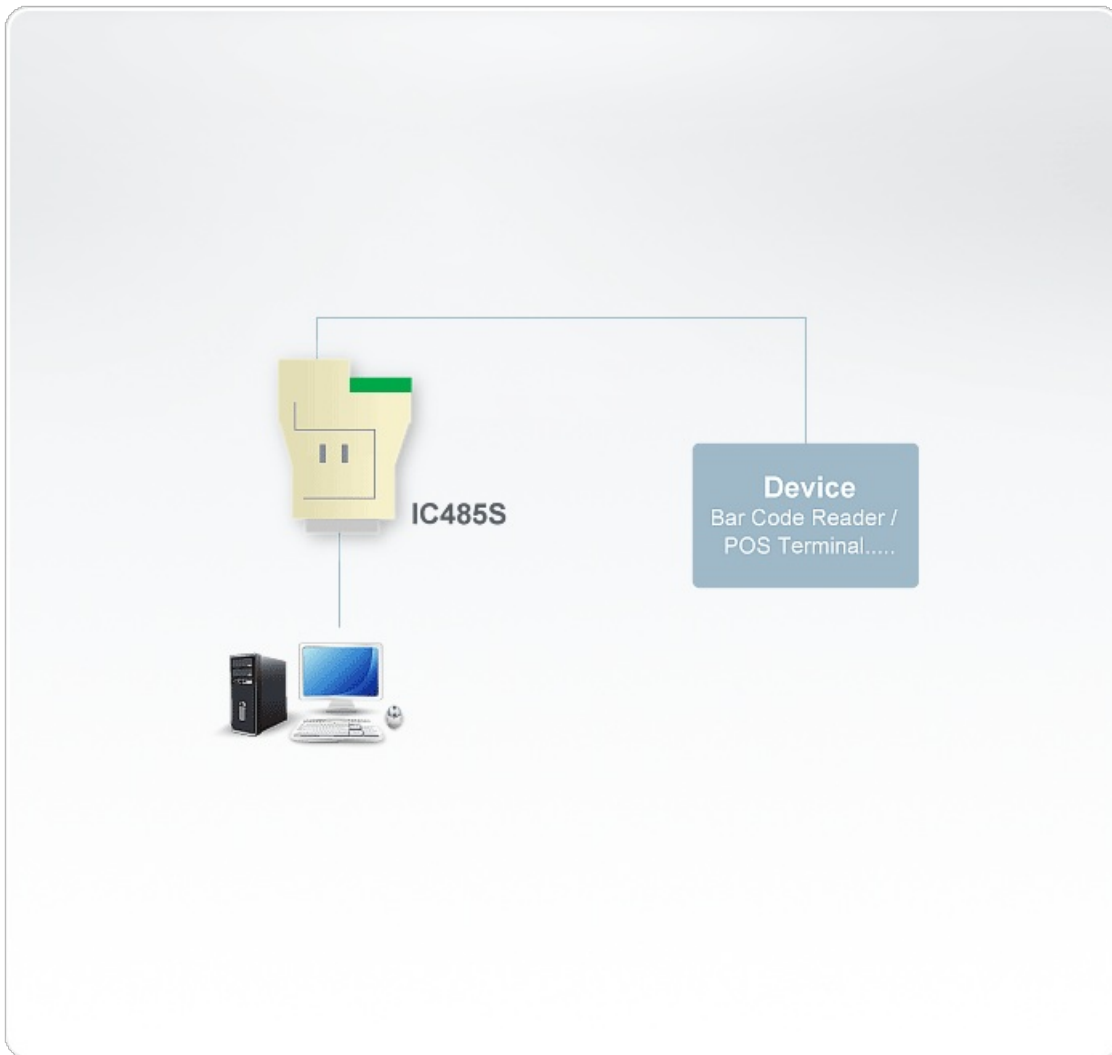
### 특장점

- RTS 신호에 의해 데이터 전송 제어
- DCE/DTE 선택 가능
- 포인트 투 포인트, 다중 통신 방식, 반이중/전이중 방식 링크 선택
- 4개의 와이어의 전이중방식 ; 두 개의 반이중방식
- 컴팩트 사이즈
- 케이블 거리는 최대 1200미터(4000피트)
- 모니터 환경설정 지원
- 버드레이트 최대 115.2kbps 지원
- OS 지원 : Windows 2000, Windows XP

## 사양

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 커넥터            | 1 DB-25 Female (RS-232)<br>RS-485 / RS-422 Four Terminal Block<br>1x RJ-11 Female                                                   |
| 스위치            | DCE, DTE, Monitor<br>TxON, RxON<br>TxRTS, RxRTS<br>TxRTS, RxON                                                                      |
| 소비 전력          | DC9V:0.82W:2BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                     |
| 사용 온도          | 0 ~ 50°C                                                                                                                            |
| 보관 온도          | -20 ~ 60°C                                                                                                                          |
| 습도             | 0~80% RH, Non-condensing                                                                                                            |
| 제품 외관          |                                                                                                                                     |
| 재질             | Plastic                                                                                                                             |
| 무게             | 0.05 kg ( 0.11 lb )                                                                                                                 |
| 크기 (L X W X H) | 7.90 x 5.45 x 2.10 cm<br>(3.11 x 2.15 x 0.83 in.)                                                                                   |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                               |

## 다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.