

CE100

Extensor KVM Cat 5 VGA USB formato compacto (1280 x 1024 a 100m)



La CE100 es una extensión KVM USB que ofrece una calidad gráfica suprema y lleva una protección contra descargas electrostáticas y picos de tensión incorporada. Permite acceder a sistemas informáticos de una consola USB (teclado USB, mouse USB y monitor).

La CE100 ha mejorado su diseño frente a versiones anteriores: 1) incluye una función de deskew en la unidad remota para mejorar la calidad de la imagen y; 2) gracias a la transmisión de las señales por cable económico de Cat. 5e en lugar de cables convencionales y pesados, se obtiene una conexión más estable y más flexible.


Características

- [Amplia la distancia entre el teclado/mouse/monitor del PC local a una ubicación remota](#)
- Requiere un cable de Cat. 5e para conectar las unidades local y remota
- Posibilidad de agregar o quitar más computadoras en la instalación con facilidad
- [Admite la comunicación DDC en tiempo real](#)
- [Calidad gráfica superior: resoluciones de hasta 1920 x 1200](#)
- Permite acceder a una computadora de una consola remota ubicada hasta 100 m de distancia
- [Permite la compensación manual de señal para optimizar la calidad de imagen](#)
- No se requiere ninguna fuente de alimentación externa para la unidad local
- Protección contra descargas estáticas de 8KV/15KV (8 kV por contacto, 15 kV por chispa) incorporada
- Posibilidad de montaje en la pared

Especificaciones

Function	CE100L	CE100R
Conectores		
Puertos de consola	N/D	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Azul)
Puertos KVM	1 x USB Tipo B hembra (Blanco) 1 x HDB-15 macho (Azul)	N/D
Alimentación	1 x Conector de CC	1 x Conector de CC
Unidad a unidad	1 x RJ-45 hembra (Negro)	1 x RJ-45 hembra (Negro)
Switches	N/D	1 x Mando
LEDs		
Enlace	1 (Azul)	1 (Azul)
Alimentación	1 (Verde)	1 (Verde)
Vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m) ; 1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m) ; 1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)
Consumo de energía	DC5V:0.68W:7BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	DC5V:0.99W:9BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0-50°C	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	Metal
Peso	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.	

Diagrama

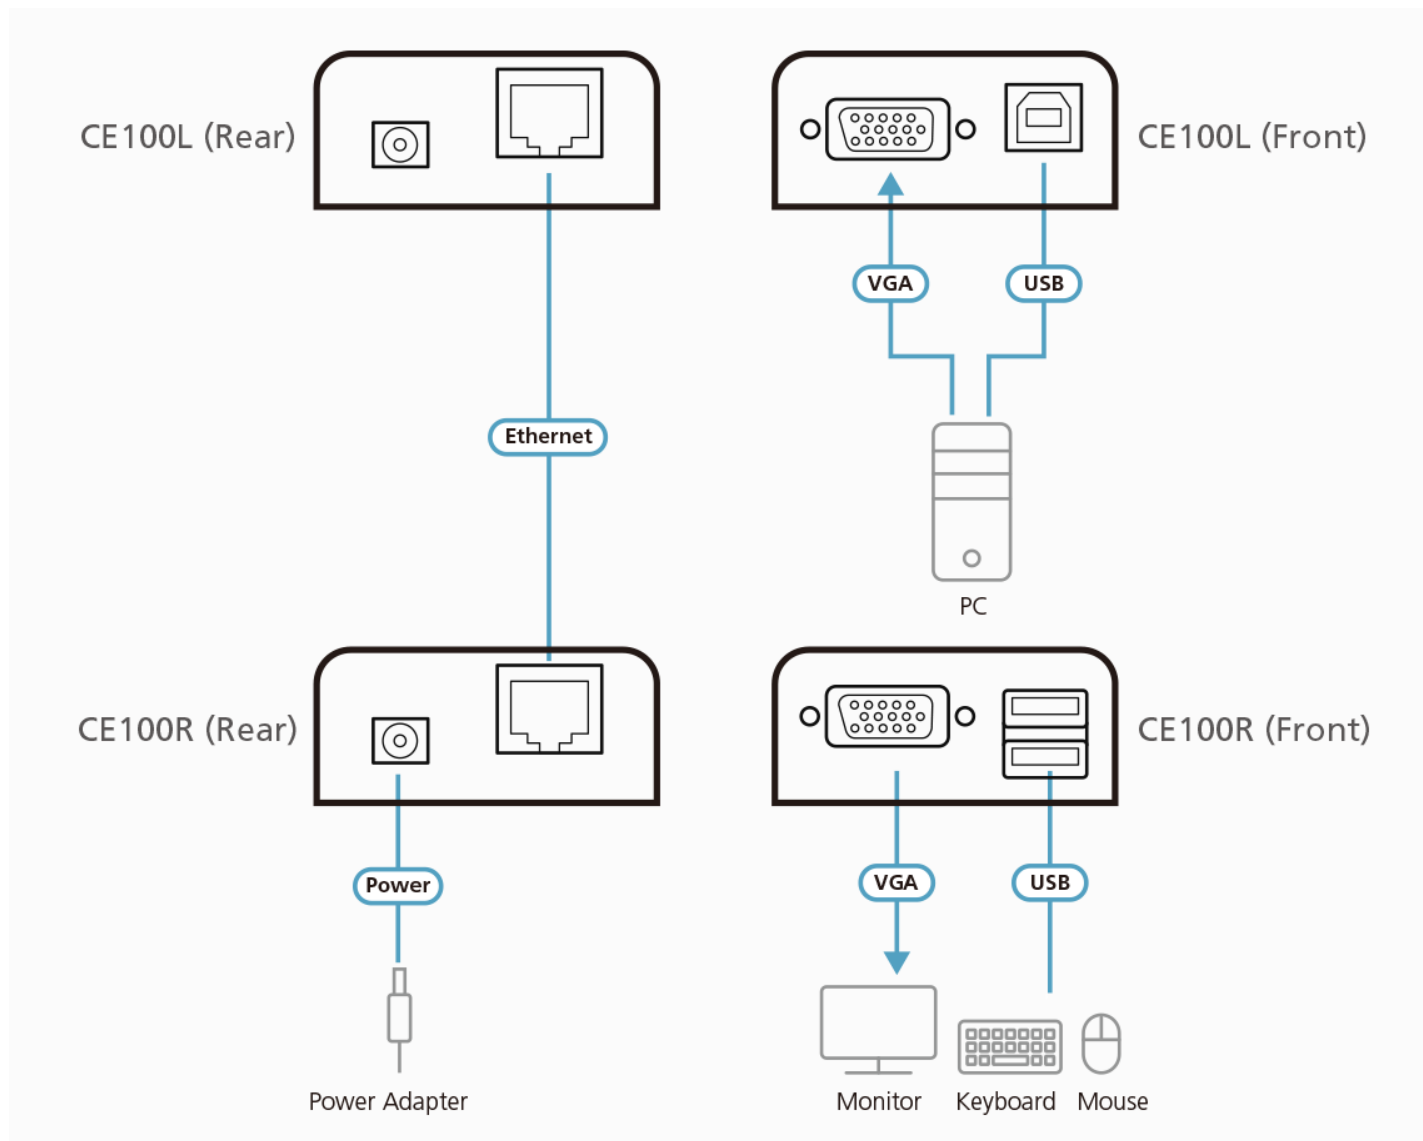

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.