

## CE100

Extensor KVM Cat 5 VGA USB formato compacto (1280 x 1024 a 100m)



La CE100 es una extensión KVM USB que ofrece una calidad gráfica suprema y lleva una protección contra descargas electrostáticas y picos de tensión incorporada. Permite acceder a sistemas informáticos de una consola USB (teclado USB, mouse USB y monitor).

La CE100 ha mejorado su diseño frente a versiones anteriores: 1) incluye una función de deskew en la unidad remota para mejorar la calidad de la imagen y; 2) gracias a la transmisión de las señales por cable económico de Cat. 5e en lugar de cables convencionales y pesados, se obtiene una conexión más estable y más flexible.


### Características

- [Amplia la distancia entre el teclado/mouse/monitor del PC local a una ubicación remota](#)
- Requiere un cable de Cat. 5e para conectar las unidades local y remota
- Posibilidad de agregar o quitar más computadoras en la instalación con facilidad
- [Admite la comunicación DDC en tiempo real](#)
- [Calidad gráfica superior: resoluciones de hasta 1920 x 1200](#)
- Permite acceder a una computadora de una consola remota ubicada hasta 100 m de distancia
- [Permite la compensación manual de señal para optimizar la calidad de imagen](#)
- No se requiere ninguna fuente de alimentación externa para la unidad local
- Protección contra descargas estáticas de 8KV/15KV (8 kV por contacto, 15 kV por chispa) incorporada
- Posibilidad de montaje en la pared

**Especificaciones**

| Function                      | CE100L                                                                                                                                                                                                                              | CE100R                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puertos de consola            | N/D                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco)<br>1 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                          |
| Puertos KVM                   | 1 x USB Tipo B hembra (Blanco)<br>1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                                                                                           | N/D                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad a unidad               | 1 x RJ-45 hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                            | 1 x RJ-45 hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                            |
| Switches                      | N/D                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x Mando                                                                                                                                                                                                                           |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Enlace                        | 1 (Azul)                                                                                                                                                                                                                            | 1 (Azul)                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentación                  | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                           | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                           |
| Vídeo                         | 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m) ;<br>1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)                                                                                                                                                                         | 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m) ;<br>1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)                                                                                                                                                                         |
| Consumo de energía            | DC5V:0.68W:7BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | DC5V:0.99W:9BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                              | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                            | -20-60°C                                                                                                                                                                                                                            |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                     | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                     |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                               | Metal                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso                          | 0.17 kg ( 0.37 lb )                                                                                                                                                                                                                 | 0.17 kg ( 0.37 lb )                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 9.10 x 5.74 x 2.40 cm<br>(3.58 x 2.26 x 0.94 in.)                                                                                                                                                                                   | 9.10 x 5.74 x 2.40 cm<br>(3.58 x 2.26 x 0.94 in.)                                                                                                                                                                                   |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |

Diagrama

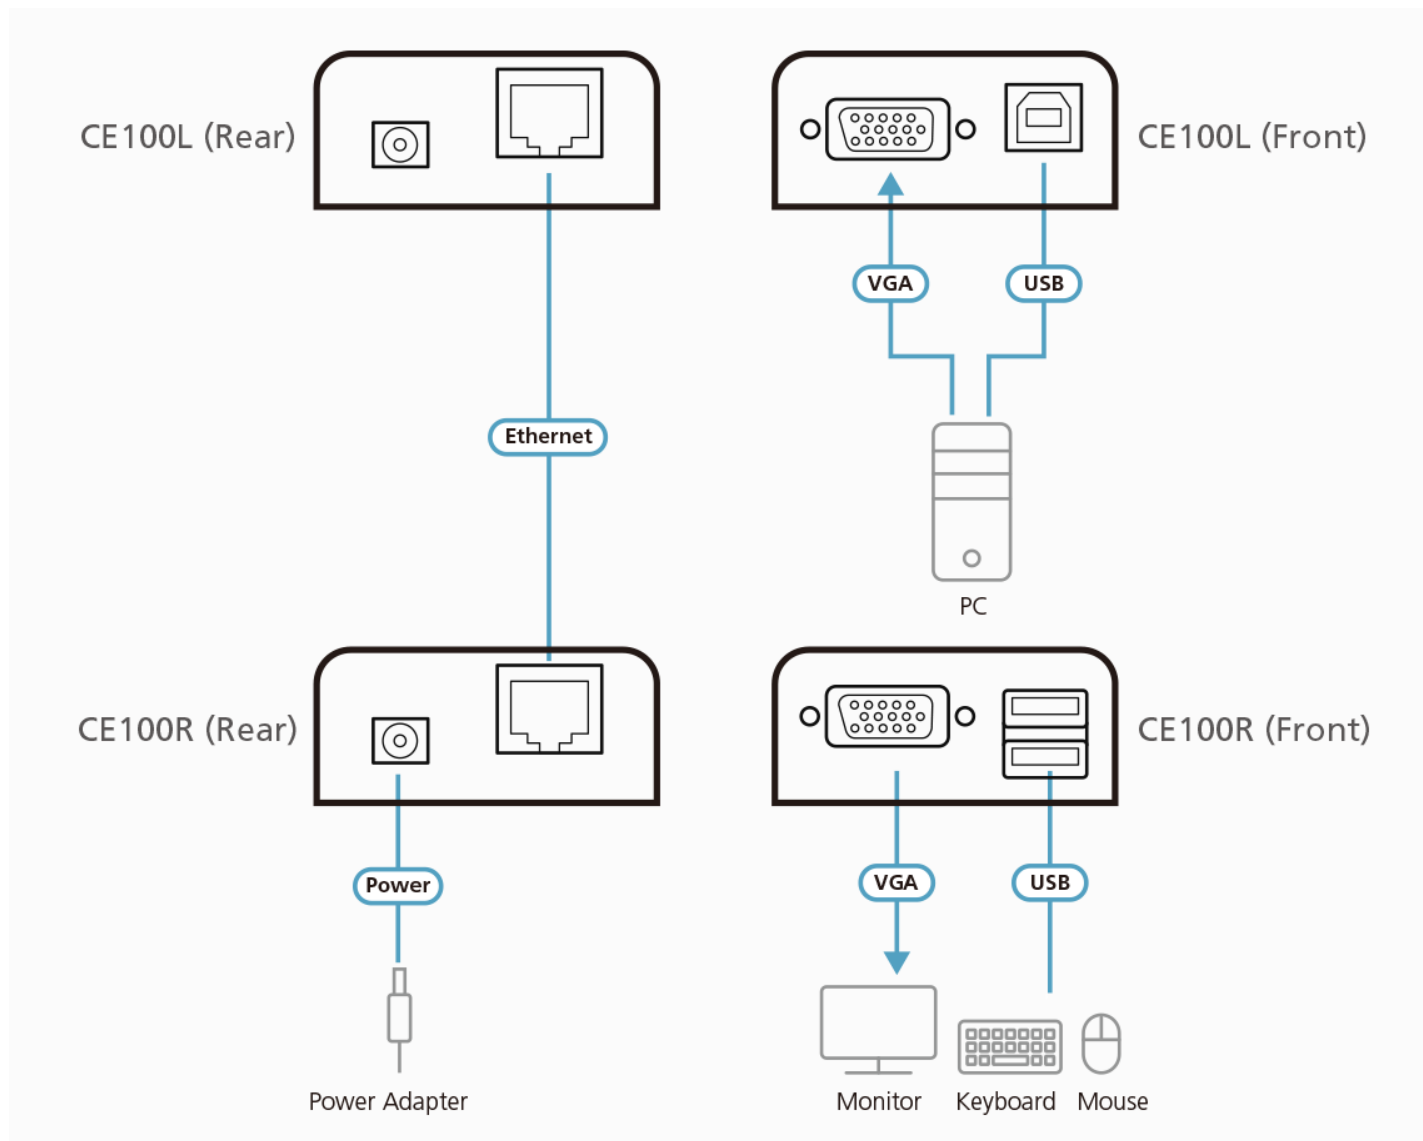

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.