

## CE774

Extensor KVM Cat 5 VGA dual display USB (1600 x 1200 a 150m)



Las extensiones KVM para consola USB de dos pantallas CE774 de ATEN permiten acceder a una computadora desde una consola de dos pantallas ubicada a hasta 150 m de distancia. Gracias a la compatibilidad para dos pantallas es posible ver la imagen en dos monitores sin la mínima pérdida de calidad. Gracias a su avanzada función de reanudación del PC (PC Wakeup), Usted puede reanudar el PC local vía RS-232 desde la consola remota con solo pulsar un botón – ya no es necesario que se desplace hasta el lugar de instalación del PC local para reactivarlo. Ello elimina los recorridos a pie entre la computadora local y la consola remota, mejorando la eficacia y ofreciendo más flexibilidad. Con los mandos mejorados del panel frontal, el ajuste de la imagen es un juego de niños.

### Características

- **Admite dos pantallas – conecte dos pantallas para transferir dos señales gráficas de salida a un lugar remoto a través de cables económicos de Cat. 5e/6 y a distancias de hasta 150 m**
- Operación de doble consola - controle su sistema desde el mouse y el teclado USB y el monitor de las consolas local y remota
- **Admite la función de reanudación del PC (PC Wakeup) – solo tiene que actuar un pulsador en la consola remota para reactivar la computadora local a través de RS-232**
- Calidad gráfica superior – 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m), 1600 x 200 a 60 Hz (150 m)
- **Control de ganancia/compensación - para ajustar el nivel de señal a la distancia**
- Canal RS-232 - permiten conectar un terminal serie o dispositivos serie, como pantallas táctiles o lectores de códigos de barras
- Protección contra descargas estáticas de 8 KV/15 KV (8 kV por contacto, 15 kV por chispa) incorporada
- Admite y emula teclados Sun/Macintosh \*
- Admite pantallas en formato ancho \*\*

- \* 1. Combinaciones de teclado para PC que emulan teclados Sun/Macintosh  
2. Los teclados Sun/Macintosh solamente funcionan con sus computadoras nativas

\*\* Los datos EDID para pantallas anchas se transmiten a través del puerto de salida de vídeo local. Para resoluciones y pantallas anchas, conecte el monitor al puerto de salida de vídeo local o utilice un emulador EDID de ATEN.


### Especificaciones

| Function           | CE774L                                                                                                                                                                      | CE774R                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
| Puertos de consola | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco)<br>2 x HDB-15 hembra (Azul)<br>2 x RJ-45 hembra (Negro)<br>1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)<br>1 x Conector hembra miniestéreo (Rosa) | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco)<br>2 x HDB-15 hembra (Azul)<br>2 x RJ-45 hembra (Negro)<br>1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)<br>1 x Conector hembra miniestéreo (Rosa) |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos KVM                            | 1 x SPHD-17 hembra (Amarillo)<br>1 x Miniconector estéreo (Verde)<br>1 x Miniconector estéreo (Rosa)<br>1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                        | N/D                                                                                                                                                                                                                                    |
| RS-232                                 | 1 x DB-9 hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                                | 1 x DB-9 macho (Negro)                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentación                           | 1 x Conector de CC (Negro)                                                                                                                                                                                                             | 1 x Conector de CC (Negro)                                                                                                                                                                                                             |
| Unidad a unidad                        | 2 x RJ-45 hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                               | 2 x RJ-45 hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                               |
| Switches                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Selección de modo de operación         | 1 x Pulsador                                                                                                                                                                                                                           | 1 x Pulsador                                                                                                                                                                                                                           |
| Reactivar PC                           | N/D                                                                                                                                                                                                                                    | 1 x Pulsador                                                                                                                                                                                                                           |
| Selección de puerto de salida de vídeo | N/D                                                                                                                                                                                                                                    | 1 x Switch deslizante                                                                                                                                                                                                                  |
| Sintonizador de ganancia de vídeo      | N/D                                                                                                                                                                                                                                    | 1 x Mando                                                                                                                                                                                                                              |
| Sintonizador de compensación de vídeo  | N/D                                                                                                                                                                                                                                    | 1 x Mando                                                                                                                                                                                                                              |
| LEDs                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Local                                  | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                              | N/D                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mando a distancia                      | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                              | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                              |
| Enlace                                 | N/D                                                                                                                                                                                                                                    | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                              |
| Emulación                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Teclado / Ratón                        | USB                                                                                                                                                                                                                                    | USB                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vídeo                                  | 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m);<br>1600 x 1200 a 60 Hz (150 m)                                                                                                                                                                             | 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m);<br>1600 x 1200 a 60 Hz (150 m)                                                                                                                                                                             |
| Consumo de energía                     | DC5.3V:3.83W:22BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. | DC5.3V:5.73W:31BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura de funcionamiento          | 0–50°C                                                                                                                                                                                                                                 | 0–50°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de almacenamiento          | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                               | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                               |
| Humedad                                | HR del 0–80%, sin condensación                                                                                                                                                                                                         | HR del 0–80%, sin condensación                                                                                                                                                                                                         |
| Propiedades físicas                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Carcasa                                | Metal                                                                                                                                                                                                                                  | Metal                                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Peso                       | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                                                                                         | 0.69 kg ( 1.52 lb )                             |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm<br>(7.87 x 3 x 1.65 in.)                                                                                                                                             | 20.00 x 7.63 x 4.20 cm<br>(7.87 x 3 x 1.65 in.) |
| Nota                       | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |                                                 |

#### Diagrama

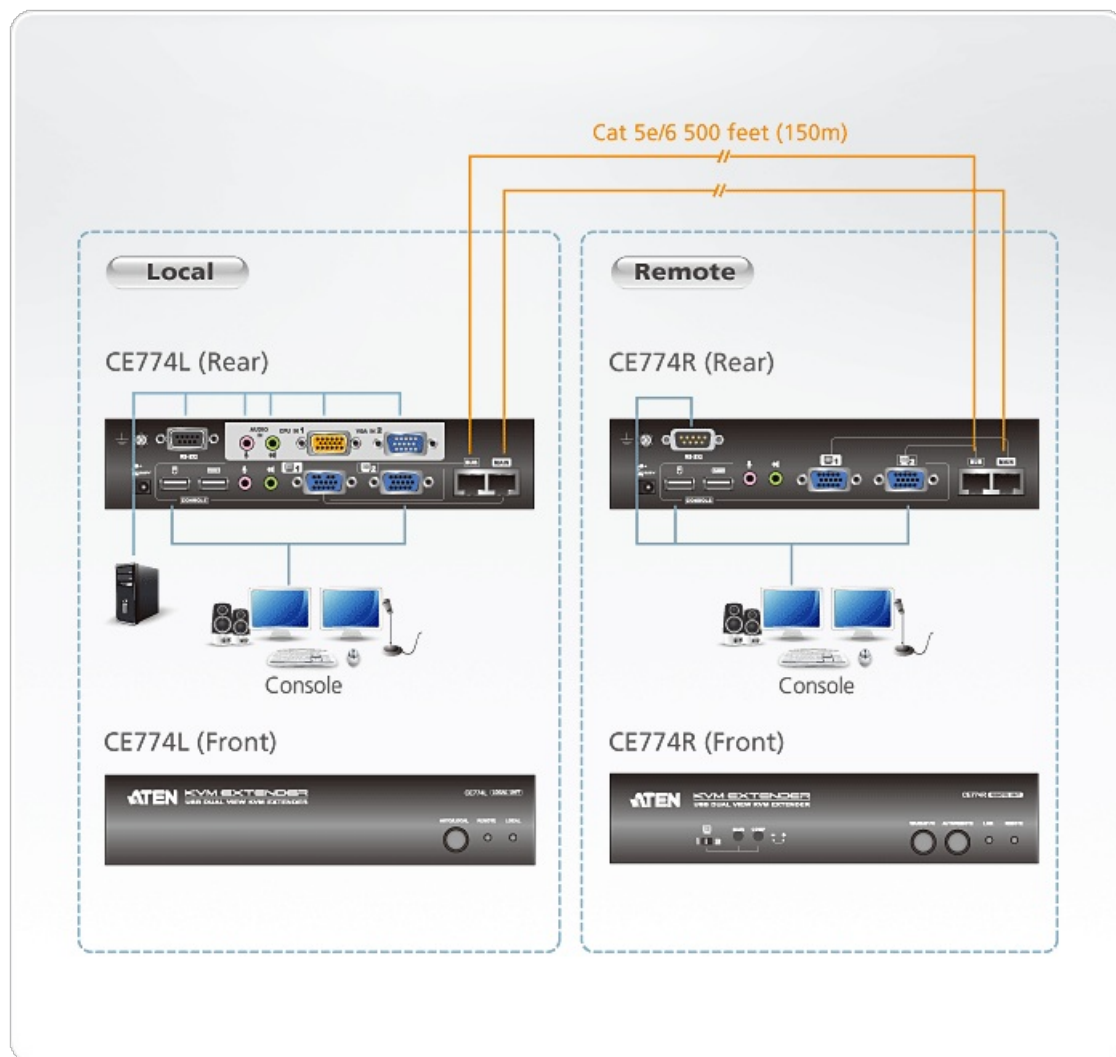

#### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.