

## KA7170

Adaptador KVM VGA USB con compatibilidad de vídeo compuesto



The KA7170 USB KVM Adapter Cable connects the KVM switch to the video and USB ports of the target computer. With its small form factor and light weight design, it represents the next generation of USB KVM Adapter Cables - offering superior signal compensation and delay skew techniques for greatly enhanced video quality.

### Características


- Compensación automática de señal (ASC), sin configuraciones de DIP Switch para diferentes distancias
- Emulación de teclado y mouse, mantiene el servidor funcionando sin problemas cuando es desconectado del KVM o reubicado en otra puerta.
- Actualizaciones de firmware de por vida
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)\*
- Construido con chip ASIC para una mayor compatibilidad
- Hot Pluggable - add or remove computers without having to power down the switch
- Tamaño compacto

\* Esta resolución máxima puede cambiar según la distancia de transmisión. Si desea obtener más información, consulte las páginas de producto de los switches KVM conectados.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                             |
| Enlace                        | 1 x RJ-45 hembra                                                                                                                                                                            |
| PC                            | 1 x USB Tipo A macho<br>1 x HDB-15 macho                                                                                                                                                    |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                             |
| En línea                      | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                   |
| Enlace                        | 1 (Naranja)                                                                                                                                                                                 |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                 |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Plástico                                                                                                                                                                                    |
| Peso                          | 0.14 kg ( 0.31 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm<br>(3.54 x 1.69 x 0.86 in.)                                                                                                                                           |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

## Diagrama

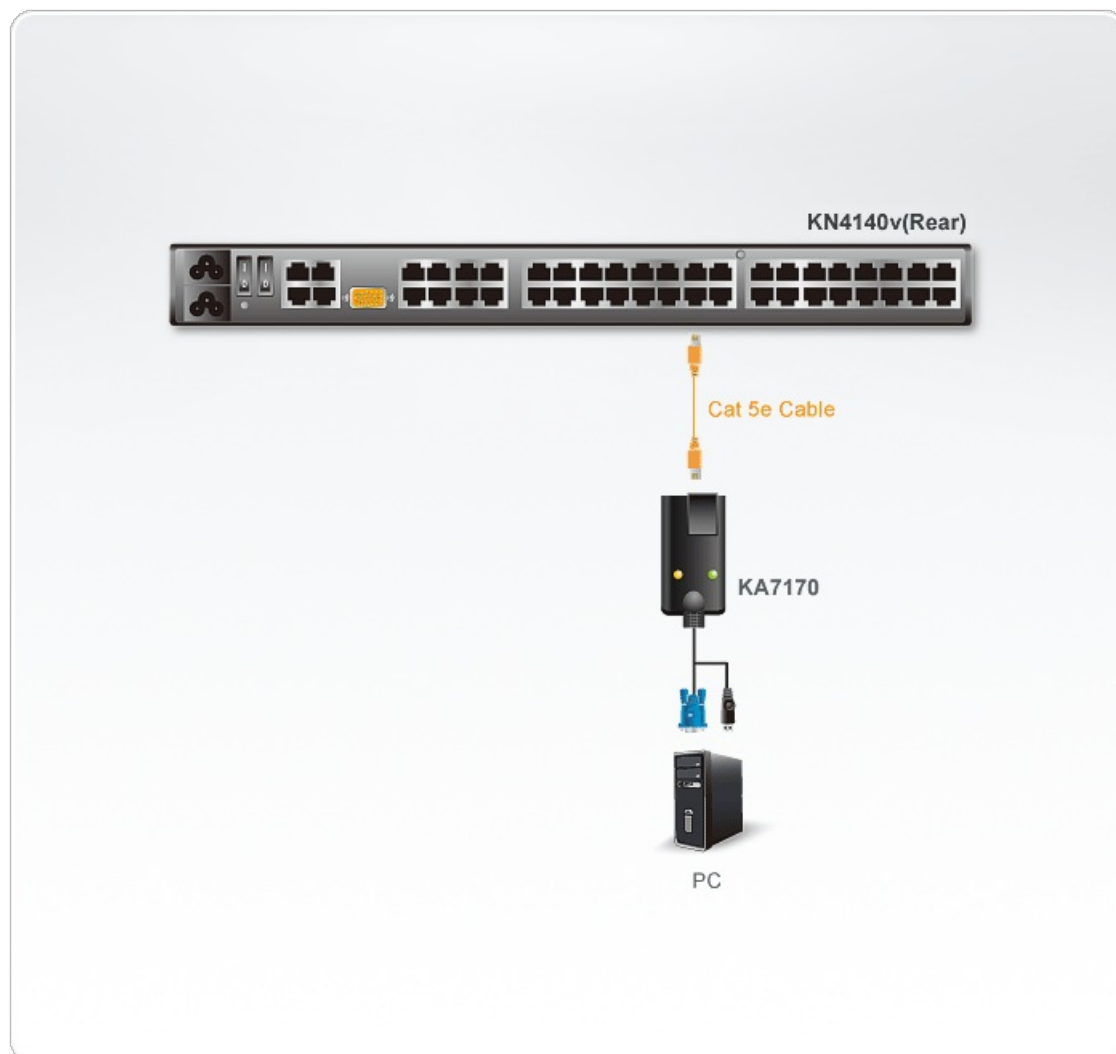

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.