

KA7188

Adaptador KVM HDMI USB compatible Smart Card con Virtual Media y desembecedor de audio



El Adaptador KVM KA7188 conecta un conmutador KVM a los puertos de vídeo HDMI y USB de un ordenador de destino. ¹ El KA7188 admite salida HDMI y proporciona dos conectores USB para conectar un ordenador de destino para funciones de teclado / ratón, Virtual Media o lector de tarjetas inteligentes / CAC. ²

El KA7188 admite Audio De-Embedder, que extrae el audio de una señal HDMI ³ Entre las características más avanzadas del KA7188 se incluyen el tamaño reducido y el diseño ligero, así como las tecnologías superiores de compensación de señal y desviación de retardo para una calidad de vídeo muy mejorada.

Nota:

1. Ambos conectores USB deben estar enchufados a puertos USB del ordenador de destino para que el KA7188 reciba suficiente alimentación.
2. Consulte la página web de [Lista de compatibilidad de adaptadores KVM](#) para obtener información sobre los conmutadores KVM compatibles.
3. Las señales de audio HDMI separadas por el Desembecedor de Audio del KA7188 se emiten a través de los conmutadores KVM.



Características

- Conecta un switch KVM a los puertos de vídeo HDMI y USB del ordenador de destino
- Admite desincrustador de audio
- Compensación automática de la señal (ASC), no es necesario ajustar un switch DIP para cada caso
- Emulación de teclado y ratón – mantiene el servidor en perfecto funcionamiento cuando se desconecta del puerto KVM del switch o se cambia a un puerto distinto del KVM
- Compatibilidad con Virtual Media
- Compatibilidad con lector de Smart Card / CAC
- Excelente calidad de vídeo - compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1200 (reducción de blanco)*
- ASIC integrado para una mayor fiabilidad y compatibilidad
- Tamaño compacto
- Firmware actualizable

Nota:


Esta Resolución máxima puede variar en función de la distancia de transmisión. Para más detalles, consulte las páginas de producto de los conmutadores KVM conectados. Tanto la señal de vídeo como la de audio pueden interferir al utilizar un cable sin apantallar, y la transmisión a larga distancia puede causar interferencias más graves. Generalmente, las interferencias se producen cuando la distancia de transmisión es superior a 40 metros.

Especificaciones

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 hembra
PC	2 x USB Tipo A macho 1 x HDMI macho
LEDs	
Enlace	1 (Verde)
Alimentación	1 (Naranja)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

KN8032VB Rear View

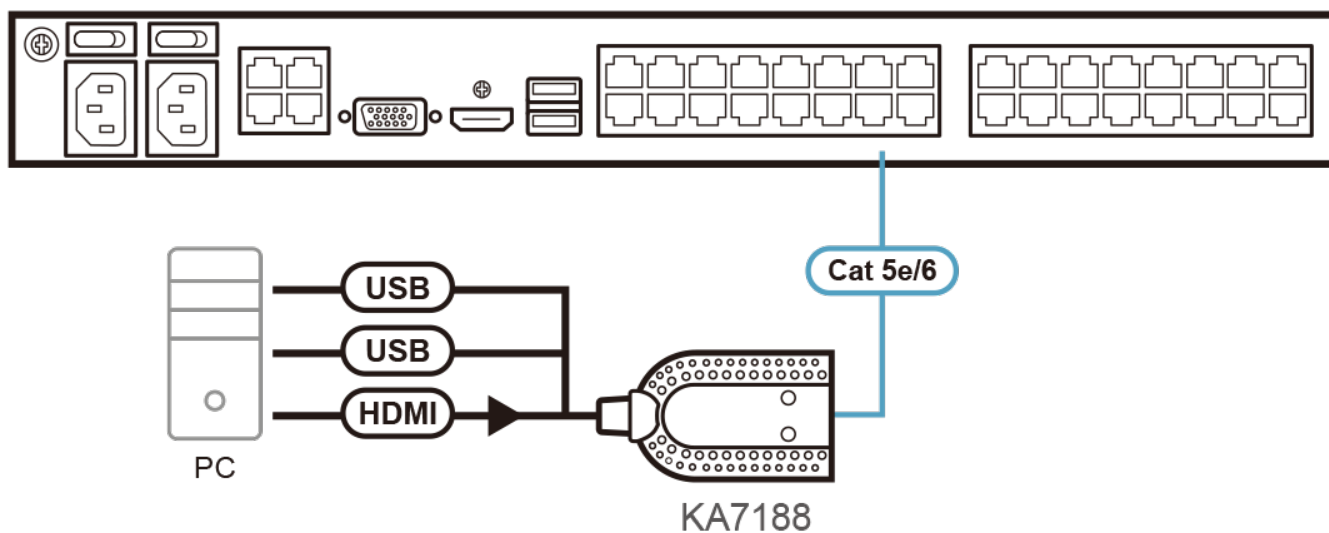

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.