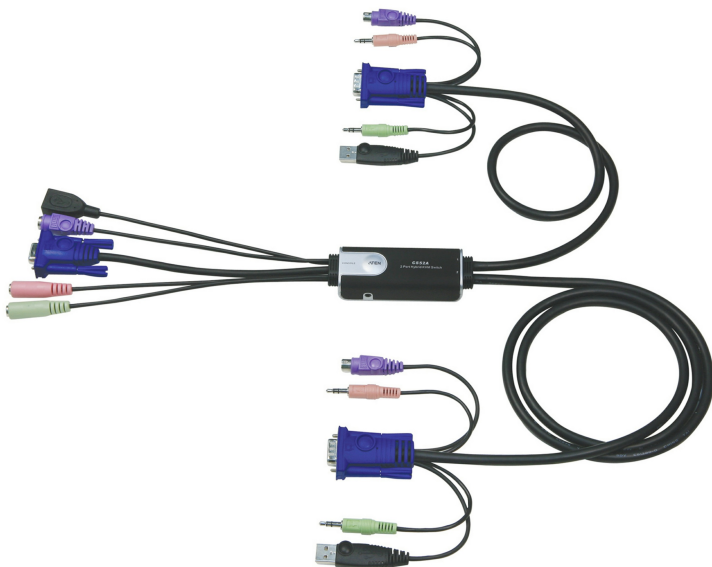

CS52A

Switch KVM formato cable VGA/Audio USB PS/2 de 2 puertos con selector remoto de puerto



Combinaciones flexibles: Teclado PS/2 + Mouse USB

2007050717339004.jpg

Características

- Una consola (monitor, teclado PS/2 y mouse USB) controla dos computadores
- Full compatible con la especificación DVI-Digital
- Switch de selección remota para un fácil uso
- Soporta mouse multifunción
- [La puerta USB 2.0 del mouse se puede usar para un hub USB y para compartir periféricos USB](#)
- Diseño compacto, incorpora cables de 1.2m
- Soporta Audio con full-bass que provee gran una experiencia de audio 2.1 para sistemas de sonido surround.
- Switch independiente para el KVM y el Audio, permite trabajar en un computador y escuchar la música del otro computador
- Calidad de video superior, hasta 1920x 1200@60Hz; DDC2B
- Función de auto escaneo de los computadores para monitorear su funcionamiento.
- No requiere fuente de poder.
- Sistemas operativos compatibles incluyen Windows, 2000/XP/Vista,LINUX y FreeBSD.

Especificaciones

| | |
|---------------------|---|
| Conexiones del PC | 2 |
| Selección de puerto | Tecla de acceso rápido, selector de puerto remoto |
| Conectores | |
| Puertos de consola | 1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x USB Tipo A hembra 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa) |
| Puertos KVM | 2 x HDB-15 macho (Azul) 2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura) 2 x USB Tipo A macho (Negro) 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde) 2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Rosa) |

| | |
|-------------------------------|---|
| Selector remoto de puerto | 1 x Conector de audio de 3,5 mm |
| LEDs | |
| Seleccionado | 2 (Verde) |
| Longitud del cable | |
| Consola | 0,15 m |
| PC | 1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m |
| Emulación | |
| Teclado / Ratón | PS/2 |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de escaneado | 3, 5, 10, 20 segundos (predeterminado: 5 segundos) |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C |
| Humedad | HR del 0-80%, sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Plástico |
| Peso | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.) |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama

