


## CS52A

Switch KVM formato cable VGA/Audio USB PS/2 de 2 puertos con selector remoto de puerto

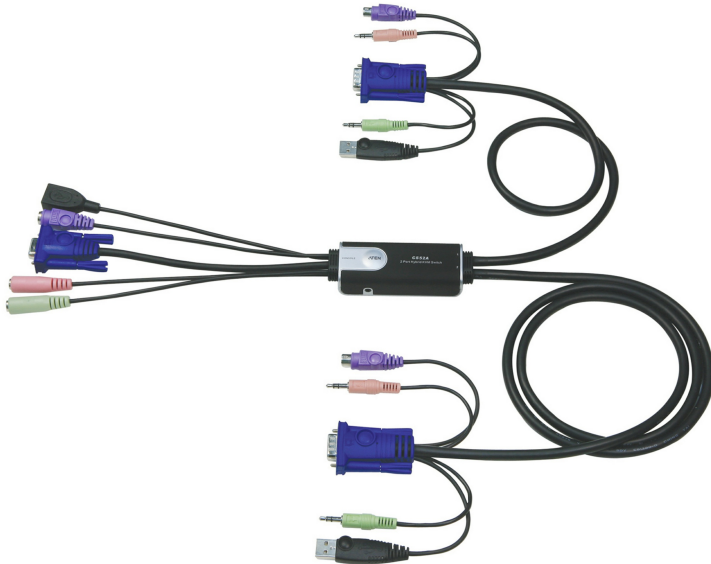

Combinaciones flexibles: Teclado PS/2 + Mouse USB

2007050717339004.jpg

### Características

- Una consola (monitor, teclado PS/2 y mouse USB) controla dos computadores
- Full compatible con la especificación DVI-Digital
- Switch de selección remota para un fácil uso
- Soporta mouse multifunción
- [La puerta USB 2.0 del mouse se puede usar para un hub USB y para compartir periféricos USB](#)
- Diseño compacto, incorpora cables de 1.2m
- Soporta Audio con full-bass que provee gran una experiencia de audio 2.1 para sistemas de sonido surround.
- Switch independiente para el KVM y el Audio, permite trabajar en un computador y escuchar la música del otro computador
- Calidad de video superior, hasta 1920x 1200@60Hz; DDC2B
- Función de auto escaneo de los computadores para monitorear su funcionamiento.
- No requiere fuente de poder.
- Sistemas operativos compatibles incluyen Windows, 2000/XP/Vista,LINUX y FreeBSD.

### Especificaciones

|                     |   |
|---------------------|---|
| Conexiones del PC   | 2   |
| Selección de puerto | Tecla de acceso rápido, selector de puerto remoto   |
| Conectores          |   |
| Puertos de consola  | 1 x HDB-15 hembra (Azul)<br>1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura)<br>1 x USB Tipo A hembra<br>1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde)<br>1 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)    |
| Puertos KVM         | 2 x HDB-15 macho (Azul)<br>2 x Mini-DIN de 6 contactos macho (Púrpura)<br>2 x USB Tipo A macho (Negro)<br>2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Verde)<br>2 x Conector de audio de 3,5 mm macho (Rosa) |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Selector remoto de puerto     | 1 x Conector de audio de 3,5 mm   |
| LEDs                          |   |
| Seleccionado                  | 2 (Verde)   |
| Longitud del cable            |   |
| Consola                       | 0,15 m  |
| PC                            | 1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m  |
| Emulación                     |   |
| Teclado / Ratón               | PS/2  |
| Vídeo                         | 2048 x 1536; DDC2B  |
| Intervalo de escaneado        | 3, 5, 10, 20 segundos (predeterminado: 5 segundos)  |
| Condiciones medioambientales  |   |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C  |
| Humedad                       | HR del 0-80%, sin condensación  |
| Propiedades físicas           |   |
| Carcasa                       | Plástico  |
| Peso                          | 0.40 kg ( 0.88 lb )   |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm<br>(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)   |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

Diagrama



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.