


VS0116

Distribuidor VGA/Audio de 16 puertos (250MHz)



El Splitter de Video de 16 puertas VS116 multiplica y mejora la señal de video de una fuente (ej. Computador) en 16 monitores o proyectores. Además, puede ser conectado en cascada con otros splitter Aten para soportar cientos de monitores.

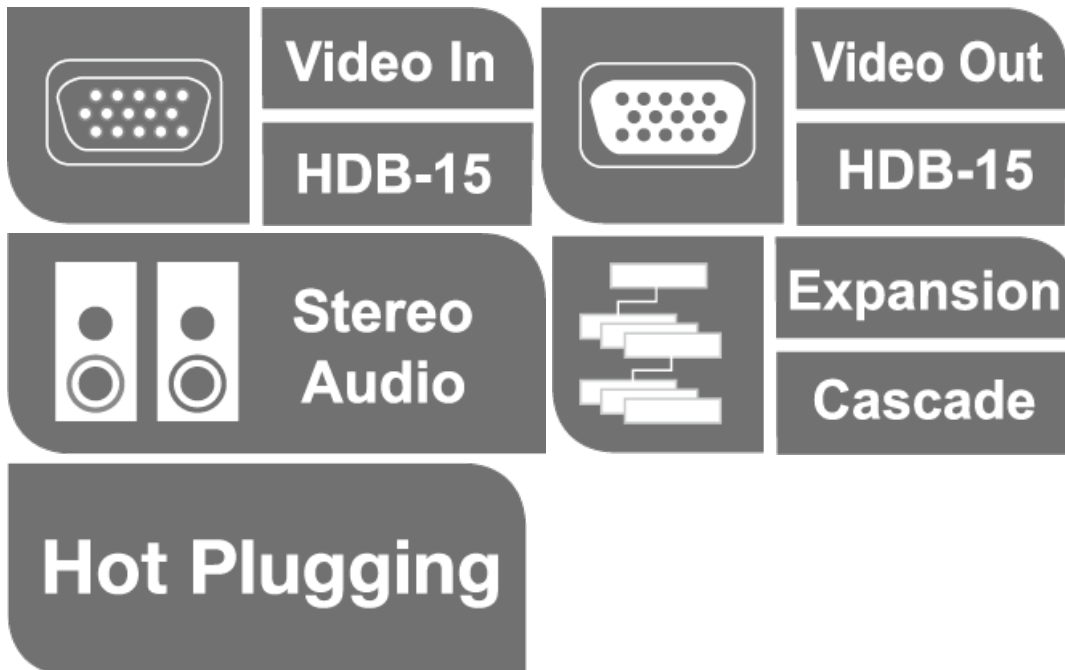

Características

- Una señal de video para 16 salidas
- Cascadeable en 3 niveles, provee cientos de señales de video
- Soporta audio
- Soporta hasta 250Mhz
- Larga distancia de transmisión, hasta 65 metros *
- Alta calidad de video, hasta 1920 x 1440
- Compatible con DDC, DDC2, DDC2B (solo la puerta 1)
- Diseñado para uso en la empresa, montable en rack y 1U de espacio
- Soporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA y multisync
- Sistemas Operativos: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac y Sun


* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x HDB-15 macho (Azul)
Impedancia	75 Ω
Distancia máxima	1,8 m
Salida de vídeo	
Interfaces	16 x HDB-15 hembra (Azul)
Impedancia	75 Ω
Vídeo	
Ancho de banda máx.	250 MHz
Resolución máxima	Hasta 1920 x 1440
Distancia máxima	Hasta 30 m
Audio	
Entrada	1 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Salida	16 x Conector hembra miniestéreo (Verde)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Consumo de energía	DC5.3V:3.07W:14BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C

Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Lote de caja de cartón	3 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

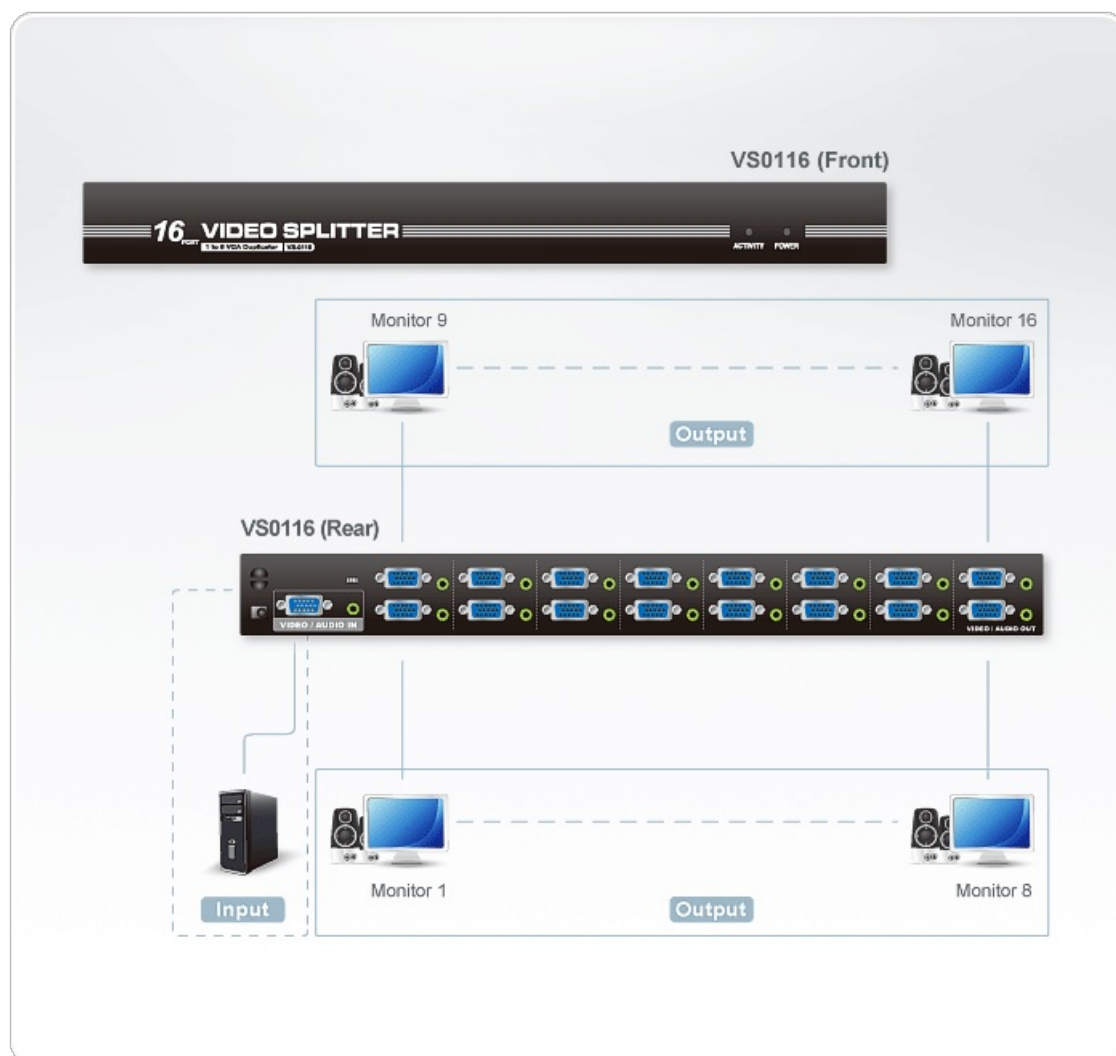



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.