


## VS184B

Distribuidor HDMI True 4K de 4 puertos



El distribuidor HDMI 4K real VS184B es la solución perfecta para todo aquel que necesite enviar una fuente de vídeo de alta definición digital a cuatro pantallas al mismo tiempo. Es compatible con todos los dispositivos con conexión HDMI, como reproductores de DVD, decodificadores de satélite y monitores, pantallas, proyectores o televisores HDMI.

El distribuidor HDMI 4K real VS184B cumple con la especificación HDMI 2.0, ofrece 4K a 60 Hz (4:4:4) y admite audio en streaming múltiple, características que lo convierten en una opción ideal para utilizarlo con todas las pantallas HDMI en aplicaciones de cine en casa, así como en entornos corporativos, educativos y comerciales.



18Gbps Max. Bandwidth

**EDID Expert™**



### Características

- Conecta una fuente HDMI a cuatro pantallas HDMI a la vez
- HDMI (3D, Color profundo, 4K); compatible con HDCP 2.2
- Compatible con HDR10\*
- Admite resoluciones máximas de 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
- Transmisión a larga distancia - hasta 15 m (1920x1200)/5 m (4K real)\*
- Tasa de reloj de pixel máx. de 600 MHz
- Velocidad de datos máx. de hasta 18 Gbps (6 Gbps por carril)
- Indicación mediante LED del estado de la alimentación y los dispositivos fuente
- EDID Expert™ – selecciona los ajustes de EDID óptimos para suavizar la puesta en marcha, conseguir una visualización de alta calidad y utilizar la mejor resolución mediante el switch DIP de EDID, lo que permite a los usuarios cambiar fácilmente entre Puerto 1, Predeterminado y Automático
- Plug-and-play – sin necesidad de instalación de software

\* Nota: Compatible con ATEN [2L-7D02H](#)

**Especificaciones**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Entrada de vídeo              |  |
| Interfaces                    | 1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)   |
| Impedancia                    | 100 Ω  |
| Distancia máxima              | 5m, 4K a 60Hz (4:4:4)  |
| Salida de vídeo               |  |
| Interfaces                    | 4 x HDMI Tipo A hembra (Negro)   |
| Impedancia                    | 100 Ω  |
| Distancia máxima              | 5m, 4K a 60Hz (4:4:4)  |
| Vídeo                         |  |
| Tasa de datos máxima          | 18 Gbps (6 Gbps por carril)  |
| Reloj de píxeles máximo       | 600 MHz  |
| Normativa                     | HDMI 2.0 (3D, Color profundo, 4K); compatible con HDCP 2.2   |
| Resolución máxima             | Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)  |
| Audio                         |  |
| Entrada                       | 1 x HDMI Tipo A hembra (Negro)   |
| Salida                        | 4 x HDMI Tipo A hembra (Negro)   |
| Conectores                    |  |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC   |
| Consumo de energía            | DC5V:4.84W:23BTU/h<br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales  |  |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C  |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C  |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación  |
| Propiedades físicas           |  |
| Carcasa                       | Metal  |
| Peso                          | 0.48 kg ( 1.06 lb )  |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 20.00 x 8.00 x 2.50 cm<br>(7.87 x 3.15 x 0.98 in.)   |
| Lote de caja de cartón        | 20 unidades  |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                      |

**Diagrama**

Blu-ray Player

Set-top Box




or



or



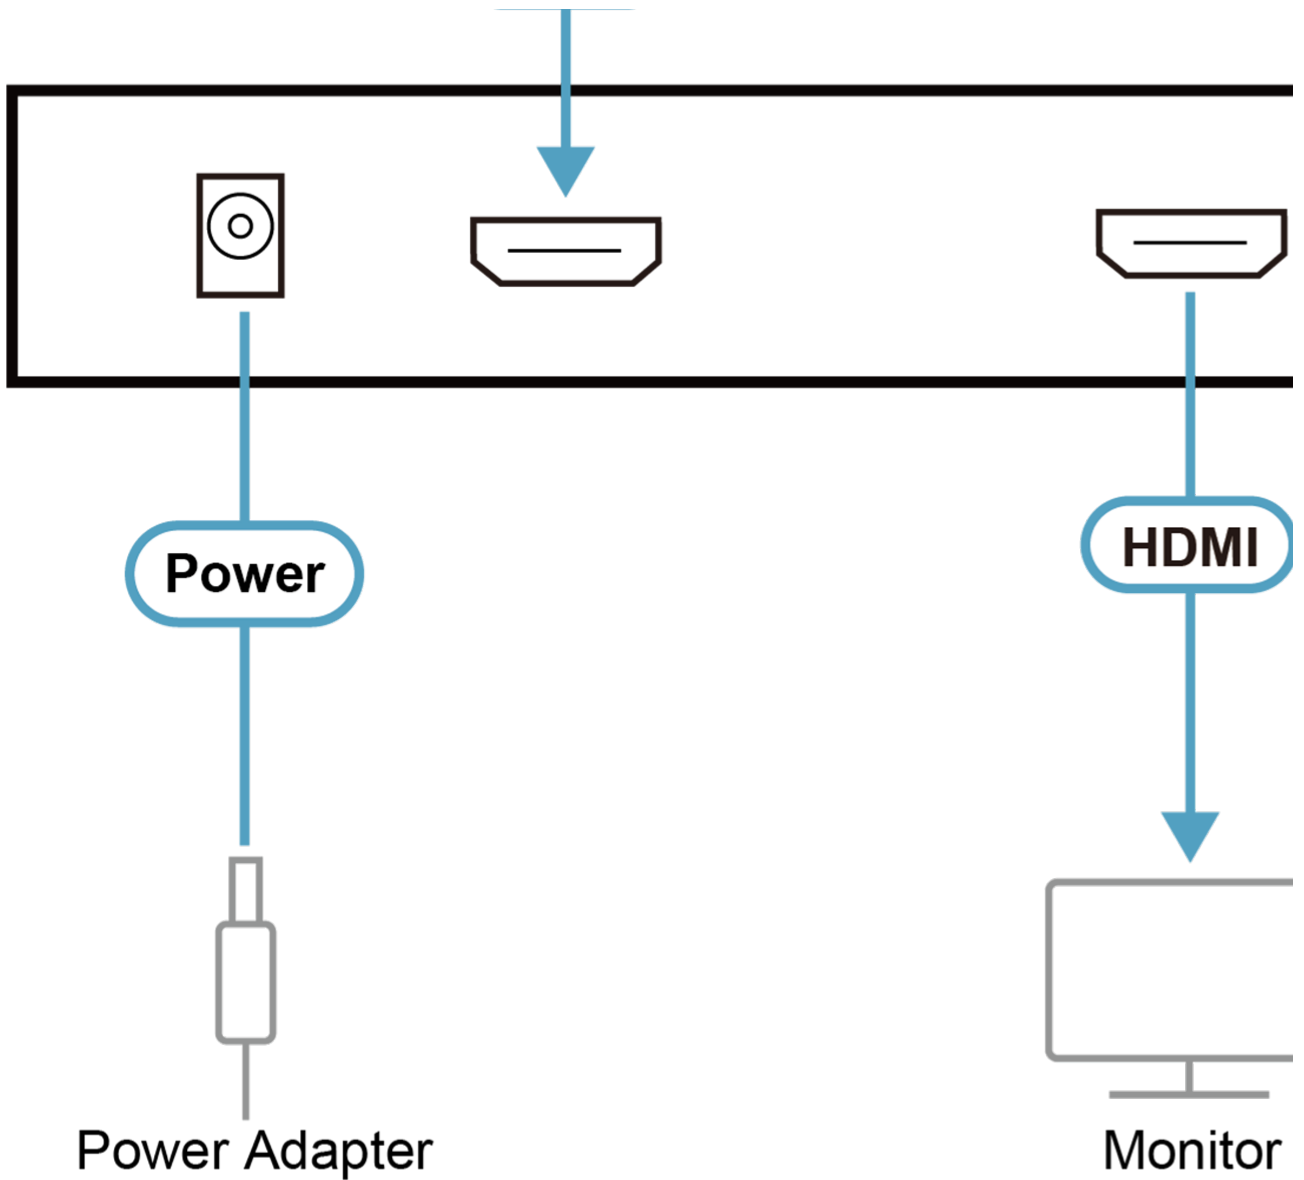

Note: Connects up to 4 display device

