

## VS192

Distribuidor DisplayPort 4K de 2 puertos



El distribuidor DisplayPort VS192 de 2 puertos 4K es la solución perfecta para cualquier persona que necesite enviar una fuente de vídeo de alta definición DisplayPort a 2 monitores DisplayPort. El distribuidor VS192 no solo permite distribuir las señales de audio y vídeo DisplayPort en 2 monitores DisplayPort, sino que también las amplía, por lo que resulta ideal para cualquier aplicación que requiera el uso de varios monitores.

El distribuidor VS192 es compatible con DisplayPort 1.2a y admite una resolución de hasta 4K a 60 Hz, características que lo convierten en un dispositivo eficaz e ideal para su uso con todos los monitores DisplayPort en entornos corporativos, educativos y comerciales.



### Características

- Conecta 1 fuente DisplayPort a 2 monitores DisplayPort
- Admite DisplayPort 1.2a; HDCP 1.3
- Admite resoluciones de hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz
- Admite el Modo MST/ ampliado y el Modo SST/ dividido\*
- **Modo MST/ ampliado:**  
Amplía una fuente de vídeo a 2 pantallas con una resolución máxima de 4K.
- **Modo SST/ dividido:**  
Duplica una única fuente de vídeo a 2 pantallas con una resolución máxima de 4K en cada monitor
- Admite Linkrate: HBR2 (High Bit Rate 2)


#### Nota:

\* El VS192 omitirá el Modo EDID durante el Modo SST y detectará la resolución del monitor conectado al puerto 1.

**Especificaciones**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfaces                    | 2 x DisplayPort hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                       |
| Distancia máxima              | 4,6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz)<br>*probado con el cable 2L-7D04DP                                                                                                                                                         |
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfaces                    | 1 x DisplayPort hembra (Negro)                                                                                                                                                                                                       |
| Distancia máxima              | 4,6 m (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz)<br>*probado con el cable 2L-7D04DP                                                                                                                                                         |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Normativa                     | DP 1.2a; HDCP 1.3                                                                                                                                                                                                                    |
| Resolución máxima             | Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Tasa de datos máxima          | 21,6 Gbps (5,4 Gbps por carril)                                                                                                                                                                                                      |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                   |
| Consumo de energía            | DC5V:1.185W:6BTU/h<br><br>Nota:<br>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.<br>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                      |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso                          | 0.30 kg ( 0.66 lb )                                                                                                                                                                                                                  |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm<br>(4.92 x 3.15 x 0.98 in.)                                                                                                                                                                                   |
| Lote de caja de cartón        | 20 unidades                                                                                                                                                                                                                          |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                          |

Diagrama

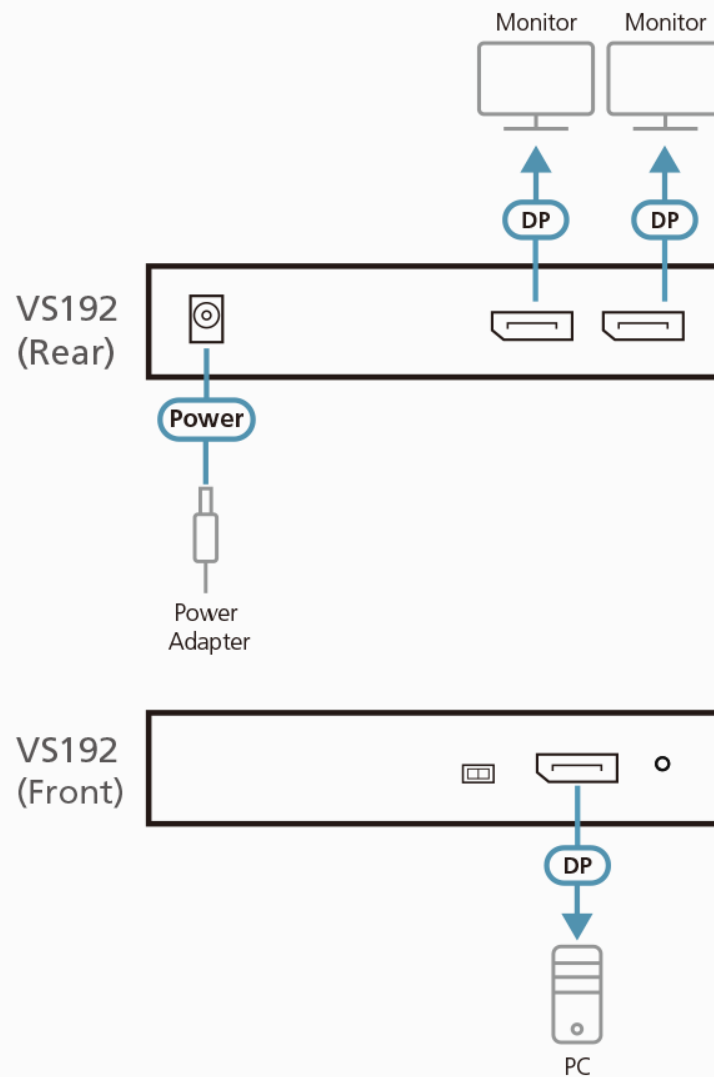

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.