


## VS94A

Distribuidor VGA de 4 puertos (350MHz)



El VS94A no sólo es un repartidor gráfico que divide la señal gráfica de cualquier monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA o multisync en cuatro, sino que además amplifica la señal ofreciendo distancias de transmisión hasta 65 m. Apilable en cascada admite hasta 64 pantallas y ofreciendo un ancho de banda hasta 350 MHz, el VS94A es ideal para difundir y mejorar la información gráfica cara al público, para monitorizar su entorno de trabajo desde lugares seguros o para ofrecer presentaciones más amplias en el negocio o en la clase.

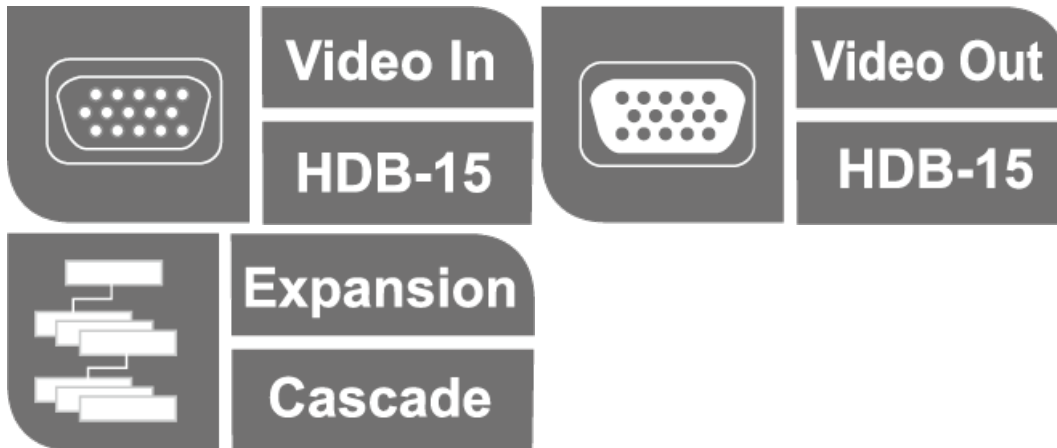

### Características

- Reparte una señal gráfica fuente a 4 dispositivos de pantalla
- Apilable hasta 3 niveles: ofrece hasta 64 señales gráficas
- Admite un ancho de banda de 350 MHz
- Transmisión a larga distancia: hasta 30 m \*
- Calidad gráfica superior - 1920 x 1440 a 60 Hz
- Compatible DDC, DDC2 y DDC2B (sólo en el puerto 1)
- Admite monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, WUXGA y Multisync
- Carcasa enteramente metálica

\* Las imágenes transmitidas a larga distancia por un cable VGA pueden sufrir una ligera degradación de señal y de calidad.

## Especificaciones

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfaces                    | 1 x HDB-15 macho (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Distancia máxima              | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Salida de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interfaces                    | 4 x HDB-15 hembra (Azul)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impedancia                    | 75 $\Omega$                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vídeo                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancho de banda máx.           | 350 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resolución máxima             | Hasta 1920 x 1440                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distancia máxima              | Hasta 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conectores                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Consumo de energía            | DC9V:3.28W:15BTU/h<br><br>Nota:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul> |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Peso                          | 0.61 kg ( 1.34 lb )                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lote de caja de cartón        | 20 unidades                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.                                                                                                  |

## Diagrama



### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.