


UC3008A1

Adaptador de USB-C a 4K HDMI



El UC3008A1 es un adaptador de USB-C a HDMI 4K que le permite transferir el vídeo de su ordenador portátil, tableta o smartphone a un monitor, TV o proyector. El UC3008A1 admite elevadas resoluciones de vídeo, de hasta 4096 x 2160 a 60 Hz, para que pueda enviar el contenido de su pantalla a un monitor más grande o realizar presentaciones desde un proyector. Además, no necesita controladores externos ni alimentación adicional. Funciona con ordenadores y smartphones con puerto USB-C con modo DP Alt, compatible con los sistemas operativos iPad Pro, Android, Mac OS X y Windows, y es cómodo de usar y transportar.

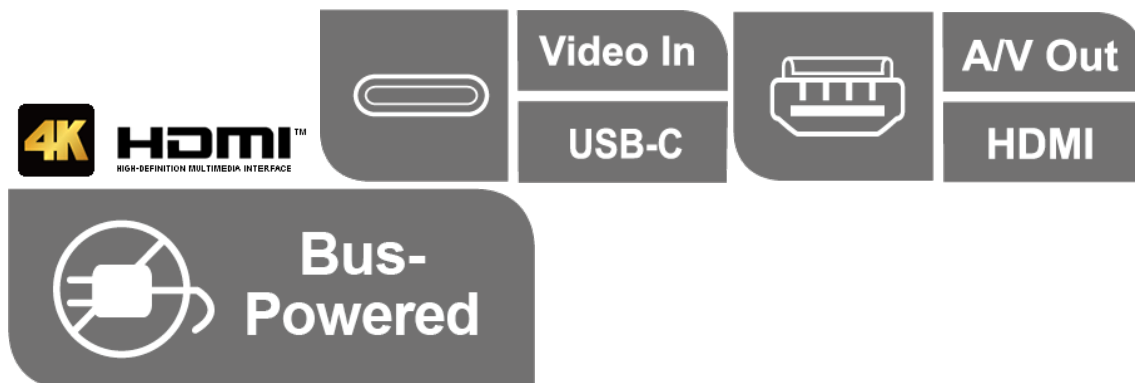

Características


- Transfiere vídeos de alta calidad desde un portátil o smartphone con USB-C a single display, TV o proyector con HDMI 4K a 60 Hz (4096 x 2160 a 60 Hz)*
- La funda premium evita las interferencias de la señal durante la transmisión de vídeo y aísla del calor
- Diseño ligero y compacto
- Funciona con los principales sistemas operativos: Windows®, OS X®, iPad Pro y Android
- Plug and Play – no se necesita software

* Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby Lake) y superior. Para que la salida de vídeo funcione a través de un puerto USB-C debe ser compatible con el modo DP Alt.

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	Cable USB 3.2 Gen1 Tipo-C de 15,4 cm
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI hembra
Video	
Reloj de píxeles máximo	594 MHZ
Resolución máxima	4096 x 2160 a 60 Hz
Normativa	USB 3.2 Gen 1 Tipo-C con modo DP Alt (compatible con Thunderbolt™ 3) HDMI 2.0 HDCP 2.2 Clase de dispositivo USB Billboard
Audio	
Salida	1 x HDMI hembra
Consumo de energía	DC5V:1W:5BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Requisitos del sistema	Windows 10 y superior, ordenador con USB-C con modo DP Alt* * Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby Lake) y superior. Para más información sobre la generación de CPU, consulte: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 y superior, ordenador con USB-C Android 8.0 y posterior, smartphone con USB-C con modo DP Alt iOS 12.1 y superior, iPad Pro de 3.ª generación (2018)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Aluminio
Peso	0.02 kg (0.04 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	4.32 x 1.10 x 2.20 cm (1.7 x 0.43 x 0.87 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

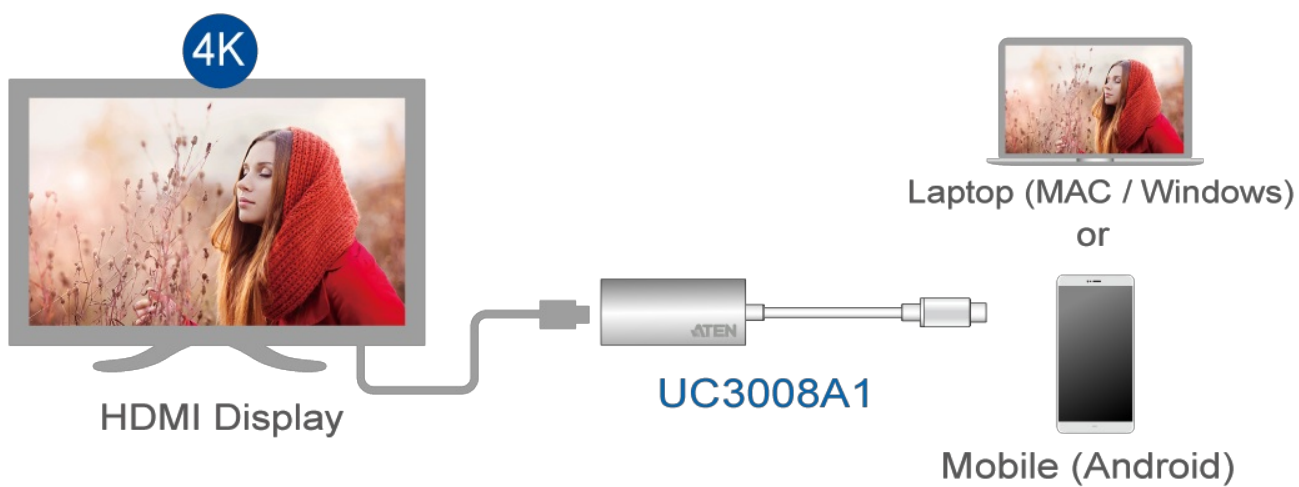**HDMI™**
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.