

UC485

Adaptador USB para RS-422/485 (1,2 m)



ATEN UC485 é um adaptador de elevada qualidade industrial para adicionar de forma imediata uma porta RS-422/485 ao seu PC ou portátil através de uma porta USB. O adaptador é alimentado pela ligação USB sem ser necessária uma fonte de alimentação externa.

O adaptador UC485 permite usar uma só ligação USB para criar transferências plug-and-play de série, sem cabos ou complicadas instalações adicionais. Permite ligar qualquer dispositivo RS-485 ou RS-422 à porta USB do seu computador, sem risco de bloqueios, problemas E/S ou de controladores. É a solução ideal para ligar dispositivos industriais como máquinas de laboratório, equipamento de medição, sistemas automatizados, dispositivos de monitorização, e muito mais – sempre que sejam necessárias aplicações críticas.

AVISO

Se o seu kernel Linux estiver entre v2.6.15 ~ v5.4 e o seu dispositivo tiver uma nova versão de chipset, atualize o driver do Linux

Nota: Este driver funciona apenas com o dispositivo da versão de chipset 2021 ou posterior.

Use a hiperligação abaixo para identificar a versão do chipset do seu dispositivo

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

Comparação de Produto

ATEN UC485 é um adaptador de elevada qualidade industrial para adicionar de forma imediata uma porta RS-422/485 ao seu PC ou portátil através de uma porta USB. O adaptador é alimentado pela ligação USB sem ser necessária uma fonte de alimentação externa.

O adaptador UC485 permite usar uma só ligação USB para criar transferências plug-and-play de série, sem cabos ou complicadas instalações adicionais. Permite ligar qualquer dispositivo RS-485 ou RS-422 à porta USB do seu computador, sem risco de bloqueios, problemas E/S ou de controladores. É a solução ideal para ligar dispositivos industriais como máquinas de laboratório, equipamento de medição, sistemas automatizados, dispositivos de monitorização, e muito mais – sempre que sejam necessárias aplicações críticas.

AVISO

Se o seu kernel Linux estiver entre v2.6.15 ~ v5.4 e o seu dispositivo tiver uma nova versão de chipset, atualize o driver do Linux

Nota: Este driver funciona apenas com o dispositivo da versão de chipset 2021 ou posterior.

Use a hiperligação abaixo para identificar a versão do chipset do seu dispositivo

<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>



USB 2.0

RS-422/RS-485
Functionality



Bus-
Powered


Caraterísticas

- Converte uma porta USB numa porta RS-422 ou RS-485 COM
- Rápida Transmissão de Porta COM – até 921,6 Kbps
- No pacote está incluído um adaptador de bloco de terminais fêmea DB-9 para fácil ligação
- Suporte para modo Terminal/ECHO através de seletor de modos
- Suporte para Windows Vista/7 e superior, Mac e Linux
- Plug-and-Play – não é necessária fonte de alimentação

Especificações

Conectores	
Porta USB	1 x USB Tipo A Macho (Branco)
Série	1 x DB-9 Macho (Prateado)
Velocidade de transmissão de dados	Até 921,6 Kbps
Comprimento do cabo	1,2 m
LED	Estado de alimentação / RS-422 (Laranja), RS-485 (Verde)
Modo de energia	Alimentação própria
Especificação USB	Em conformidade com a norma USB
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0–40°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.09 kg (0.2 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.53 x 4.10 x 2.20 cm (3.75 x 1.61 x 0.87 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

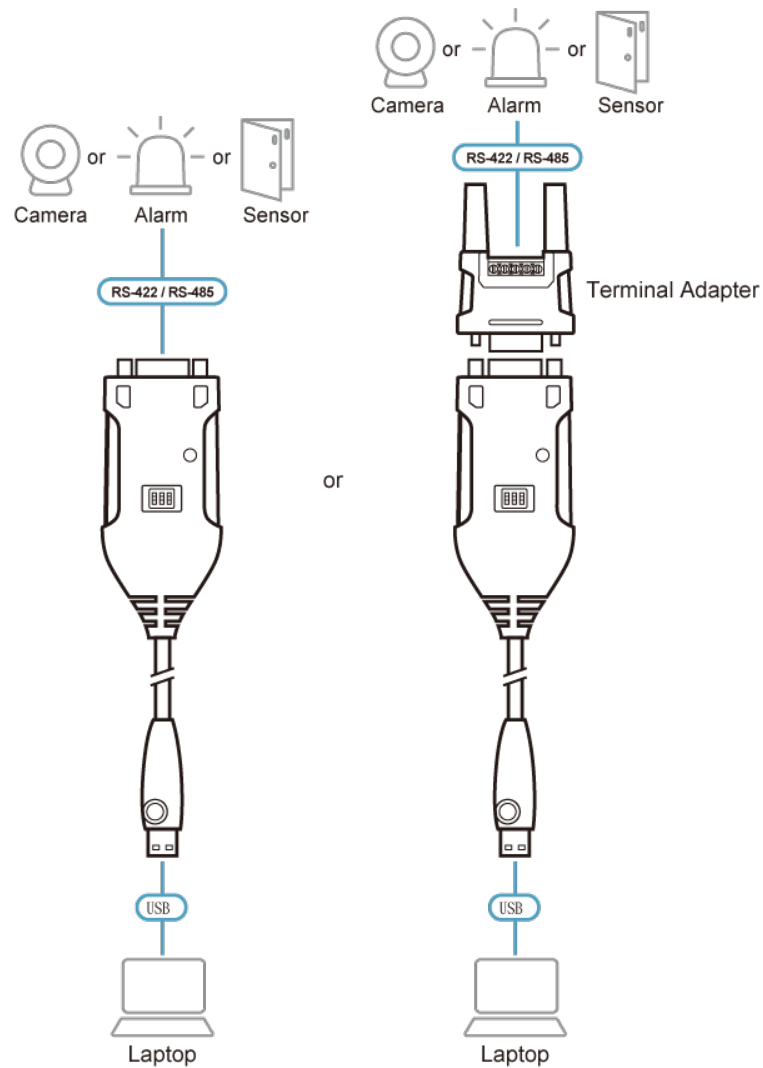

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.