

CS62U

Comutador KVM de 2 portas por cabo USB VGA/Áudio (1,8m)



Renovar o ambiente de trabalho com agilidade KVM

CS62U

Switch KVM 2 portas
cabo USB VGA/Áudio



O compacto CS62U permite alternar rapidamente entre 2 computadores de secretária com interface VGA através de uma consola KVM e ajuda a expandir o espaço de trabalho da sua área de trabalho, mantendo-o arrumado e organizado para maior produtividade. Com o conjunto de colunas partilhadas, a multitarefa entre computadores pode ser mais agradável.



Periférico USB



Alimentado
por barramento




Suporte
multi-plataforma



Com possibilidade
de áudio

Integração suave entre plataformas

O CS62U permite a integração de diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux e Sun) acessíveis a partir de uma consola KVM.

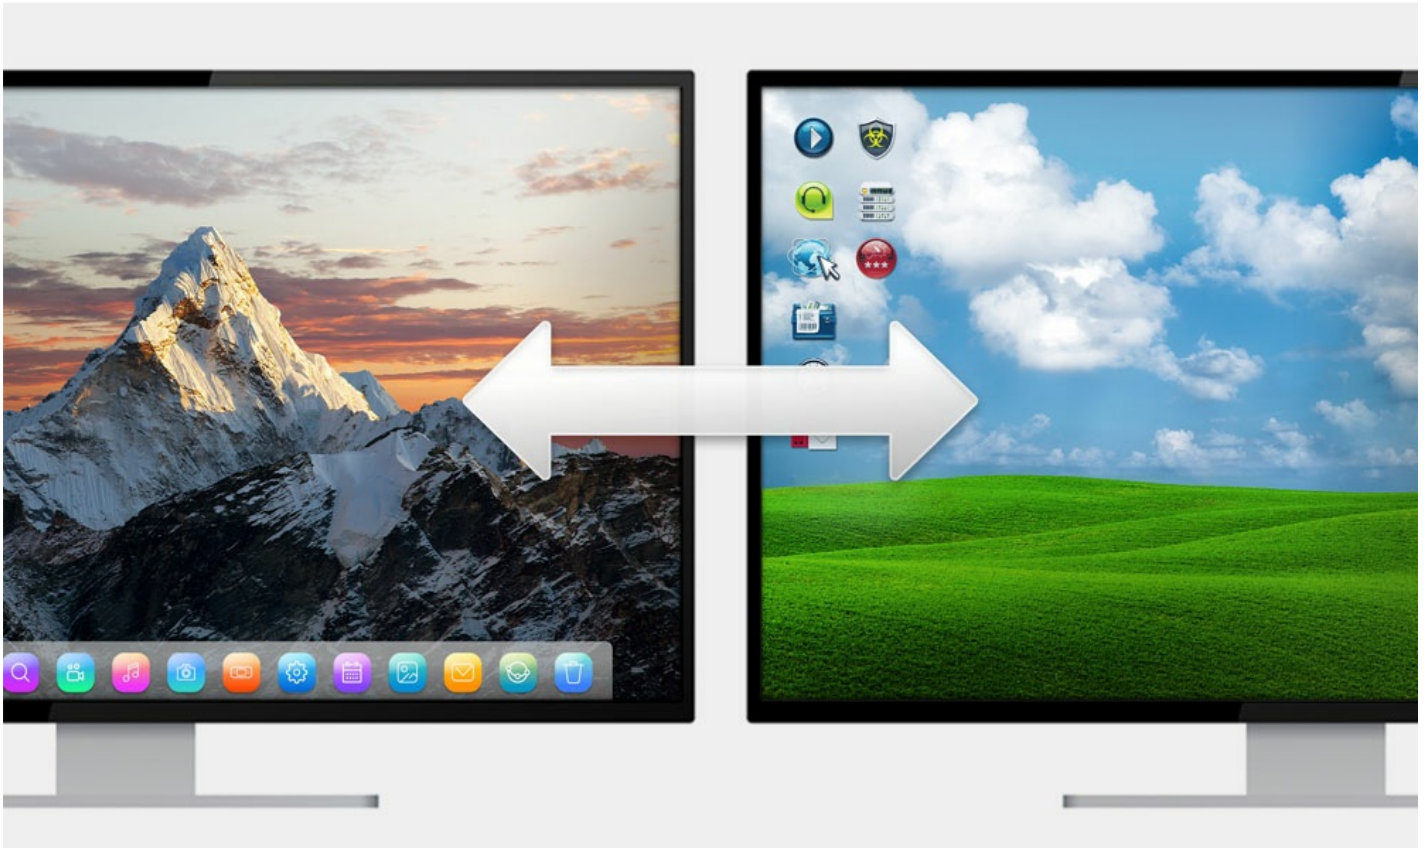

**Plug in. Power on.**

O CS62U suporta hot-plugging USB e é alimentado por barramento pelas origens KVM ligadas através de portas USB

Aplicações

**Escritório****Media Design****Finanças****Saúde**



CS22U

Switch KVM de cabo VGA
USB de 2 portas com
seletor de porta remoto



CS62U

Switch KVM 2 portas cabo
USB VGA/Áudio



CS72U

Switch KVM 2 portas
USB VGA/Áudio



CS82U

Switch KVM 2 portas
PS/2-USB VGA

	CS22U	CS62U	CS72U	CS82U
Número de computadores	2			
Interface do computador	VGA			
Teclado / Rato	USB	USB	USB	PS/2, USB
Resolução máx.	2048 x 1536 ; DDC2B			
Seleção da porta	Seletor remoto de porta	Hotkey / Rato	Botão	Hotkey / Botão / Rato
Comprimento do cabo KVM	0.9 m	1.8 m	1.2 m*	1.2 m*
Coluna	—	•	•	—
Microfone	—	—	•	—

*Os conjuntos de cabos KVM são fornecidos para ligar o computador KVM aos computadores de secretária. Cabos KVM de 1,8 m, 3 m e 5 m de comprimento também estão disponíveis para compra.

Caraterísticas

A ATEN fornece solução KVM USB total. O CS62U liga dois computadores USB a uma consola USB para um sistema USB completo compatível com todas as plataformas operacionais, incluindo Windows, Mac, Linux e Sun.


- Um console USB controla dois computadores USB
- Design compacto, cabos embutidos de 1,8 m
- Seleção de teclas de atalho para os idiomas do sistema operacional e do teclado
- Seleção de computadores via tecla de acesso e mouse USB
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Vídeo DynaSync™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas
- O recurso de emulação / bypass da porta do rato da consola suporta a maioria dos drivers de rato
- A porta do mouse pode ser usada como hub USB e também para o compartilhamento de periféricos USB*
- Suporta teclados de jogo
- Suporta mouses e teclados multifuncionais e sem fio
- Design todos-em-um
- Suporta funções de coluna
- Qualidade de vídeo superior – até 2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
- Função de comutação automática para monitorar o funcionamento do computador
- Não precisa de adaptador de energia externo
- Suporte e emulação de teclados Sun/Mac

* Para usar a porta de rato USB como um hub USB, os utilizadores devem primeiro desativar o modo de emulação de rato.

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Rato
Conectores	
Portas de consola	1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 2 x USB Tipo A Fêmea 1 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Fêmea (Verde)
Portas KVM	2 x HDB-15 Macho (Azul) 2 x USB Tipo A Macho 2 x Ficha de Áudio de 3,5 mm Macho (Verde)
LED	
Selecionado	2 (Verde)
Comprimento do cabo	
Computador	1,8 m
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de procura	5 segundos
Consumo de energia	DC5V:0.328W:6BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensões (C x L x A)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

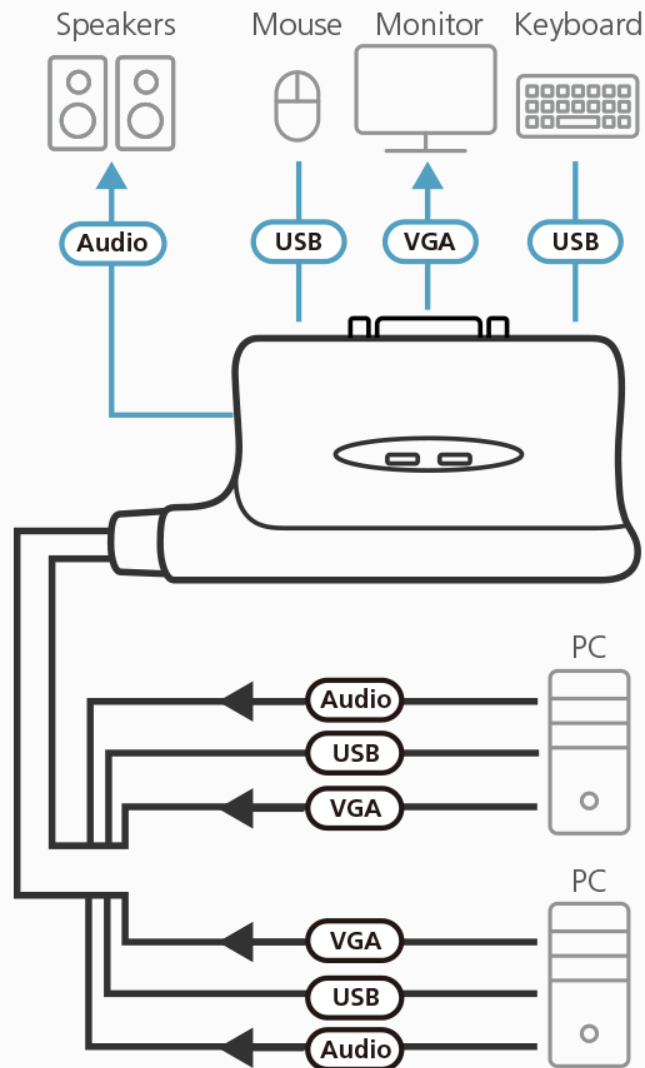

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.