

CS1744

Comutador KVMP™ de 4 portas USB VGA para dois monitores



O CS1744 KVM Switch integra funções de sinal de vídeo com saída dupla e USB KVM switches. Ele permite que um computador com suporte a tela dupla possa unir-se com dois monitores VGA/SVGA/Multisync através de um mouse e teclado USB. Além disso, o CS1744 oferece 1 porta USB, nos painéis da frente e de trás, permitindo que cada servidor compartilhe qualquer dispositivo USB periférico que esteja conectado a este hub.

Características


- Permite que um conjunto com teclado USB, mouse USB, auto-falante, microfone e dois monitores controlem quatro computadores com monitores duplos
- Hub com 2 portas USB embutidas
- Suporte multiplataforma: compatível com todas as plataformas de operação para PC (Windows, Linux e muitos outros), Mac e Sun
- Com suporte para auto-falante e microfone
- [Troca bi-direcional e interoperabilidade flexível: permite alternar PCs, periféricos e função de áudio de forma autônoma, independentemente do foco do KVM Switch](#)
- Liga/desliga o alerta sonoro através de tecla de atalho
- Emulação de teclado e mouse para evitar erros na inicialização
- Seleção de computador através de botões e teclas de atalho no painel frontal
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware atualizável
- Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun e FreeBSD
- Emulação e suporte para teclado Sun/Mac*
 - *1. Combinações de teclados para PCs emulam teclados Sun/Mac
 - *2. Teclados Sun/Mac funcionam somente com seus próprios computadores

Especificações

| | |
|---------------------------------------|---|
| Ligações do computador | 4 |
| Seleção de portas | Tecla de atalho, Botão |
| Seleção de porta USB / Porta de áudio | Tecla de atalho |
| Conectores | |
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 2 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) |

| | |
|------------------------------|--|
| Portas KVM | 4 x SPHD-15 Macho (Amarelo) 4 x SPHD-15 Fêmea (Verde) |
| Hub USB | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) |
| Atualização de firmware | 1 x RJ-11 Fêmea (Preto) |
| Energia | 1 x Ficha DC (Preto) |
| Comutadores | |
| Selecionado | 4 x Botão |
| LED | |
| Ligação USB | 4 (Verde) |
| Online / Selecionado | 4 (Laranja) |
| Emulação | |
| Teclado / Rato | USB |
| Vídeo | 2048 x 1536; DDC2B |
| Intervalo de procura | 1-99 segundos |
| Consumo de energia | DC5V:1.13W:31BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais | |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C |
| Humidade | 0-80% HR, sem condensação |
| Propriedades físicas | |
| Caixa | Metal |
| Peso | 1.03 kg (2.27 lb) |
| Dimensões (C x L x A) | 27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.) |
| Nota | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |

Diagrama

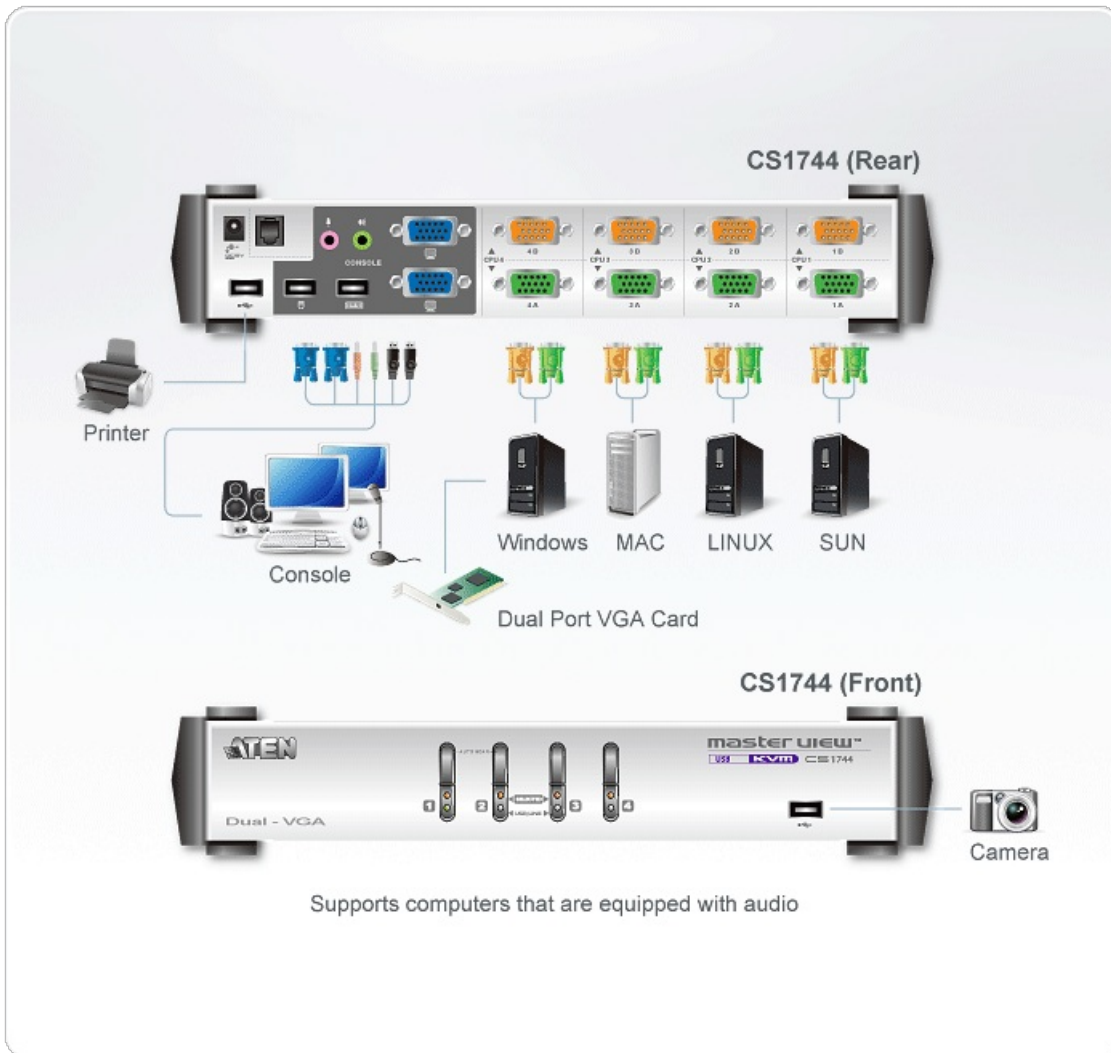

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.