

CS74U

Comutador KVM de 4 portas USB VGA/Áudio



O comutador KVM USB de quatro portas CS74U é uma unidade de controle de mesa que permite aos usuários acessar quatro computadores a partir de um único console KVM (teclado e mouse, monitor VGA e dispositivos de áudio).

Com o CS74U você pode acessar computadores de modo conveniente por meio de botões de seleção de portas no painel frontal da unidade.

A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e nenhum problema de compatibilidade. Como o CS74U intercepta diretamente os sinais do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas computacionais.

Caraterísticas


- Um console VGA controla quatro computadores de interfaces VGA e USB
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac
- Trnmissão dos sinais de áudio - a resposta de graves máximos proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1 canais
- Qualidade de vídeo superior – 2048 x 1536; DDC2B
- Suporta conexão automática USB
- Alimentação própria*

*Nota: O CS74U é alimentado por bus, o que consome energia dos PCs ligados. Para fornecer energia melhorada através da tomada de alimentação incorporada, é necessário utilizar um adaptador de alimentação ATEN compatível. Contacte o seu revendedor ATEN ou o Suporte Técnico para obter informações detalhadas.

Especificações

Ligações do computador	4
Seleção de portas	Botão de pressão
Conectores	
Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)
Portas KVM	4 x SPHD-18 Fêmea (Verde)
Energia	1 x Ficha DC 5V Nota: Contacte o seu revendedor ATEN ou o Suporte Técnico para obter o adaptador de alimentação ATEN compatível.
LED	
Online	4 (Laranja)
Selecioneado	4 (Verde)
Comutadores	
Selecioneado	4 x Botões de pressão
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B
Consumo de energia	DC5V:0.177W:5BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0-50°C
Temperatura de armazenamento	-20-60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

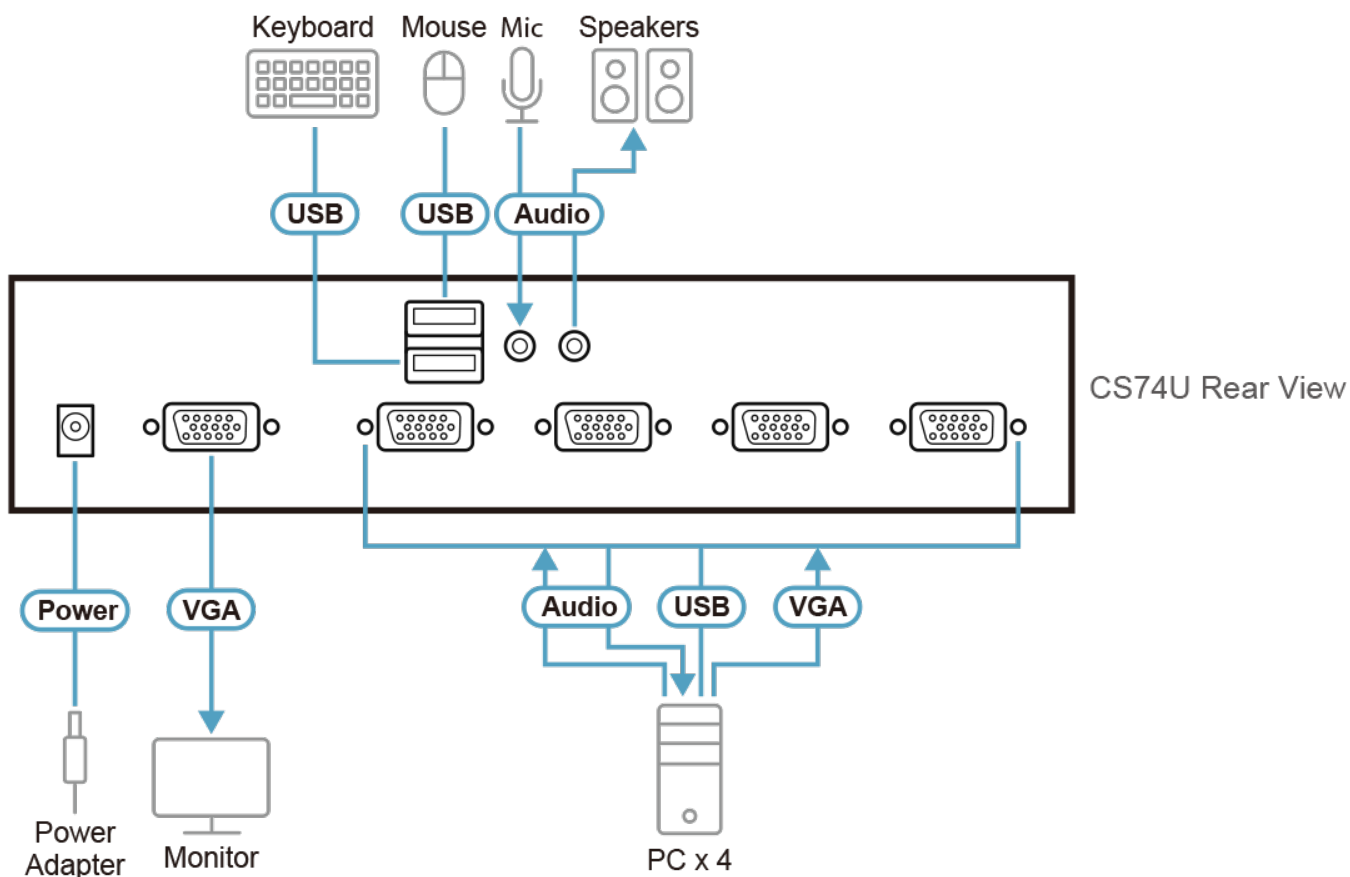

The CS74U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.