

CE100

Mini extensor KVM USB VGA Cat 5 (1280 x 1024 a 100m)



O extensor KVM USB CE100 USB com qualidade superior de vídeo e proteção ESD embutida permite acesso a um sistema de computadores a partir de um console USB remoto (teclado USB, mouse USB e monitor).

O CE100 é um avanço em relação aos modelos anteriores por: 1) incorporar uma função de ajuste de compensação na unidade remota para garantir maior qualidade de vídeo e 2) por usar um cabo Cat 5e barato - em vez cabos padrão volumosos e caros - para permitir uma conexão de transferência de dados mais limpa, conveniente e confiável.


Caraterísticas

- [Estende VGA/teclado/mouse do PC local para o lado remoto](#)
- Utiliza cabo Cat 5e para conectar as unidades local e remota
- Adicione ou remova com facilidade computadores conectados à instalação
- [Suporta comunicação DDC em tempo real](#)
- [Qualidade de vídeo superior – até 1920 x 1200](#)
- Permite o acesso a um computador a partir do console remoto a até 100 m de distância
- [Suporta ajuste de compensação manual para garantir melhor qualidade de vídeo](#)
- Nenhuma fonte de alimentação externa necessária para a unidade local
- Proteção ESD 8KV/15KV embutida (tensão de contato de 8KV; tensão no ar de 15KV)
- Pode ser montado em parede

Especificações

Function	CE100L	CE100R
Conectores		
Portas de consola	N/D	2 x USB Tipo A Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	1 x USB Tipo B Fêmea (Branco) 1 x HDB-15 Macho (Azul)	N/D
Energia	1 x Ficha DC	1 x Ficha DC
Unidade para Unidade	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)	1 x RJ-45 Fêmea (Preto)
Comutadores	N/D	1 x Seletor
LED		
Ligação	1 (Azul)	1 (Azul)
Energia	1 (Verde)	1 (Verde)
Vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 a 60 Hz (100 m)
Consumo de energia	DC5V:0.68W:7BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:0.99W:9BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–60°C	-20–60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Caixa	Metal	Metal
Peso	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensões (C x L x A)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

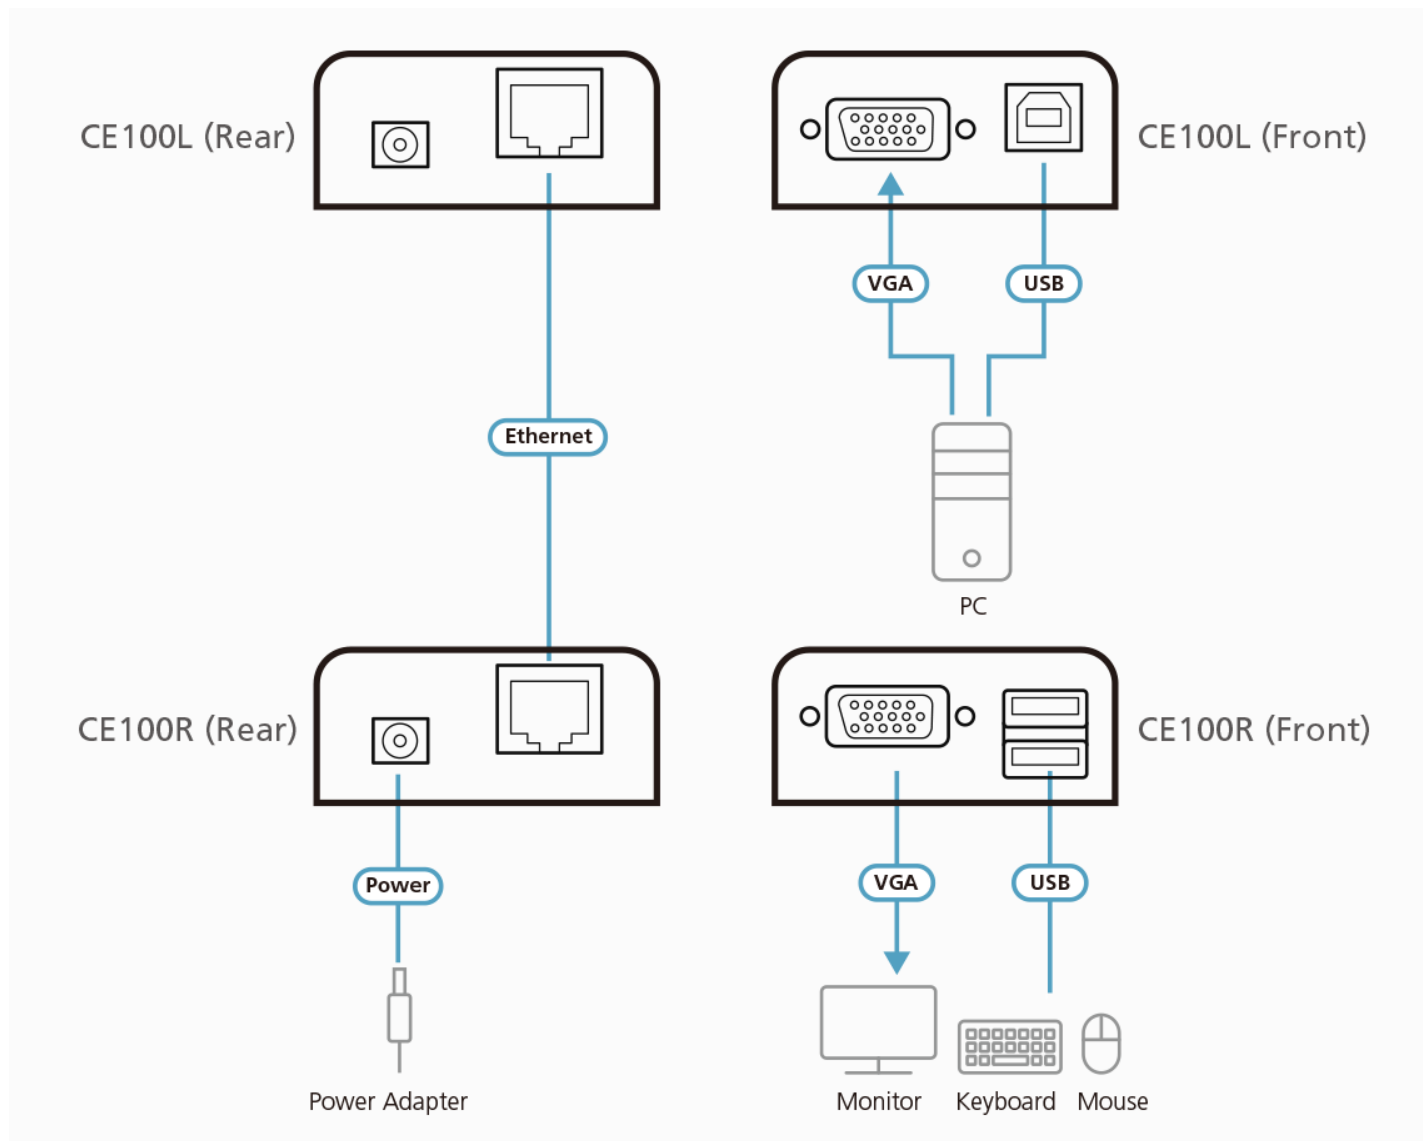

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.