

## CE774

Extensor KVM USB VGA Dual View Cat 5 (1600 x 1200 a 150m)



Os extensores KVM Dual View CE774 ATEN permitem o acesso a um sistema de computador a partir de um console com dois monitores remoto a até 150m de distância. A função Dual View suporta para dois monitores, permitindo que a saída de vídeo transmita diretamente em dois monitores. Sua função avançada de reativação do computador (Wake Up PC) permite simplesmente apertar um botão no console remoto com dois monitores para reativar o computador local usando sinais RS-232. Não há necessidade de ir até o local para reativar o computador. Isso elimina a necessidade de transitar entre o computador local e o console remoto. Eficiente e flexível. Use os sintonizadores integrados ao painel frontal para ajustar com facilidade a qualidade da imagem.

### Caraterísticas

- **Suporte a dois monitores** - conecte duas telas para transmitir dois sinais de saída de vídeo a um local remoto a até 150m de distância usando cabos Cat 5e/6 baratos
- **Operação com dois consoles** - controle o sistema tanto pelo console de teclado, monitor e mouse USB local quanto remoto
- **Suporte a reativação de PC** - basta pressionar um botão no console remoto para ativar um computador no local via RS-232
- **Qualidade de vídeo superior** - 1920x1200@60Hz(30 m), 1600x1200@60Hz(150 m)
- **Controle de ganho/compensação** - permite ajustar a força do sinal para compensar a distância
- **Canal RS-232** - permite conectar a um terminal serial ou dispositivos seriais, como telas sensíveis ao toque e scanners de código de barras
- **Proteção integrada** contra descargas eletrostáticas de 8KV/15KV (tensão de contato de 8KV; tensão no ar de 15KV)
- **Suporte e emulação de teclado** para Sun/Mac \*
- **Suporta formatos Widescreen** \*\*

- \* 1. As combinações de teclados de PC emulam teclados Mac/Sun  
2. Os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

\*\* Os dados de EDID do monitor widescreen são enviados pela porta de saída de vídeo local. Para modos e monitores widescreen, conecte o monitor à porta de saída de vídeo local ou use um emulador de EDID da ATEN.


### Especificações

| Function          | CE774L                                                                                                                                                             | CE774R                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conectores        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |
| Portas de consola | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)<br>2 x HDB-15 Fêmea (Azul)<br>2 x RJ-45 Fêmea (Preto)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) | 2 x USB Tipo A Fêmea (Branco)<br>2 x HDB-15 Fêmea (Azul)<br>2 x RJ-45 Fêmea (Preto)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)<br>1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Rosa) |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portas KVM                         | 1 x SPHD-17 Fêmea (Amarelo)<br>1 x Ficha Mini Estéreo (Verde)<br>1 x Ficha Mini Estéreo (Rosa)<br>1 x HDB-15 Macho (Azul)                                                                                                                | N/D                                                                                                                                                                                                                                      |
| RS-232                             | 1 x DB-9 Fêmea (Preto)                                                                                                                                                                                                                   | 1 x DB-9 Macho (Preto)                                                                                                                                                                                                                   |
| Energia                            | 1 x Ficha DC (Preto)                                                                                                                                                                                                                     | 1 x Ficha DC (Preto)                                                                                                                                                                                                                     |
| Unidade para Unidade               | 2 x RJ-45 Fêmea (Preto)                                                                                                                                                                                                                  | 2 x RJ-45 Fêmea (Preto)                                                                                                                                                                                                                  |
| Comutadores                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seleção de modo de funcionamento   | 1 x Botão                                                                                                                                                                                                                                | 1 x Botão                                                                                                                                                                                                                                |
| Ativação de PC                     | N/D                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x Botão                                                                                                                                                                                                                                |
| Seleção de porta de saída de vídeo | N/D                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x Interruptor deslizante                                                                                                                                                                                                               |
| Regulador de ganho de vídeo        | N/D                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x Seletor                                                                                                                                                                                                                              |
| Regulador de compensação de vídeo  | N/D                                                                                                                                                                                                                                      | 1 x Seletor                                                                                                                                                                                                                              |
| LED                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Local                              | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                | N/D                                                                                                                                                                                                                                      |
| Remoto                             | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                |
| Ligação                            | N/D                                                                                                                                                                                                                                      | 1 (Verde)                                                                                                                                                                                                                                |
| Emulação                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teclado / Rato                     | USB                                                                                                                                                                                                                                      | USB                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vídeo                              | 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m);<br>1600 x 1200 a 60 Hz (150 m)                                                                                                                                                                               | 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m);<br>1600 x 1200 a 60 Hz (150 m)                                                                                                                                                                               |
| Consumo de energia                 | DC5.3V:3.83W:22BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. | DC5.3V:5.73W:31BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura de funcionamento       | 0–50°C                                                                                                                                                                                                                                   | 0–50°C                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura de armazenamento       | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                                 | -20–60°C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Humidade                           | 0–80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                | 0–80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                                |
| Propriedades físicas               |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |

|                       |                                                                                                                                             |                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Caixa                 | Metal                                                                                                                                       | Metal                                           |
| Peso                  | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                                                                         | 0.69 kg ( 1.52 lb )                             |
| Dimensões (C x L x A) | 20.00 x 7.62 x 4.20 cm<br>(7.87 x 3 x 1.65 in.)                                                                                             | 20.00 x 7.63 x 4.20 cm<br>(7.87 x 3 x 1.65 in.) |
| Nota                  | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA. |                                                 |

# Diagrama

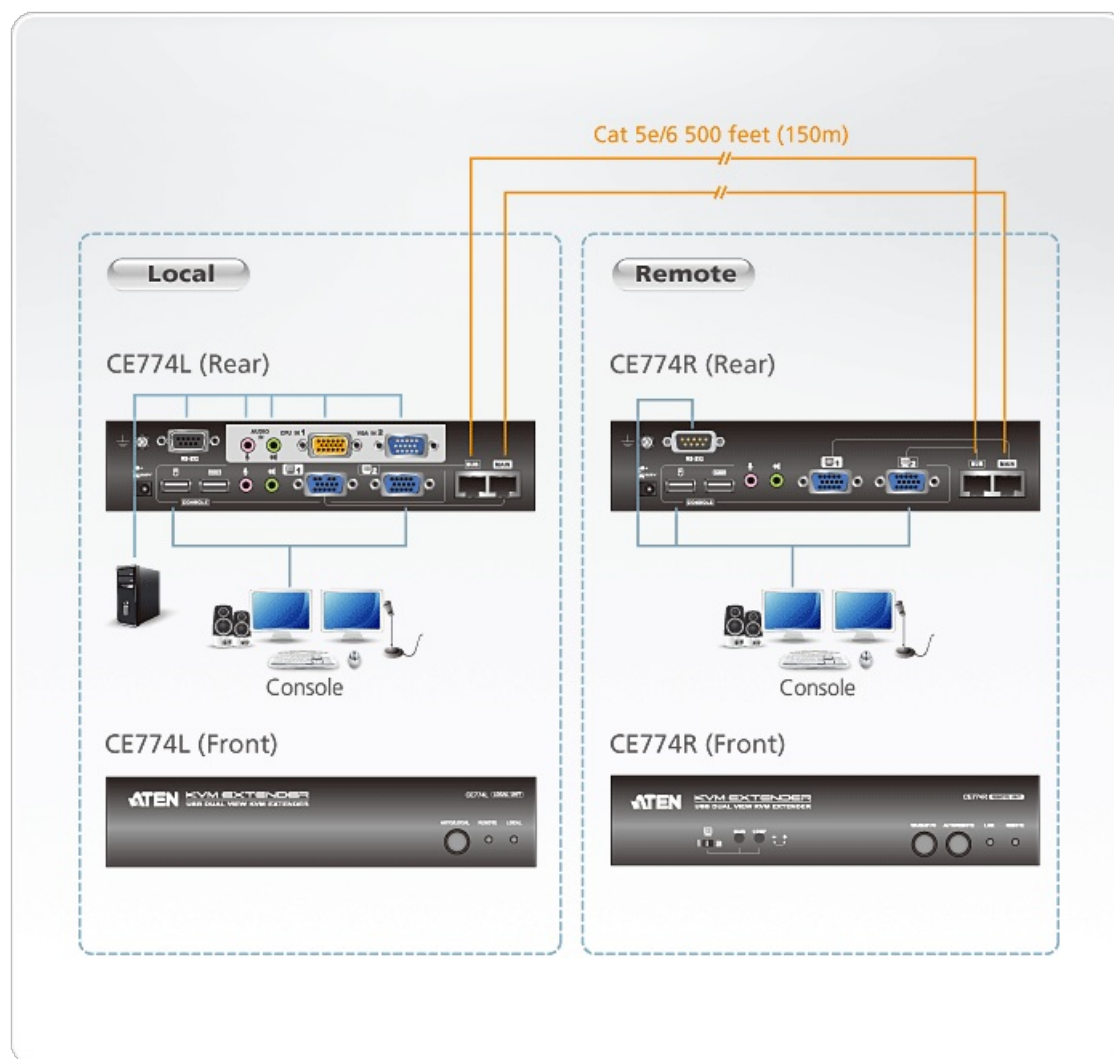

## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.