

2XRT-0015G

Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP



A Caixa de Controlo de Acesso KVM sobre IP 2XRT-0015G permite aos utilizadores ativar ou desativar o privilégio de controlo remoto sobre IP com o simples pressionar de um botão de controlo. Quando instalada com o Transmissor da Série KVM através de IP¹, 2XRT-0015G permite aos utilizadores ativar ou desativar de forma rápida e sem esforço o privilégio de controlo a partir do Recetor, tornando as operações apenas possíveis ao utilizador na consola local.²

Configurar a 2XRT-0015G é rápido e fácil. Basta ligar os cabos de 2XRT-0015G ao transmissor KVM através de IP³. Não é necessária a instalação de software nem configurar dispositivos – basta ligar. Para além disso, o comprimento de cabo de 2XRT-0015G atinge 5 metros, permitindo a ligação ao transmissor a distância mais longas, para uma instalação mais flexível.

Nota:

- Desloque para baixo para saber mais acerca de produtos compatíveis.
- O interruptor deslizante na parte de trás do Transmissor KVM sobre IP tem de ser colocado na posição RS-232 Config / Controlo de Acesso.
- Ligue o conector RS-232 de 2XRT-0015G à Porta RS-232 do Transmissor KVM através de IP e ligue o conector USB de 2XRT-0015G a um computador, para alimentação por bus USB.


Caraterísticas

- Utilizadores na consola local de Tx podem ativar / desativar o privilégio de controlo Rx com o simples pressionar de um botão de controlo
- Plug-and-play – não é necessária instalação de software em nenhum dos lados
- Design de alimentação por bus USB - sem ser necessário transformador externo
- Fácil de operar
- Comprimento do cabo atinge 5 metros para intalação mais flexível

Especificações

Função	2XRT-0015G
Conectores	
Ligação	USB, PS/2, RJ-11, RS-232
LED	
Estado	Pressionado: Luz Vermelha Libertado: Escurecida
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,43 kg (0,95 lb)
Dimensões (C x L x A)	7,20 x 10,39 x 11,00 cm (2,83 x 4,09 x 4,33 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

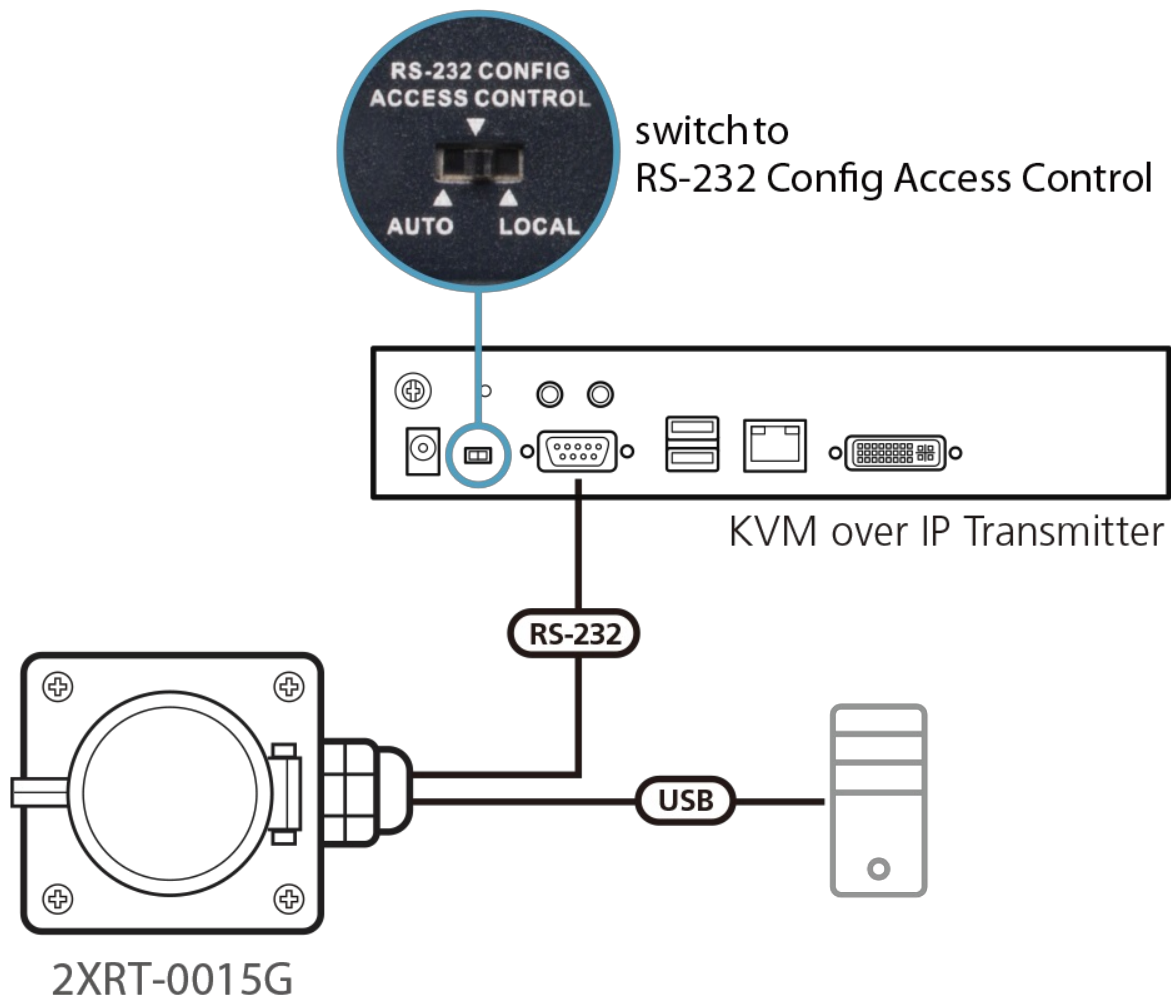

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.