

## PE0209S

PDU Básica 1U com proteção de sobrevoltagem

PE0209SG



PE0209S de Aten, uma unidade de distribuição de alimentação (PDU) de 9-tomadas, de montagem em rack 1U, proporciona saída IEC e NEMA. Distribui alimentação a 9 receptáculos a partir de uma só ficha com passagem elétrica sem filtragem. PE0209S proporciona também proteção contra sobrevoltagem, evitando danos ao seu equipamento resultantes de sobrevoltagem e picos de corrente. O protetor de sobrevoltagem integrado inclui um indicador LED, permitindo-lhe saber o estado do seu equipamento.

Nota: A garantia não cobre quaisquer acessórios externos ao produto, como o módulo de proteção contra sobretensões.

A estrutura de alumínio ajuda a prolongar a durabilidade da unidade, com um material resistente a impactos para máxima durabilidade. PDU Básica 1U pode ser facilmente montada numa parede, em mobiliário ou banco de trabalho.


### Caraterísticas

- Design de montagem em calha - 1U economizadora de espaço
- Modelos de tomada IEC ou NEMA
- Proteção contra sobrevoltagem
- Proteção contra picos de corrente
- Materiais em alumínio
- Funciona com centros de dados, salas de servidores e equipamento de telecomunicações

**Especificações**

|                                             |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elétrico                                    |                                                                                                                                                                          |
| Tensão de entrada nominal                   | 100 - 240 V AC                                                                                                                                                           |
| Corrente máxima de entrada                  | 16 A (Máx.)                                                                                                                                                              |
| Frequência de entrada                       | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                               |
| Ligação de entrada                          | 16A chinês                                                                                                                                                               |
| Tensão de entrada                           | 3680 VA (Max.)                                                                                                                                                           |
| Tipo de saída                               | (8)IEC C13+(1)IEC C19                                                                                                                                                    |
| Corrente máxima de saída (Saída)            | IEC C13:10A Máx.<br>IEC C19:16A Máx.                                                                                                                                     |
| Corrente máxima de saída (Banco)            | 16 A (Máx.)                                                                                                                                                              |
| Corrente máxima de saída (Total)            | 16 A (Máx.)                                                                                                                                                              |
| OPD(Overcurrent Protection Device)          | Sim                                                                                                                                                                      |
| Propriedades físicas                        |                                                                                                                                                                          |
| Dimensões (C x L x A)                       | 48,20 x 4,44 x 4,50 cm<br>(18,98 x 1,75 x 1,77 pol.)                                                                                                                     |
| Peso                                        | 0,67 kg (1,48 lb)                                                                                                                                                        |
| Comprimento do cabo de alimentação          | 10 ft (3 x 2,5 mm2)                                                                                                                                                      |
| Especificações ambientais                   |                                                                                                                                                                          |
| Temperatura (Funcionamento / Armazenamento) | 0 - 40 °C / -20 - 60 °C<br>*Quando a temperatura ambiente se aproxima dos 40 graus, recomenda-se que reduza a carga a 60 % para cumprir as regulamentações de segurança. |
| Elevação                                    | 3000 m                                                                                                                                                                   |
| Conformidade                                |                                                                                                                                                                          |
| Verificação CEM                             | -                                                                                                                                                                        |
| Verificação de segurança                    | LVD, UL                                                                                                                                                                  |
| Nota                                        | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                              |

Diagrama

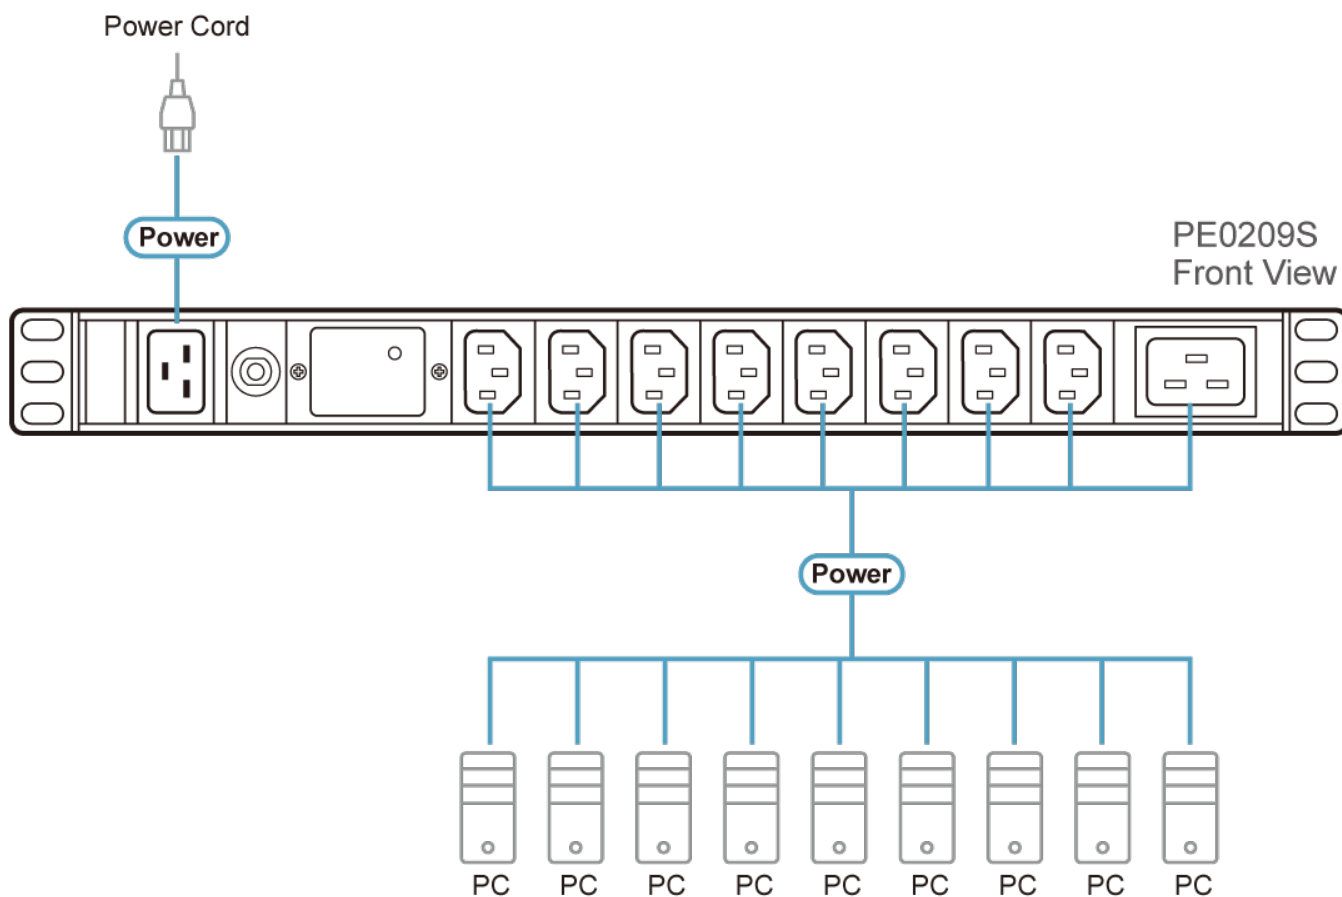

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.