

PE0324B

PDU Básico 0U

PE0324B



A família ATEN de PDU Básicas cresce com membros 0U contendo 24 tomadas e disponível em configurações IEC. A caixa compacta em alumínio confere um aspeto elegante mas robusto, minimizando o espaço de instalação necessário para eficiência do espaço de trabalho. Os PDUs Básicos são feitos à medida para aqueles que necessitam de unidades de distribuição de energia de categoria industrial, fáceis de implementar, em centros de dados, salas de servidores e armários de redes.


Caraterísticas

- Economizador de espaço – design de calha 0U
- Modelo de tomada IEC
- Proteção contra sobrecarga
- Materiais em alumínio
- Funciona com centros de dados, salas de servidores e equipamento de telecomunicações

Especificações

Elétrico	
Tensão de entrada nominal	100 - 240 V AC
Corrente máxima de entrada	30 A Máx. (UL reduzido a 24 A Máx.)
Frequência de entrada	50 - 60 Hz
Ligação de entrada	NEMA L6-30P
Tensão de entrada	7200 VA (Máx.); 5760 VA (UL reduzido)
Tipo de saída	(22) IEC 320 C13,(2) IEC 320 C19
Corrente máxima de saída (Saída)	C13: 15 A Máx. (UL reduzido a 12 A Máx.) C19: 20 A Máx. (UL reduzido a 16 A Máx.)
Corrente máxima de saída (Banco)	20 A Máx. (UL reduzido a 16 A Máx.)
Corrente máxima de saída (Total)	30 A Máx. (UL reduzido a 24 A Máx.)
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sim
Propriedades físicas	
Dimensões (C x L x A)	120.71 x 4.44 x 6.00 cm (47.52 x 1.75 x 2.36 in.)
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Comprimento do cabo de alimentação	10 ft (10#)
Especificações ambientais	
Temperatura (Funcionamento / Armazenamento)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Elevação	3000 m
Conformidade	
Verificação CEM	FCC Class A
Verificação de segurança	UL, outros a pedido
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

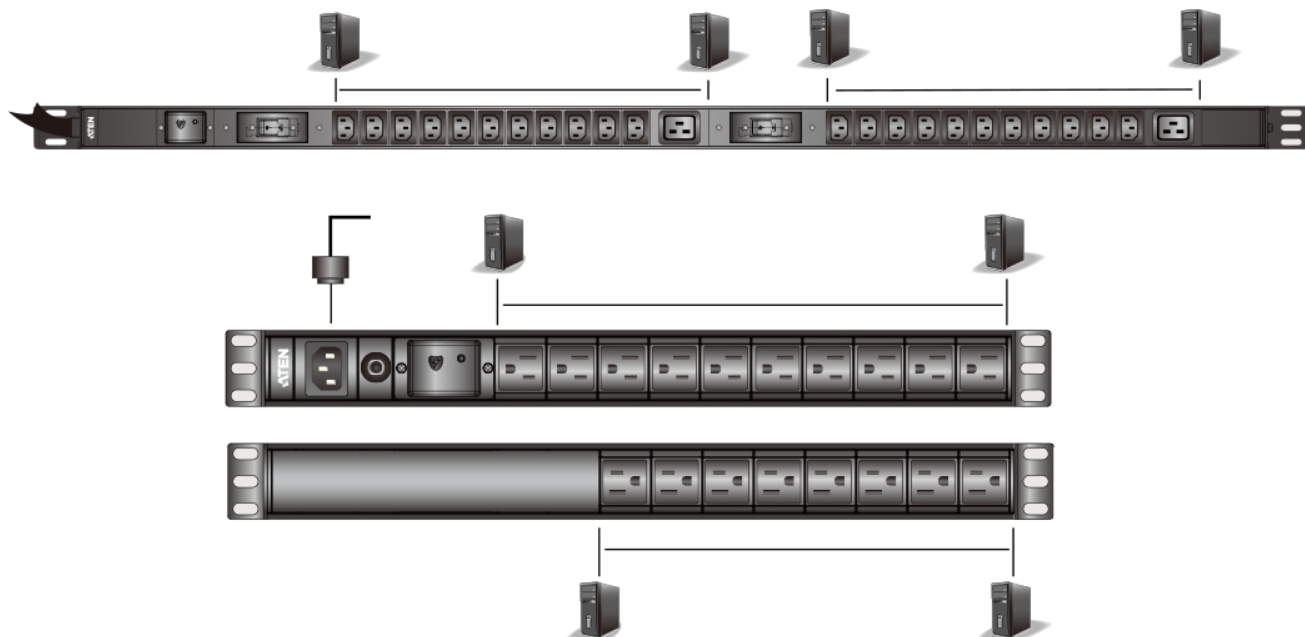

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.