

UH3232

Mini Base Multiporta USB-C



A Mini Base Multiporta USB-C UH3232 liga um computador USB-C a uma porta Ethernet, HDMI, VGA e USB Tipo-A – através de um só cabo. A UH3232 possui um conector integrado e de fácil utilização, que liga de forma imediata o seu computador USB-C ou Thunderbolt™ 3 a uma saída vídeo HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 a 30 Hz) ou VGA 2K (2048 x 1152 a 60 Hz), porta USB 3.1 Gen 1, e porta Gigabit Ethernet para uma rápida ligação a base de secretária. O design PCBA de 6 camadas reduz a distorção e interferência do sinal para vídeo sem interrupções, sempre nítido e claro, ao passo que a porta Gigabit Ethernet permite velocidades de ligação à Internet de até 1000 Mbps. Esta base prática e versátil proporciona uma solução portátil perfeita para ligar múltiplas fontes a um computador USB-C – de forma rápida.

Esta base pequena, portátil e de fácil transporte permite poupar espaço onde quer que esteja, e facilita a ligação a múltiplos dispositivos. Com a UH3232 da ATEN, pode viajar com menos peso, ligar-se mais rapidamente e trabalhar de forma mais eficiente, onde quer que esteja.



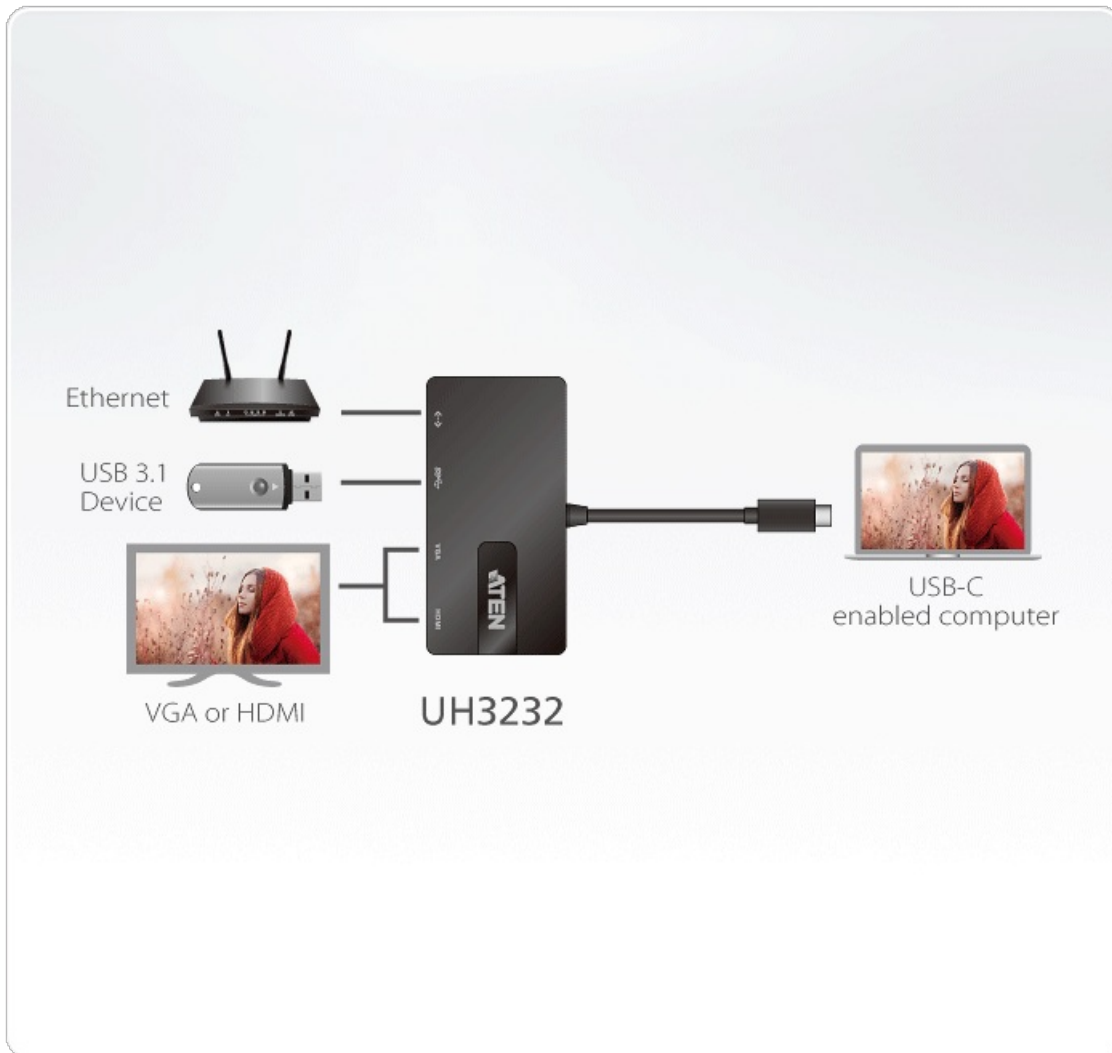
Caraterísticas

- Liga um computador USB-C ou Thunderbolt™ 3 a uma porta HDMI/VGA, Ethernet e USB Tipo-A através de um só cabo
- Porta USB 3.1 Gen 1 é capaz de taxas de transferências de dados de até 5 Gbps
- Porta Ethernet Gigabit LAN
- Suporte para HDMI 1.4b com resoluções 4K (3840 x 2160 a 30 Hz); ou VGA com resoluções 2K (2048 x 1152 a 60 Hz)
- Suporte para Windows 10 (32-bit/64-bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 e superior, OS X El Capitan 10.11 e superior
- Design leve – para fácil transporte
- Funciona com todos os principais sistemas operativos: Windows®, OS X®, e iPad Pro*

* Suporte apenas para saída vídeo iPad Pro e teclado USB

Especificações

Ligações do computador	1
Conectores	
Computador	1 x USB-C Macho (Preto)
Dispositivo	1 x USB 3.1 Gen1 Tipo A Fêmea (Azul)
Saída de vídeo	1 x HDMI Fêmea (Preto) 1 x VGA Fêmea (Preto)
Portas LAN	1 x Ethernet Gigabit Fêmea (Preto)
Resolução de vídeo	Vista Individual: * VGA - 2048*1152 a 60 ou HDMI - 3840*2160 a 30 *Com Processador Intel Core de 7ª Geração (Kaby Lake) e posterior. Para mais informações acerca da geração CPU: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Para saída vídeo funcionar pela porta USB-C, é necessário um dispositivo com suporte para o Modo DP Alt.
Consumo de energia	5 V DC, 7,87 W, BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0,07 kg (0,15 lb)
Dimensões (C x L x A)	15,88 x 10,80 x 1,52 cm (6,25 x 4,25 x 0,6 pol.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.