

UCE3250

Extensão USB 2.0 de 4 Portas CAT 5 (até 50 m)



A Extensão UCE3250 USB 2.0 de 4 portas CAT 5 é um dispositivo de duas unidades que funciona como hub USB e extensão USB. A unidade UCE3250 pode ligar até 4 periféricos USB até 50 metros de distância do seu computador através de um cabo Ethernet.

A UCE3250 transmite dados através de pacotes de sinal com melhor compatibilidade e preserva a integridade dos dados a longas distâncias. A fonte de alimentação na unidade UCE3250 remota ajuda a fornecer energia suficiente a qualquer tipo de dispositivo USB, como unidades flash, teclados, ratos, câmaras web, scanners ou impressoras, etc.

Com a estrutura metálica durável, esta extensão USB de alta qualidade proporciona uma solução rápida e flexível para aplicações industriais. Para além disso, o tamanho compacto e montagem em parede permite uma instalação que ocupa pouco espaço.

Nota: Para mais informações, visite o [Centro de Apoio ATEN](#) para ver o relatório de teste das câmaras Web compatíveis.




Caraterísticas

- Conformidade USB 2.0 de alta velocidade, com taxa de transferências de dados até 480 Mbps
- Distância de extensão de até 50 m através de um cabo Ethernet
- Recebe até 4 periféricos USB de todos os tipos – unidades flash, teclados, ratos, câmaras web, scanners, impressoras e mais
- Design metálico com montagem em parede suporta implementação em ambientes industriais
- Suporte para Windows®, OS X®, e Linux®
- Plug-and-play

Especificações

Function	UCE3250L	UCE3250R
Conectores		
Porta USB	1 x USB Tipo B Fêmea	4 x USB Tipo A Fêmea
Ligação	1 x RJ45 Fêmea	1 x RJ45 Fêmea
Energia	N/D	1 x Ficha DC
Especificação USB	2.0 / 1.1 Velocidade Alta / Total / Baixa	2.0 / 1.1 Velocidade Alta / Total / Baixa
Dispositivos USB suportados	N/D	4 dispositivos
Consumo de energia	BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.	DC5V:13W:48BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais		
Temperatura de funcionamento	0–50°C	0–50°C
Temperatura de armazenamento	-20–70°C	-20–70°C
Humidade	0–80% HR, sem condensação	0–80% HR, sem condensação
Propriedades físicas		
Peso	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Caixa	Metal	Metal
Dimensões (C x L x A)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.	

Diagrama

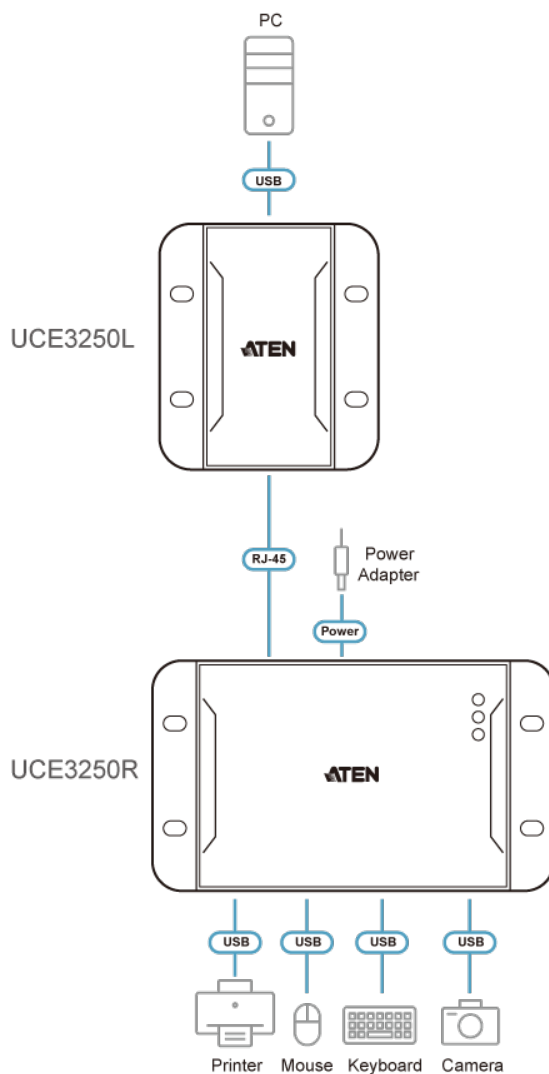

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.