


VC060

Emulador DVI EDID com Programador



O VC060 da ATEN é um emulador EDID DVI desenvolvido para emular e armazenar o EDID de um monitor, fornecendo dados constantes e confiáveis do EDID a um dispositivo fonte DVI para otimizar a resolução de vídeo com eficiência.

O emulador EDID DVI da ATEN é uma ferramenta conveniente que garante uma visualização agradável para qualquer instalação de vídeo. O emulador EDID fornece três métodos flexíveis para selecionar e comutar entre os modos EDID: Modo Padrão, Modo de Programação e Modo de Aprendizado. O dispositivo vem com um prático Assistente de EDID que permite que usuários possam visualizar, armazenar e gerenciar rapidamente as configurações EDID.

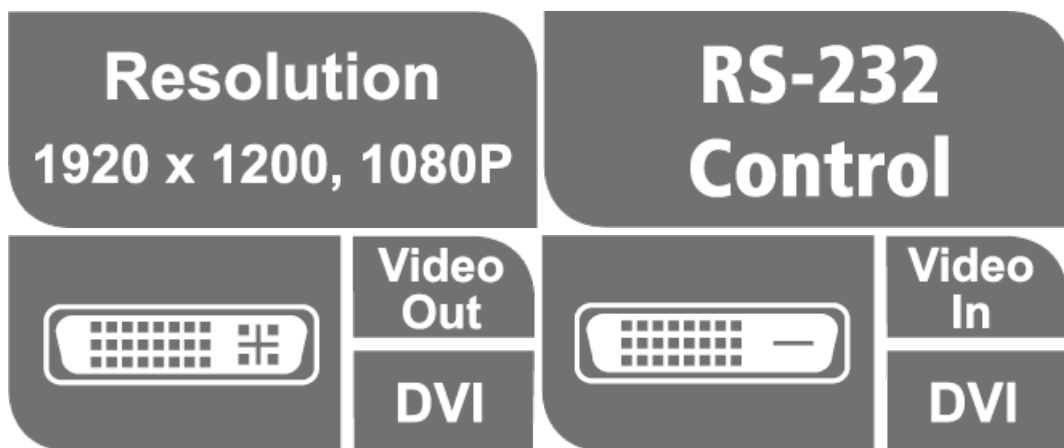

Caraterísticas

- Qualidade de vídeo superior – resoluções HDTV de 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA e WUXGA (1920 x 1200)
 - [Assistente de EDID – proporciona uma maneira fácil de gerenciar as configurações de EDID](#)
 - [Seleção do modo EDID – Padrão, Aprendizado, Programação](#)
 - Gerencia automaticamente a comunicação de EDID entre os dispositivos conectados
 - Taxas de sinal de até 2,25 Gbit/s, que permitem suporte a displays de resolução de 1080p
 - Indicação por LED dos dispositivos fonte de vídeo
 - Suporta tela panorâmica
 - Suporta conexão com os dispositivos ligados
 - Não necessita adaptador de energia externo *
- * Se a fonte de vídeo não fornece energia suficiente, um cabo de alimentação externa pode ser conectado

Especificações

Resolução máxima de vídeo	WUXGA (1920 x 1200)
Velocidade de transmissão de dados	2.25 Gbits
Entrada de vídeo	
Interfaces	1 x DVI-I Fêmea (Branco)
Impedância	100 Ω
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x DVI-I Fêmea (Branco)
Impedância	100 Ω
Definições de EDID	Modo EDID: Predefinição / Aprender / Personalizado (Suporte para Assistente EDID)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC
Consumo de energia	DC5V:0.13W:1BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensões (C x L x A)	7.90 x 7.86 x 2.45 cm (3.11 x 3.09 x 0.96 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.