

## VS132A

Repartidor VGA de 2 portas (450MHz)



O VS132A Vídeo Splitter é um dispositivo de reforço que duplica o sinal de vídeo de uma fonte para dois dispositivos de saída. Com cascata para 3 níveis, o VS132A oferece até 8 sinais de vídeo, além disso estende a distância de transmissão em até 30 m, tornando-se excelente para sistemas públicos de ráiodifusão.


Para transmitir vários sinais de vídeo de alta qualidade como VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA ou monitor multisync através de longa distância e sem problemas, o VS132A é a sua melhor escolha.

As aplicações do produto incluem:

Financeiro – a tela remota exibe informações do mercado de ações

Educação – a tela remota mostra palestras e aulas para salas de aula

Negócios – a tela remota exibe endereços para salas de escutas; vídeo conferências e demonstrações.

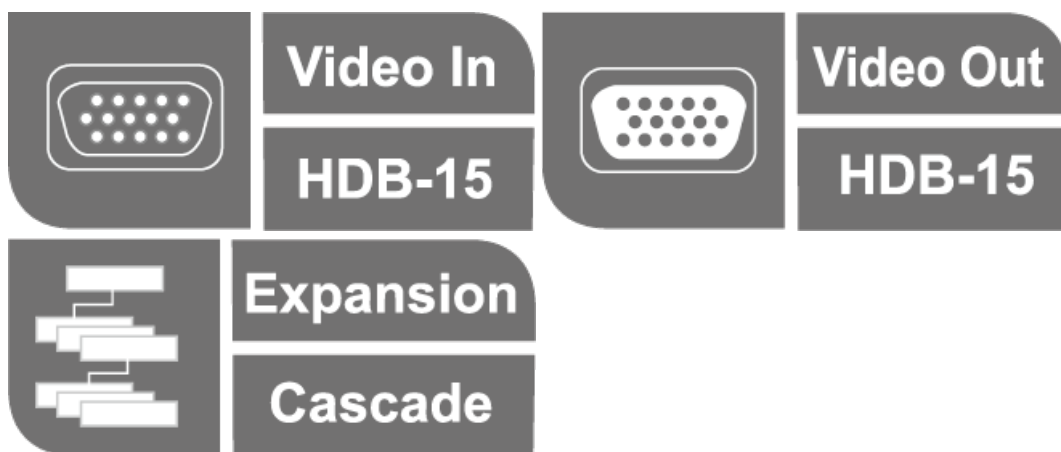

### Caraterísticas


- Uma entrada de vídeo para duas saídas de vídeo.
- Suporta até 450 MHz de largura de banda
- Cascata de 3 níveis proporciona até 8 sinais de vídeo.
- Transmissão de longa distância – até 30m \*
- Qualidade superior de vídeo – até 2048 x 1536
- Suporta monitores VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, WUXGA e multisync
- Amplificador 1.5 GHz embutido para garantir que o sistema de vídeo mantenha uma fidelidade excelente
- Revestimento metálico

\* Imagens transmitidas por distâncias muito longas usando um cabo VGA podem ter leves degradações de sinal e qualidade.

## Especificações

|                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de vídeo             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaces                   | 1 x HDB-15 Macho (Azul)                                                                                                                                                                                                               |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                  |
| Distância máx.               | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saída de vídeo               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Interfaces                   | 2 x HDB-15 Fêmea (Azul)                                                                                                                                                                                                               |
| Impedância                   | 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vídeo                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largura de banda máx.        | 450 MHz                                                                                                                                                                                                                               |
| Resolução máx.               | Até 2048 x 1536                                                                                                                                                                                                                       |
| Distância máx.               | Até 30 m                                                                                                                                                                                                                              |
| Conectores                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Energia                      | 1 x Ficha DC                                                                                                                                                                                                                          |
| Consumo de energia           | DC5V:0.62W:3BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura de funcionamento | 0-50°C                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                            |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação                                                                                                                                                                                                           |
| Propriedades físicas         |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Caixa                        | Metal                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                         | 0.42 kg ( 0.93 lb )                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensões (C x L x A)        | 13.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(5.12 x 2.96 x 1.73 in.)                                                                                                                                                                                    |
| Lote de embalagem            | 20 unid.                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.                                                                                           |

## Diagrama

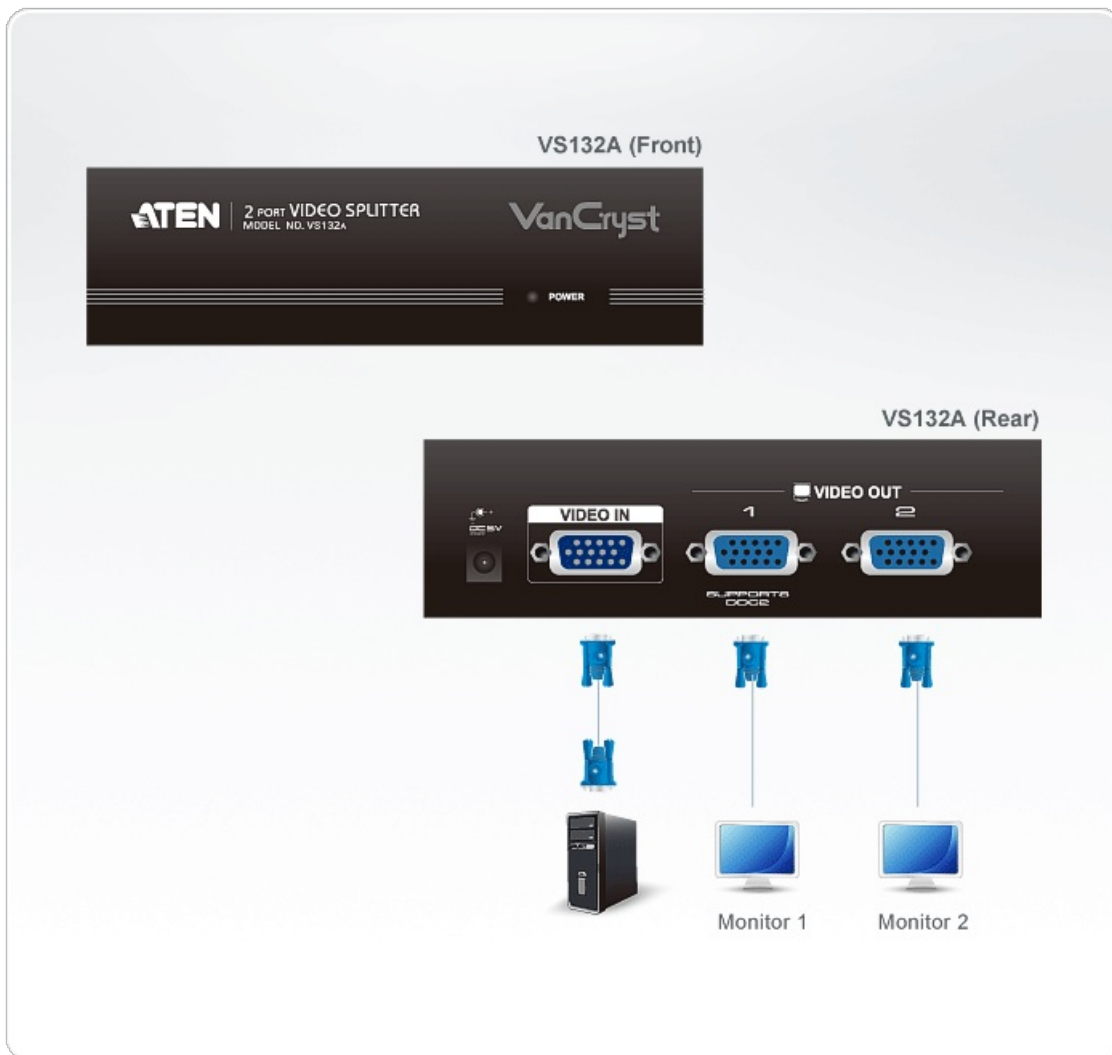

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.