

## VE550

Repetidor VGA Cat 5 (300 m)



O VE550 VGa Over Cat 5 Repeater é um dispositivo de extensão de sinal que é compatível com ATEN KVM Extenders, Video Extenders e Cat 5 KVM Switches. O VE550 estende o alcance da transmissão de vídeo em até duas vezes a distância original através de cabos Cat 5 (ou superior). Além disso, usando um repetidor adicional, os sinais VGA podem ser transmitidos através de longas distâncias. E também, em algumas instalações de longa distância onde os sinais de vídeo podem falhar, o VE550 pode ser usado em conjunto com o [VE510](#) Video Synchronizer para compensar atrasos de sinal de vídeo e perda de cor do monitor.


### Caraterísticas

- Extensão de sinal VGA através de cabo Cat 5e
- Estende o alcance da transmissão de vídeo em até 2 vezes a distância original
- Alcance expansível – utilizando um repetidor adicional para aumentar a distância de transmissão
- Controle de ganho ajustável – ajusta manualmente a intensidade do sinal para compensar a distância
- Proteção 8KV ESD embutida e proteção de sobretensão 2KV
- Tela com LED para monitoramento de status
- Tamanho compacto – montável em parede e Din Rail
- Compatível com ATEN KVM Extender: [CE250A](#), [CE252](#), [CE700A](#), [VE150A](#)

**Especificações**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Vídeo                        |   |
| Distância máx.               | 300 m   |
| Conectores                   |   |
| Energia                      | 1 x Ficha DC  |
| Consumo de energia           | DC5.3V:1.85W:9BTU/h<br><br>Nota:<br>● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa.<br>● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado. |
| Especificações ambientais    |   |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 50°C  |
| Temperatura de armazenamento | -20 - 60°C  |
| Humidade                     | 0 - 80% HR, sem condensação   |
| Propriedades físicas         |   |
| Caixa                        | Metal   |
| Peso                         | 0.14 kg ( 0.31 lb )   |
| Dimensões (C x L x A)        | 7.90 x 7.16 x 2.44 cm<br>(3.11 x 2.82 x 0.96 in.)   |
| Lote de embalagem            | 5 unid.   |
| Nota                         | Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.   |

Diagrama

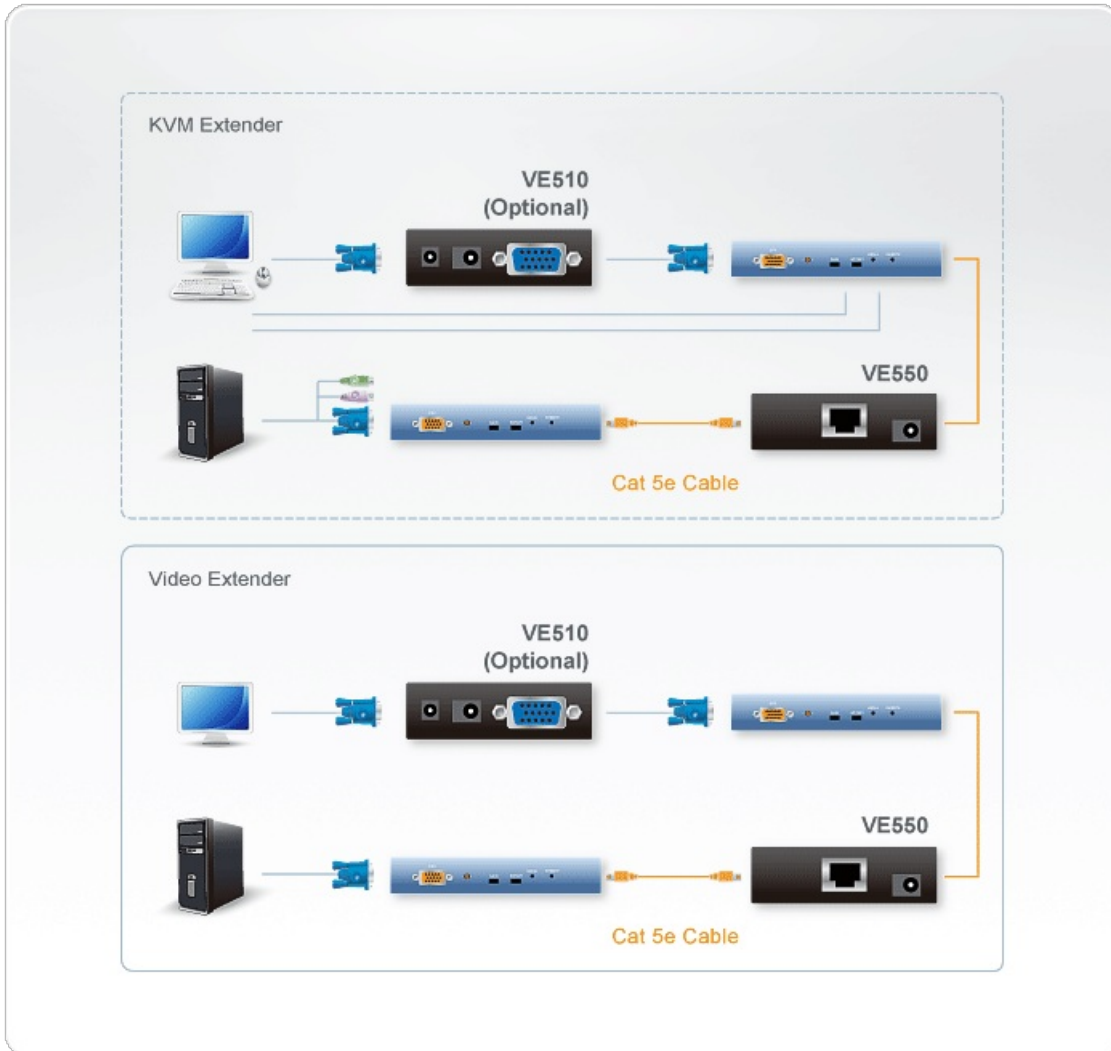

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.